


VISIONAIR

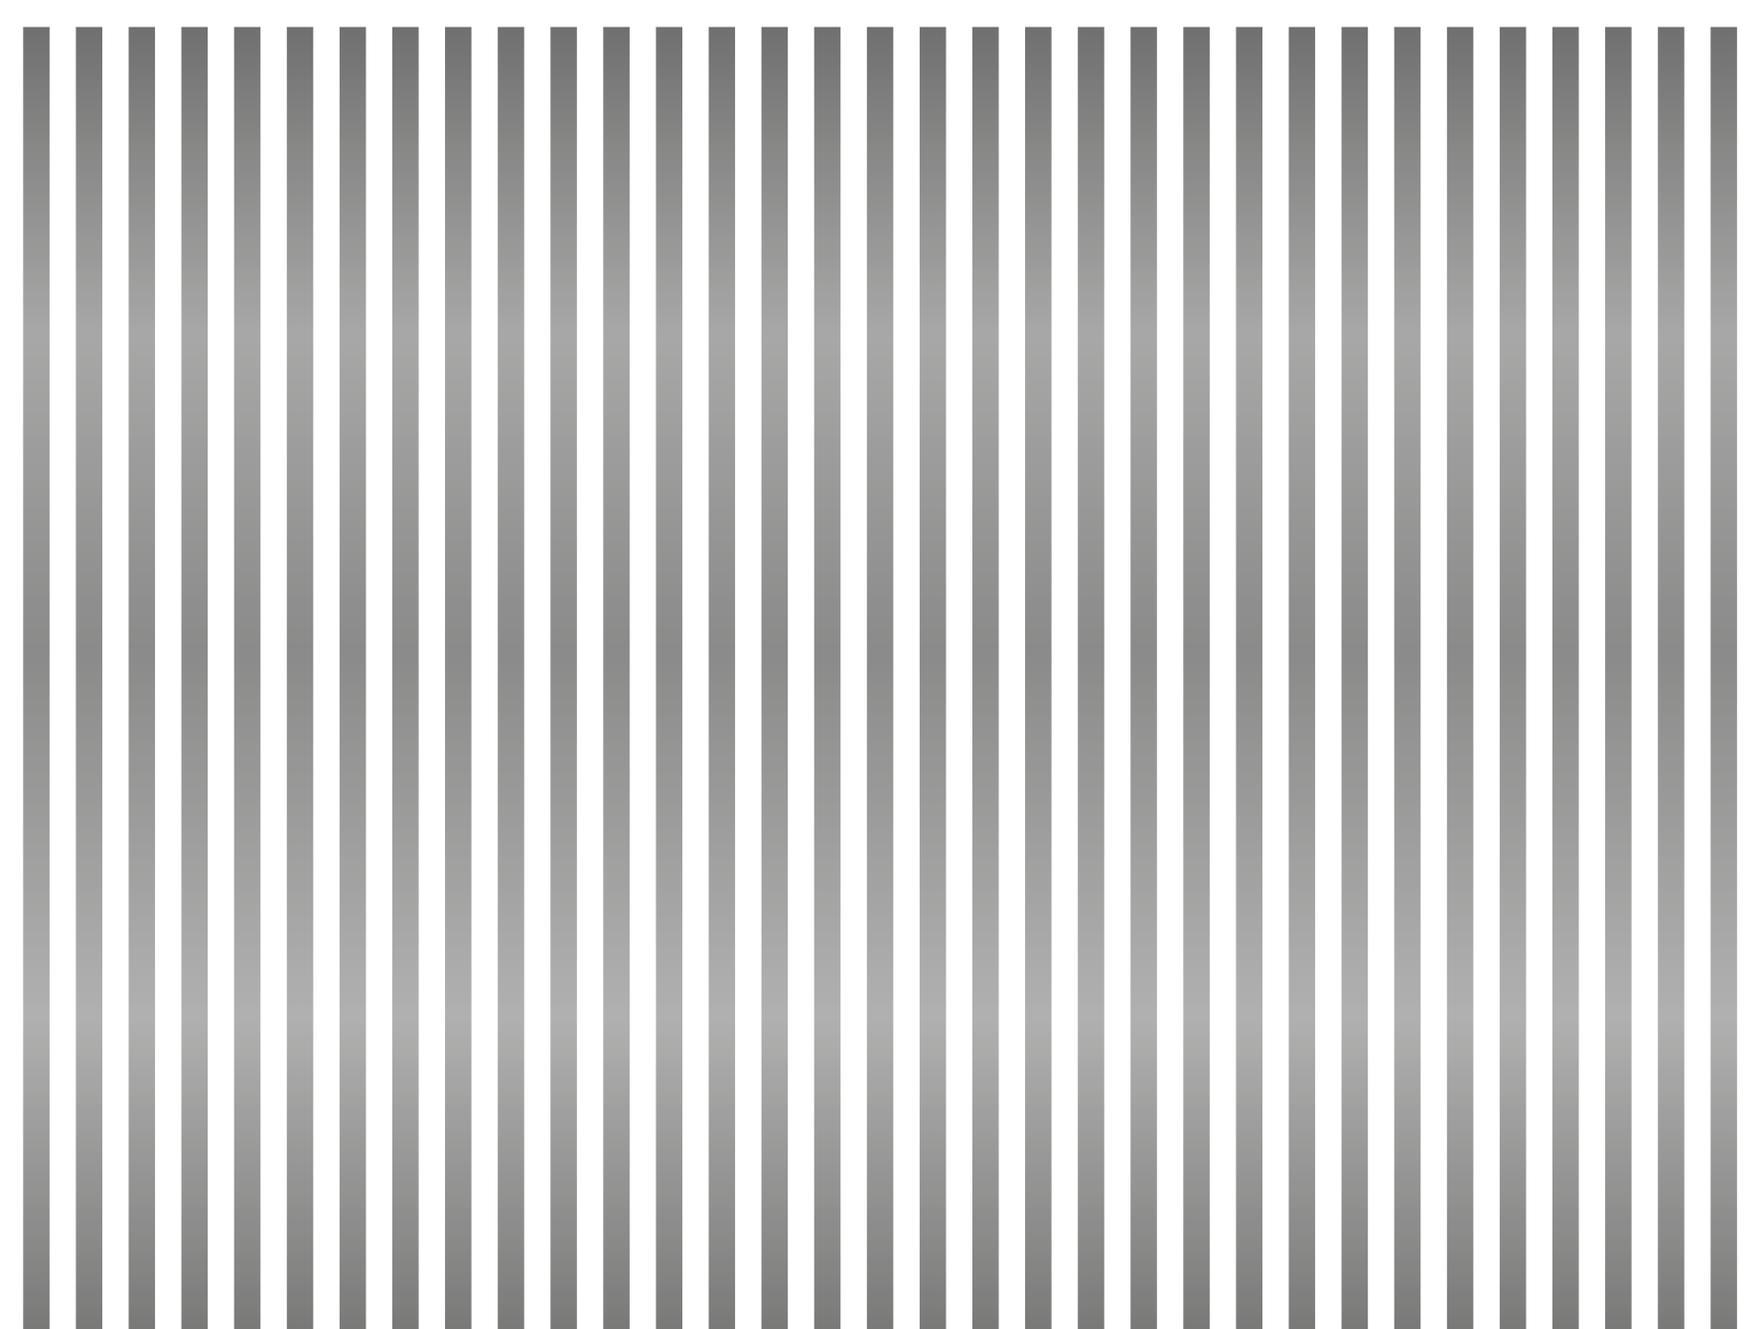

LIVE

СОВЕРШЕНСТВО ПРОСТОТЫ THE EXCELLENCE OF SIMPLICITY

VISIONAIR

Каждый творческий процесс начинается с видения. С нового взгляда на вещи, способного перевернуть нормальный мир. Вытяжка становится вертикальной и эргономичной, прилегает к стене, как картина, и становится неотъемлимой частью дизайна.

Она усовершенствует кухонное пространство, превращаясь сначала в элемент мебели, а затем в удивительный и пробуждающий эмоции источник света. Удивляет именно эта трансформация такого простого бытового электроприбора, как вытяжка, во что-то необычное и поразительное, функциональное и совершенно иное, одним словом: *Visionair*.

Every creative process begins with a vision: a new point of view capable of overturning normality: the hood becomes vertical and ergonomic, it adheres to walls like a painting and becomes a unique object with an essential design. It also elevates the kitchen environment by reinventing itself as an element of furniture, only to turn into a surprising and emotional lighting point. To astonish means transforming a simple appliance like a kitchen hood into something surprising, functional and wonderfully different, in one word: *Visionair*.

БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ТЕМ, КТО СОЗДАЁТ ИННОВАЦИИ

THE FUTURE IS FOR THOSE WHO INNOVATE

История началась благодаря интуиции Эрманно Казоли, который в 1972 году сконструировал свою первую вытяжку. С той поры и по сегодняшний день мы никогда не переставали объединять технологическое новаторство и дизайн, имея перед собой ясную цель: произвести революцию в видении образа кухонной вытяжки в мире.


Сейчас офисы нашей компании расположены во многих странах, от Америки до Азии. Мы гордимся нашим итальянским стилем и нашим интернациональным видением мира. Корпоративная культура нашей компании пропитана духом инноваций.

Качество воздуха и его бесконечных оттенков, уникальный стиль «Made in Italy» - вот что вдохновляет нас и заставляет нас двигаться в будущее.

It all began from an intuition by Ermanno Casoli, who in 1972 made his first hood. Since then, we have never ceased to combine technological know-how and design, with only one objective: to revolutionize the image of kitchen hoods throughout the world.

Today we are present in numerous countries, from America to Asia, and we're proud of our Italian spirit and our international vision. A corporate culture that is always aimed at innovating.

The quality of the air and its infinite nuances, the unique Made in Italy style: this is what inspires us, which has always guided us towards the future.

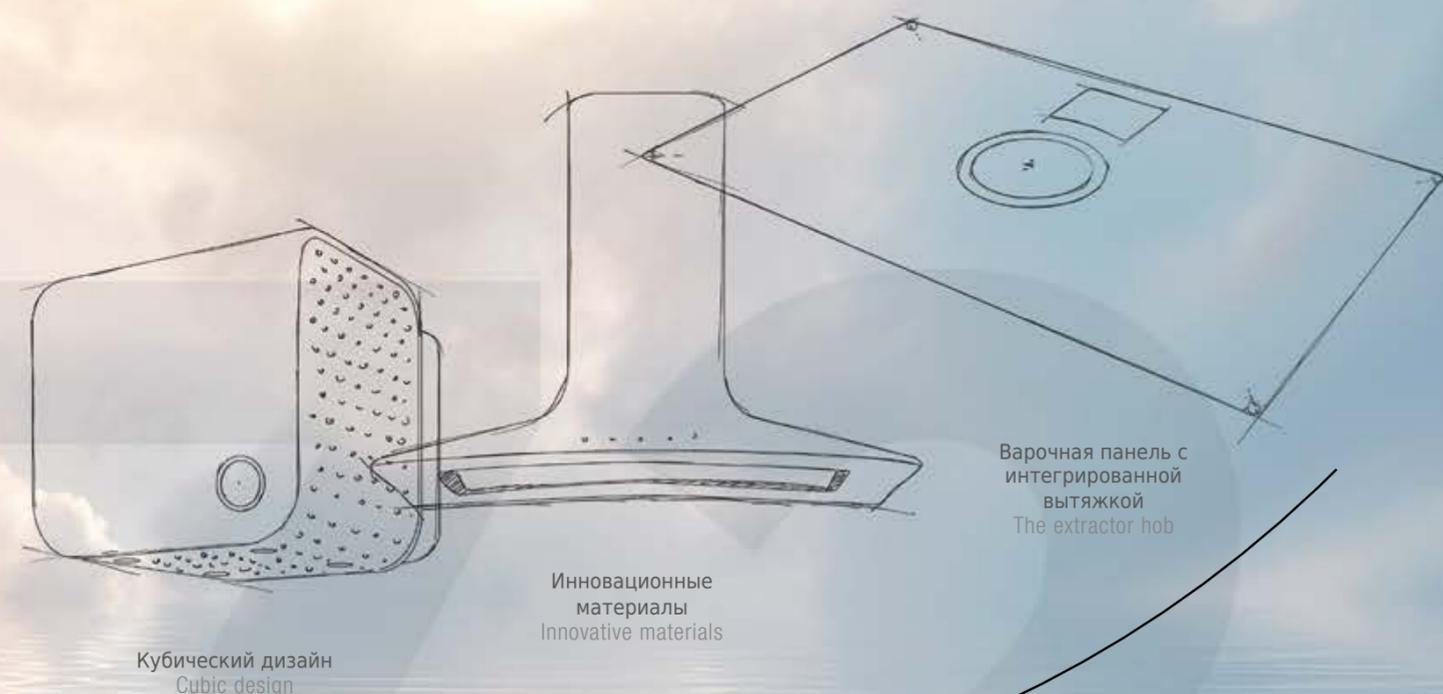

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ 12



ACUTA
55



DAISY
51



MEMPHIS
50



SPOT PLUS
34



BELT LUX
28



EMERLAD
49



MENSOLA
53



STONE
44



CLASS
29



FLAT GLASS
39



ORETTA
52



STRIPE LUX
23



CIRCUS
43



FLAT GLASS
PLUS
38



SHIRE
27



STRIPE
URBAN
21



CIRCUS PLUS
42



KUADRA
45



SPOT NG
35



TAMAYA
RAIL
46



CORALINE
48



L'ESSENZA
17



SPOT NG
URBAN
33



TONDA
47

92 ДОБАВИТЬ
ИЛИ
ЗАМЕНИТЬ

- 94 АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES
- 100 ВЫТЯЖКА И ВЫ
THE HOOD AND YOU
- 102 ГАРАНТИЯ И УСЛУГИ
GUARANTEE AND
SERVICES

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ 56



CIRCUS PLUS
ISLAND
62



KUADRA
ISLAND
63



FLAT GLASS
PLUS ISLAND
61



SPOT PLUS
ISLAND
60

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ 64



CLOUD
SEVEN
69

ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ 70



JUNO
URBAN
75



NAKED
URBAN
77

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ 78



BOX IN
84



ELITE 26
90



GLIDE
86



CIAK
87



ELITE 35
88



KREA
91



ELIBLOC HT
85



ERA C
83



ELITE 14
89



ERA S
82

ПЛЮСЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК PRODUCT PLUS



SMART INSTALLATION

Elica продумывает изделие в каждой его детали, учитывая также фазу установки настенной и встроенной вытяжки, а также варочной панели с интегрированной вытяжкой. Работы по сборке и подключению просты и интуитивны.

Elica thinks of every aspect of the product, taking into great consideration even the installation phase of a hood, be it wall-mounted or recessed, or an aspiration hob. Assembly and connection operations are simple and intuitive.



BACK ASPIRATION

Большой вариативностью установки отличаются вытяжки со специальной системой, позволяющей сделать отвод воздуха в стену. Функция забора воздуха обеспечивается при подключении вытяжки непосредственно к вентиляционному каналу в стене, избегая использования декоративного короба и сохраняя оригинальную эстетику изделия.

Greater installation flexibility for hoods equipped with this particular conveyor with additional outlet. The aspiration function can be done by connecting the hood directly to the rear wall, avoiding the need for ducting and preserving the product's original aesthetics.



LONG LIFE FILTER

Главное отличие фильтра для удаления запахов с дополнительным сроком службы - это возможность его регенерации с сохранением характеристик до 3 лет, что позволяет избежать частых замен фильтра и излишних расходов. Он обладает высокой эффективностью, составляющей около 60%.

Air filter that can be regenerated and keeps its characteristics for up to 3 years, avoiding unnecessary replacements and waste. It has a superior level of efficiency of around 60%.

НАСТЕННЫЕ ВЫТЯЖКИ

для украшения стены часто используется живопись - произведение искусства, которое гарантированно привлекает взгляды. Не меньше внимания привлекает L'Essenza, с ее притягательным минималистичным дизайном.

It often takes a painting to enhance a wall: a work of art that grabs your attention. The same attention captured by L'Essenza, with its magnetic and minimalist design.



L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ




L'ESSENZA

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



BACK
ASPIRATION

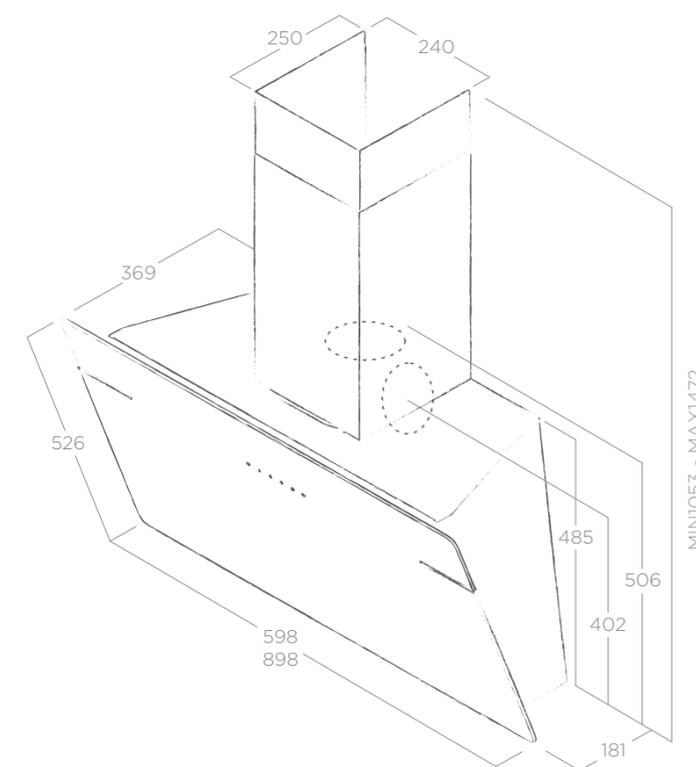

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Черное стекло - Белое стекло Black glass - White glass

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343
---------------------------------	------------

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск. +интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	65 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

МОДЕЛИ MODELS

L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403A
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374A
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233A
L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234A

Алюминиевый жирославливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

STRIPE URBAN






STRIPE URBAN

ELICA DESIGN CENTER



BACK
ASPIRATION

НАСТЕННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

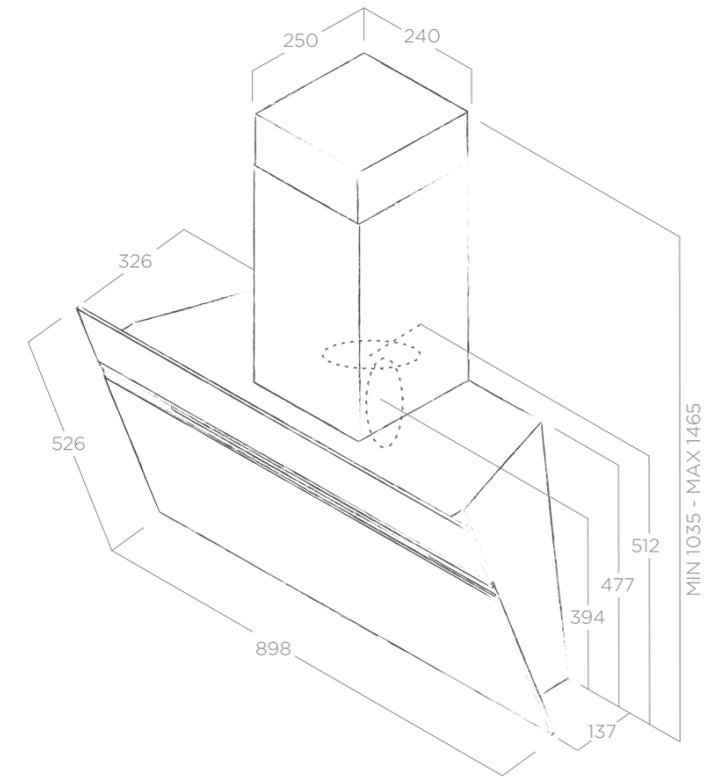

SMART
INSTALLATION

CM 45

CM 65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 см
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Имитация чугуна - Эффект оцинкованного металла Cast iron effect - Zinc coating effect

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343
---------------------------------	------------

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	203 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск.+интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	65 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

МОДЕЛИ MODELS


Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738
STRIPE URBAN ZINC/A/90	PRF0147739



STRIPE LUX

ELICA DESIGN CENTER

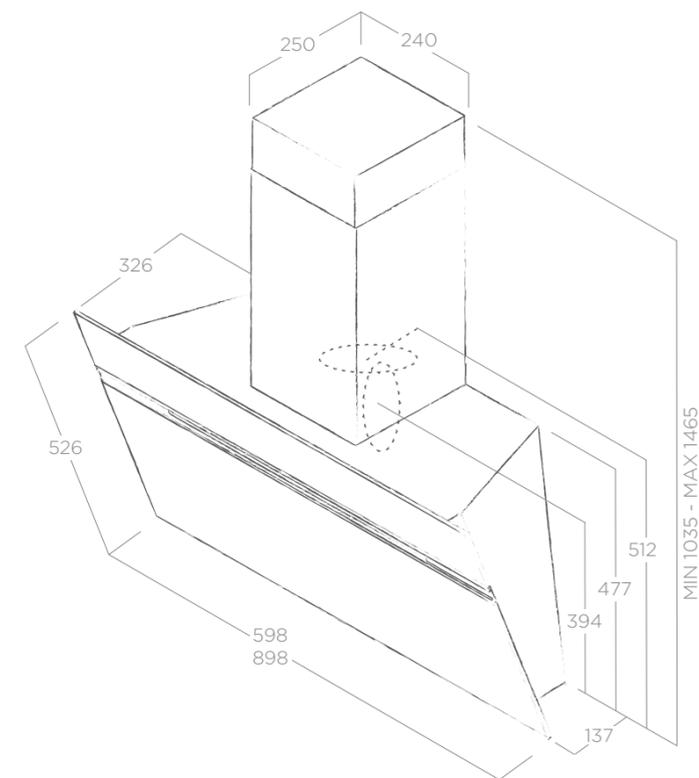

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Черное стекло - Белое стекло Нержавеющая сталь Black glass - White glass Stainless steel

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	203 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск.+интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	65 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

МОДЕЛИ MODELS

STRIPE BL/A/60/LX	PRF0100990B
STRIPE BL/A/90/LX	PRF0100991B
STRIPE IX/A/60/LX	PRF0100992B
STRIPE IX/A/90/LX	PRF0100993B
STRIPE WH/A/60/LX	PRF0100994B
STRIPE WH/A/90/LX	PRF0100995B

SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ






SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



НАСТЕННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

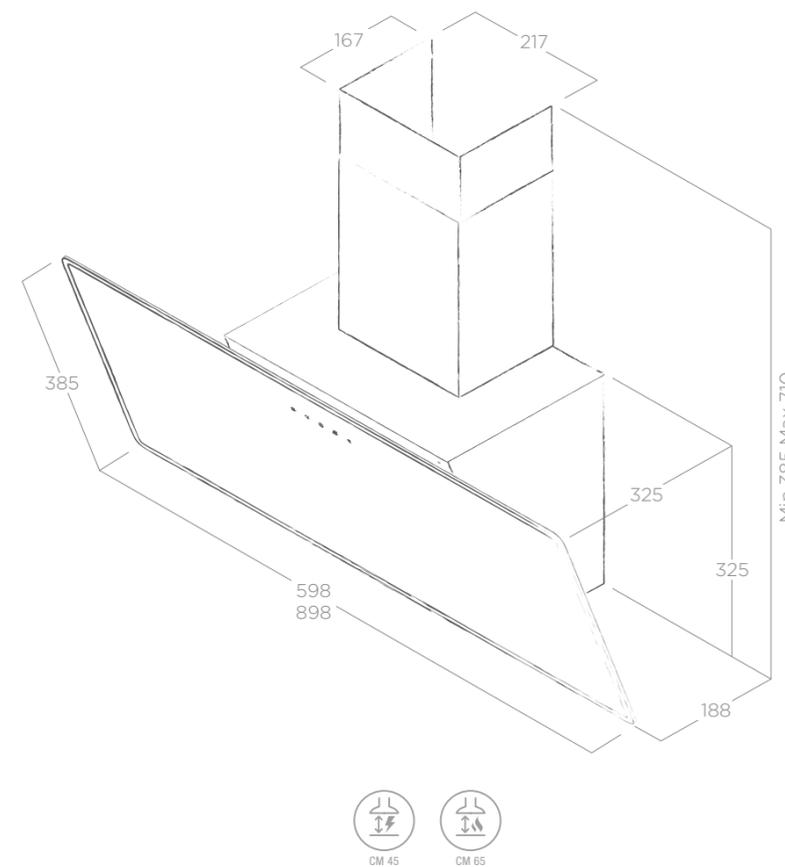

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Черное стекло - Белое стекло Black glass - White glass

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиоды 2 x 1 Вт
Интенсивность Intensity	58 LUX
Температура Temperature	4000 K


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Электронное 2ск. +интенсивная 2S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	60 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	272 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

МОДЕЛИ MODELS	
SHIRE BK/A/60 NO PLUG	PRF0143990
SHIRE WH/A/60 NO PLUG	PRF0144000
SHIRE WH/A/90 NO PLUG	PRF0144002
SHIRE BK/A/90 NO PLUG	PRF0143994

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included


BELT LUX

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

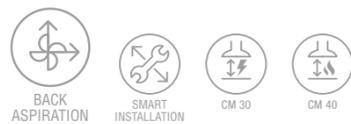

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	55 - 80 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Черное стекло - Белое стекло Black glass- White glass

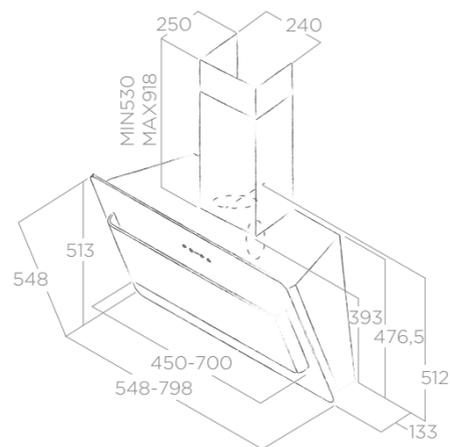

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	301 LUX
Температура Temperature	3000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск.+интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	68 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265W
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

BELT LUX BL/A/55	PRF0102284A
BELT LUX BL/A/80	PRF0102285A
BELT LUX WH/A/55	PRF0102286A
BELT LUX WH/A/80	PRF0102287A


CLASS

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Черное стекло Stainless steel + black glass

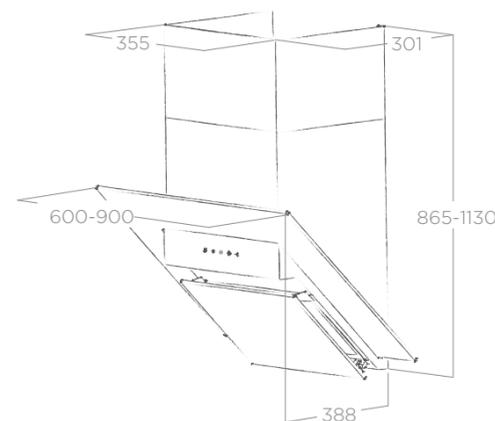

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 1,5 Вт
Интенсивность Intensity	58 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление с дисплеем 3 ск.+ интенсивная 3S+B Touch Control with display
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	73 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	273 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	KIT0116127
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

CLASS 60/A/IX/BL	PRF0096616
CLASS 90/A/IX/BL	PRF0096915



SPOT NG URBAN




SPOT NG URBAN

ELICA DESIGN CENTER



LONG LIFE
FILTER

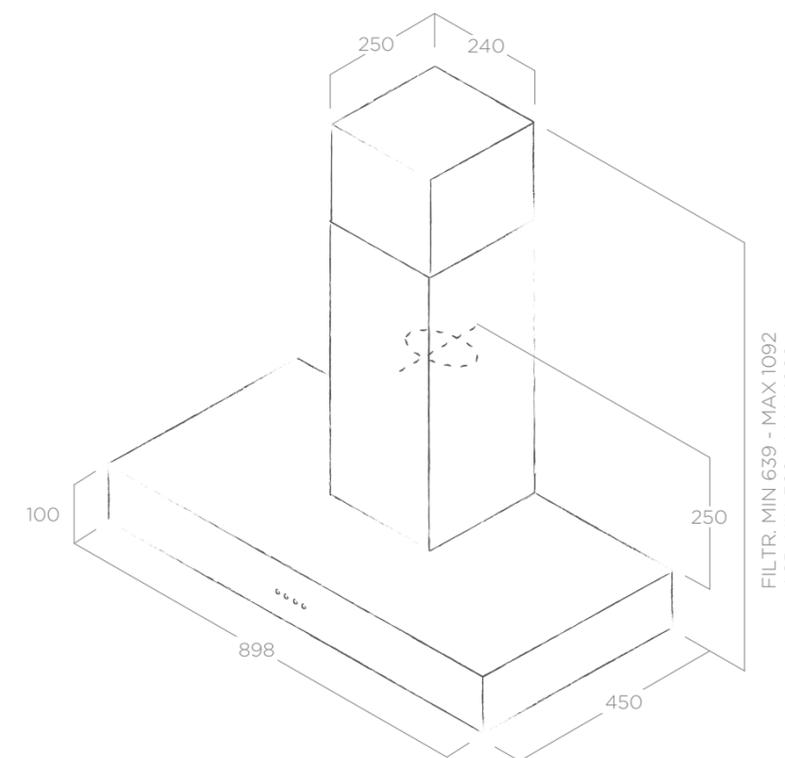

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 см
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Имитация чугуна - Эффект оцинкованного металла Cast iron effect - Zinc coating effect

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long life filter	CFC0141725

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	140 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3S Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/час
Уровень шума Noise level	69 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

МОДЕЛИ MODELS

SPOT URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147736
SPOT URBAN ZINC/A/90	PRF0147737

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included



SPOT PLUS


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

ОСТРОВНАЯ ВЕРСИЯ СТР. 60 ISLAND VERSION P. 60

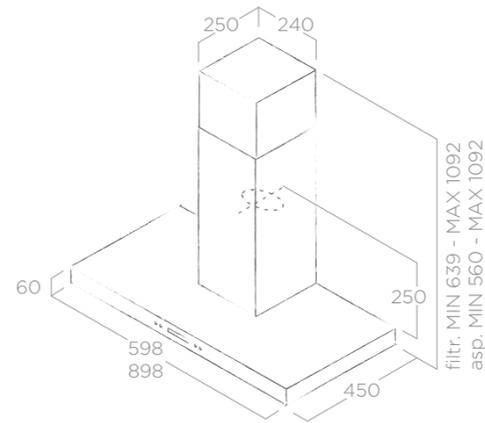

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск. + интенсивная LCD 3S+I
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long life filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373


SPOT NG

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

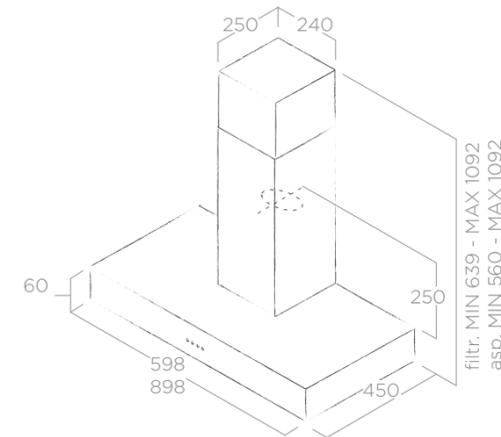

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3s Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A



FLAT GLASS PLUS



FLAT GLASS PLUS


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

ОСТРОВНАЯ ВЕРСИЯ СТР. 61 ISLAND VERSION P. 61

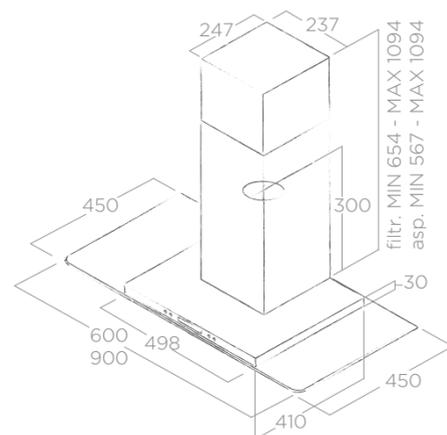

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск. + интенсивная 3S+B LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long life filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

FLAT GLASS PLUS IX/A/60	PRF0097367
FLAT GLASS PLUS IX/A/90	PRF0097368


FLAT GLASS

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

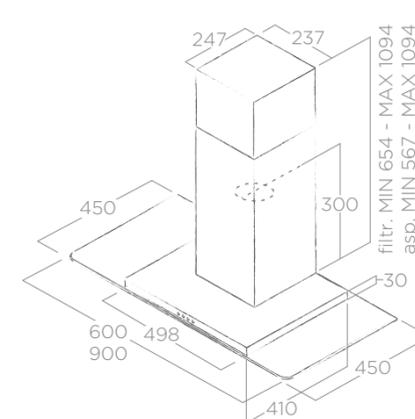

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3S Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES


Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

FLAT GLASS IX/A/60	68516391A
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A



CIRCUS PLUS

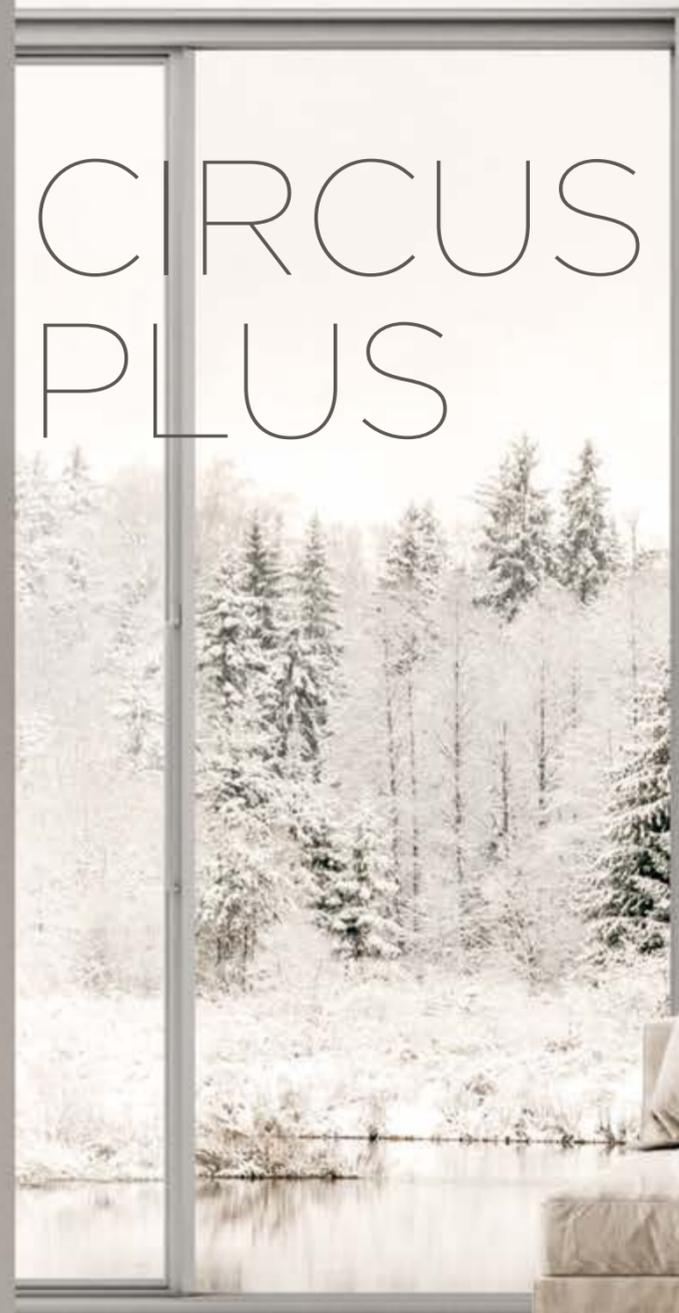

CIRCUS PLUS


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

ОСТРОВНАЯ ВЕРСИЯ СТР. 62 ISLAND VERSION P. 62

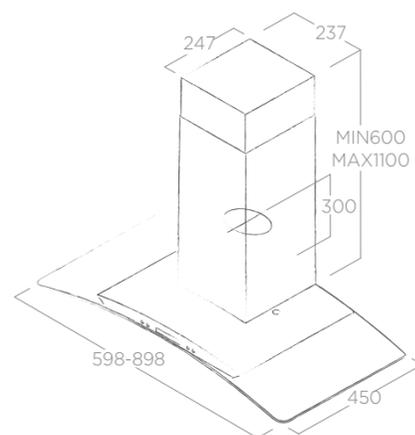

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск. + интенсивная 3S+B LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long life filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

CIRCUS PLUS IX/A/60	PRF0097371
CIRCUS PLUS IX/A/90	PRF0097372


CIRCUS

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

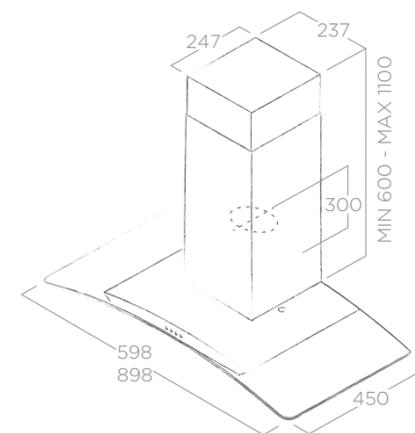

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3s Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

CIRCUS IX/A/60	68116393A
CIRCUS IX/A/90	68116392A




TAMAYA RAIL

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Чёрный или цвет слоновой кости + бронзовый рейлинг Black, ivory + bronze ladle holder

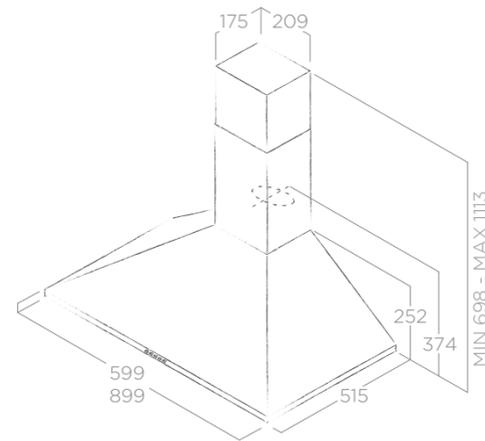

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3S Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	750 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	146 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
Жировой фильтр профессионального типа нерж.сталь Professional grease filter	KIT01036
Комплект удлинения дымохода чёрный Ext.Chimney Inox Anthracite (+420mm)	KIT0110062
Комплект удлинения дымохода цв.слоновой кости Ext. Chimney Ivory (+420mm)	KIT0110063

МОДЕЛИ MODELS

TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0057590A
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0057591A
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0057592A
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0057593A


TONDA

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 cm
Версия Version	Фильтрация Recycling
Отделка Finish	Нержавеющая сталь, Белый Stainless steel, white

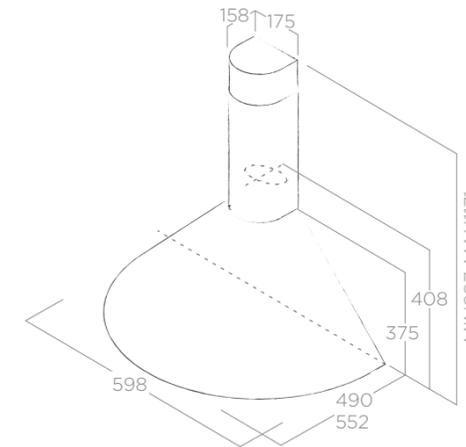

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	78 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3s Slider
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Уровень шума Noise level	67 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	180 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

Угольный фильтр входит в комплекте Charcoal Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

TONDA IX F/60	2938000B
TONDA WH F/60	2939587B




CORALINE

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

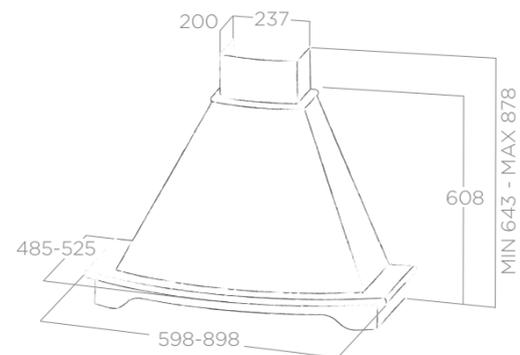

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	60 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

CORALINE WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041810A
CORALINE WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041832A


EMERALD

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

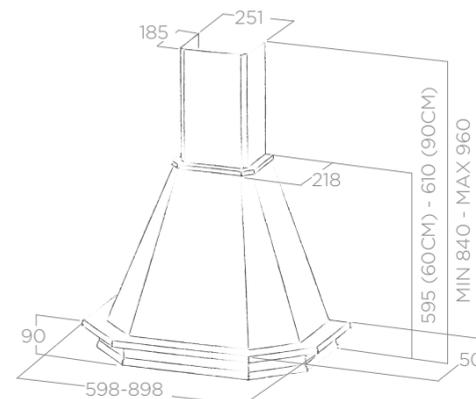

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	60 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

EMERALD WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041870A
EMERALD WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041890A




MEMPHIS

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 см
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

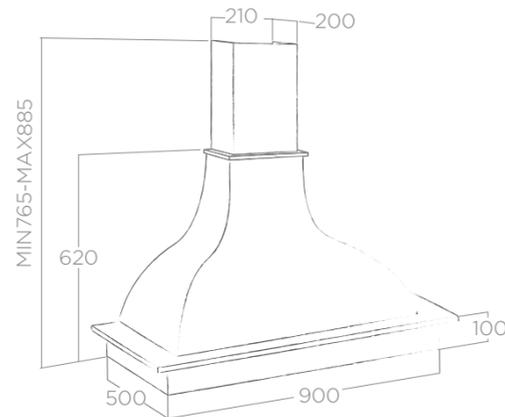

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	60 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

MEMPHIS WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041897A
--------------------------	-------------


DAISY

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 см
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

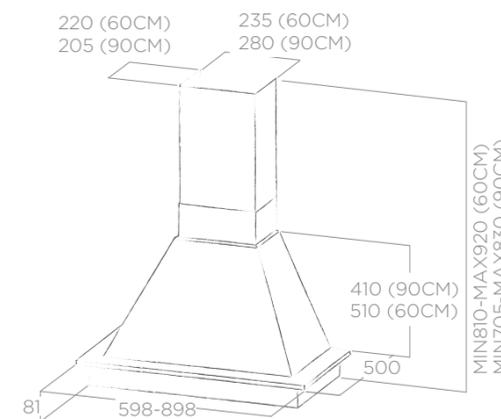

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	63 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

DAISY WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041898A
DAISY WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041912A




ORETTA

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

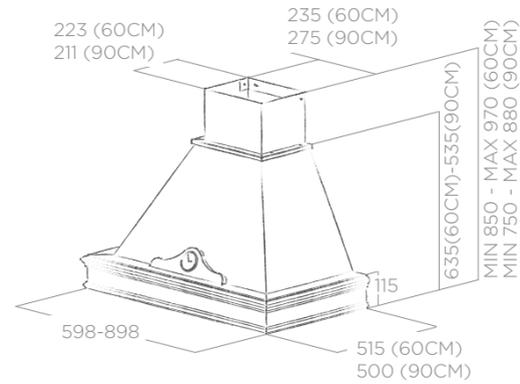

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	63 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ORETTA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041954A
ORETTA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041955A


MENSOLA

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Кремовый White
Дерево Frame	Необработанное виргинское тюльпановое дерево Unfinished tulipwood

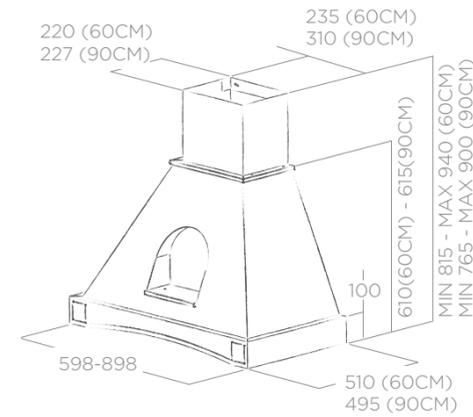

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3S Slider
Макс.производительность Max airflow	990 м³/час
Уровень шума Noise level	63 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	186 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140124
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS


MENSOLA WH/A/60 T.GREZZO	PRF0041970A
MENSOLA WH/A/90 T.GREZZO	PRF0041971A





CORNER
MOUNTED

ACUTA
ELICA DESIGN CENTER

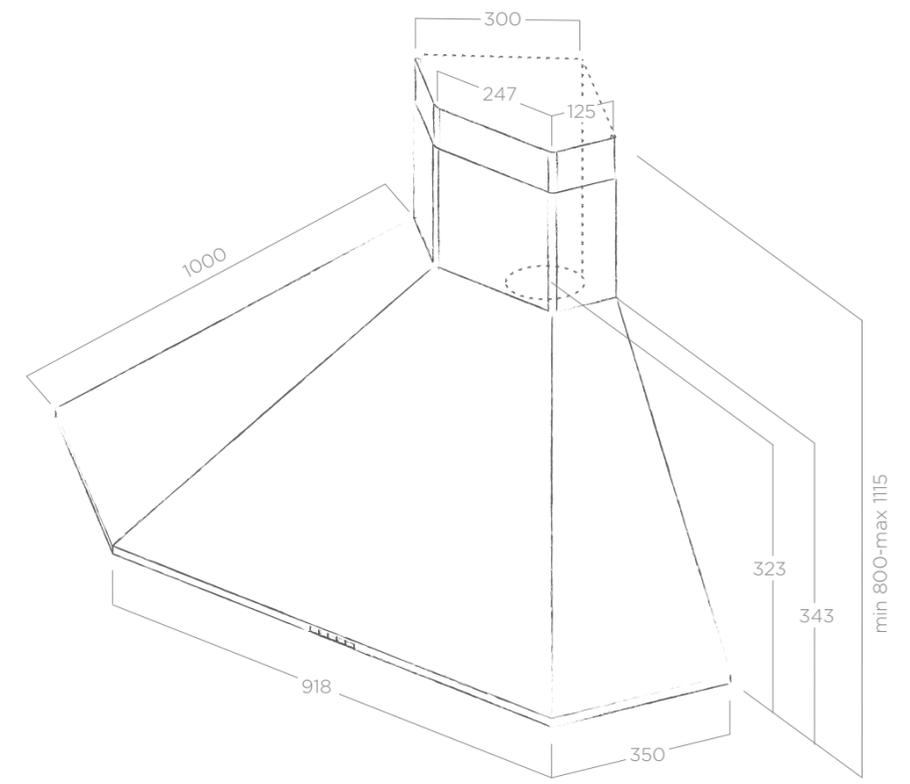

НАСТЕННЫЕ
ВЫТЯЖКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	100 cm
Версия Version	Фильтрация Recycling
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES	
Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиоды 4 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Электронное Зск. +интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	60 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	210 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included
Угольный фильтр входит в комплекте Charcoal Filter included

МОДЕЛИ MODELS	
ACUTA IX/F/100	PRF0121267A

ОСТРОВНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Далеко от бешеного ритма жизни есть острова, дарящие свой теплый уют. Комфорт и элегантный минимализм: вот дом, вот кухня, вот Spot Plus Island.

Far from the hectic pace of life, there are islands that offer a warm welcome. Comfort and minimalist elegance: it is home, it is the kitchen, it is Spot Plus Island.



SPOT PLUS ISLAND



SPOT PLUS ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 x 60 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

ПРИСТЕННАЯ ВЕРСИЯ СТР. 34 WALL VERSION P. 34

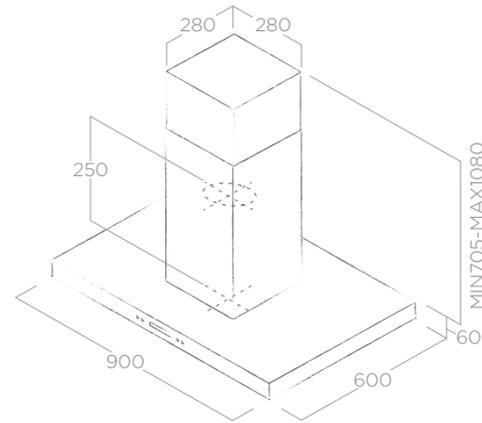

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 4 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	410 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск. + интенсивная 3S + B LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	64 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	270 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375
--------------------------	------------

FLAT GLASS PLUS ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 x 60 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

ПРИСТЕННАЯ ВЕРСИЯ СТР. 38 WALL VERSION P. 38

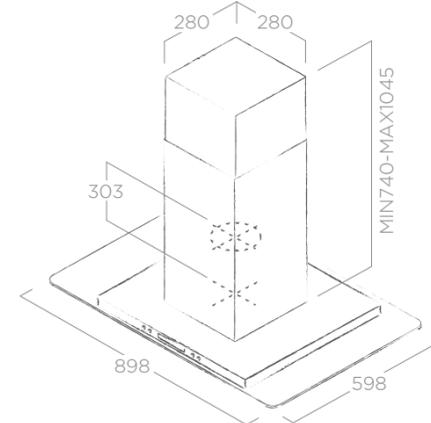

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск. + интенсивная 3S+B LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

FLAT GLASS ISLAND PLUS IX/A/90	PRF0097369
--------------------------------	------------



CIRCUS PLUS ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 x 60 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

ПРИСТЕННАЯ ВЕРСИЯ СТР. 42 WALL VERSION P. 42

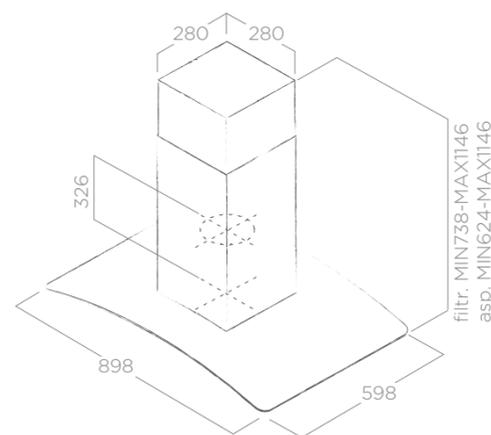

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	LCD 3V + I 3S + B LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529
Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0141725

МОДЕЛИ MODELS

CIRCUS PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097370
----------------------------	------------

KUADRA ISLAND


ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	43 x 43 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

ПРИСТЕННАЯ ВЕРСИЯ СТР. 45 WALL VERSION P. 45

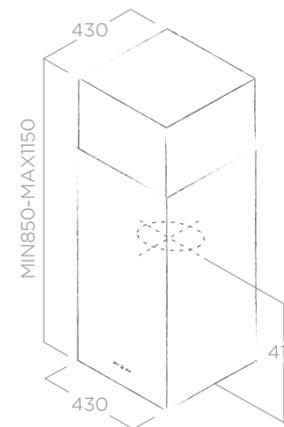

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	101 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное с дисплеем 3 ск + интенсивная 3S+B Touch Control with display
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium Filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0140423
---	------------

МОДЕЛИ MODELS

KUADRA ISLAND IX/A/43	PRF0007655A
-----------------------	-------------



ПОТОЛОЧНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Потолочные вытяжки утонченные настолько, насколько может быть утонченным дизайн, вдохновленный легкостью. Cloud Seven - воплощение элегантности и чистоты линий.

Ceiling hoods are sophisticated, as only design inspired by lightness can be.
Cloud Seven is elegance and linearity in the purest form.



CLOUD SEVEN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ПОТОЛОЧНЫЕ
ВЫТЯЖКИ






CLOUD SEVEN

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



SMART
INSTALLATION

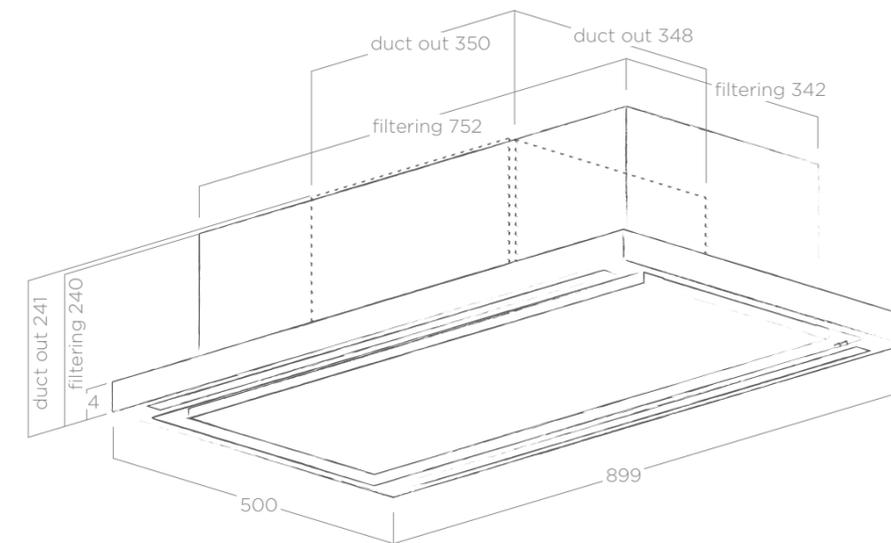

KG 16,1



KG 18,4*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	90 см
Версия Version	Режим Отвода/Фильтрация* Duct-out/recycling
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиодная лента 2 X 7 Вт
Интенсивность Intensity	393 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

	(*)	
Управление Controls	Пульт управления 3 ск.+ 2 интенсивная 3S+2B Remote Control	Пульт управления 3 ск.+ 1 интенсивная 3S+B Remote Control
Макс.производительность Max airflow	1500 м³/час	1100 м³/час
Уровень шума Noise level	61 db(A)	71 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	184 Вт	214 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm	N/A

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Угольный фильтр входит в комплекте* Charcoal filter included*

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0140426
Пульт белого цвета White remote control	KIT0121468
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0121469



Пульт ДУ - в комплекте. Варианты исполнения на странице 97.
Kit remote control included. See page 97 for available design.



КОРПУС ВЫТЯЖКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ПОД ОКРАСКУ
PAINTABLE WHITE HOOD STRUCTURE

МОДЕЛИ MODELS

CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094
CLOUD SEVEN IX/F/90 (*)	PRF0141953

ПОДВЕСНЫЕ ВЫТЯЖКИ

Ceci n'est pas un lustre, - "Это не люстра". Подвесные вытяжки - это элегантные элементы дизайна и в то же время многофункциональные вытяжки. Juno Urban- самая утонченная модель.

Ceci n'est pas un lustre, this is no lamp. Suspended hoods are elegant design objects and multi-functional hoods. Juno is the most popular design.


JUNO URBAN





JUNO URBAN

ELICA DESIGN CENTER

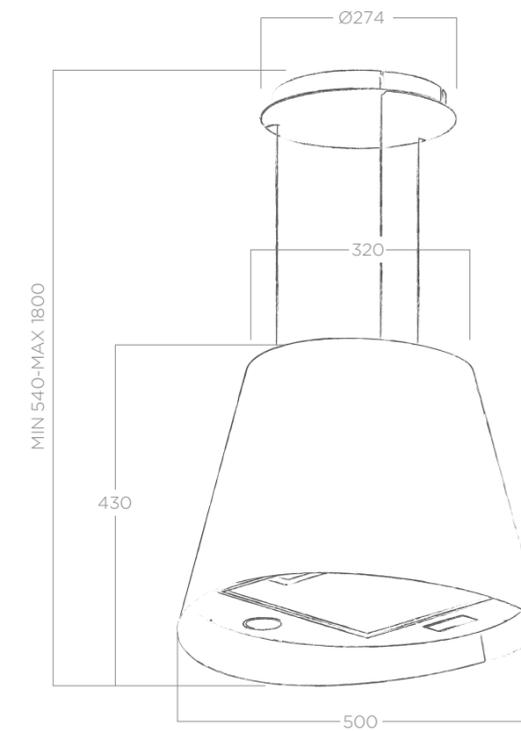

MIN 540-MAX 1800

430


Ø274

320

500



LONG LIFE FILTER

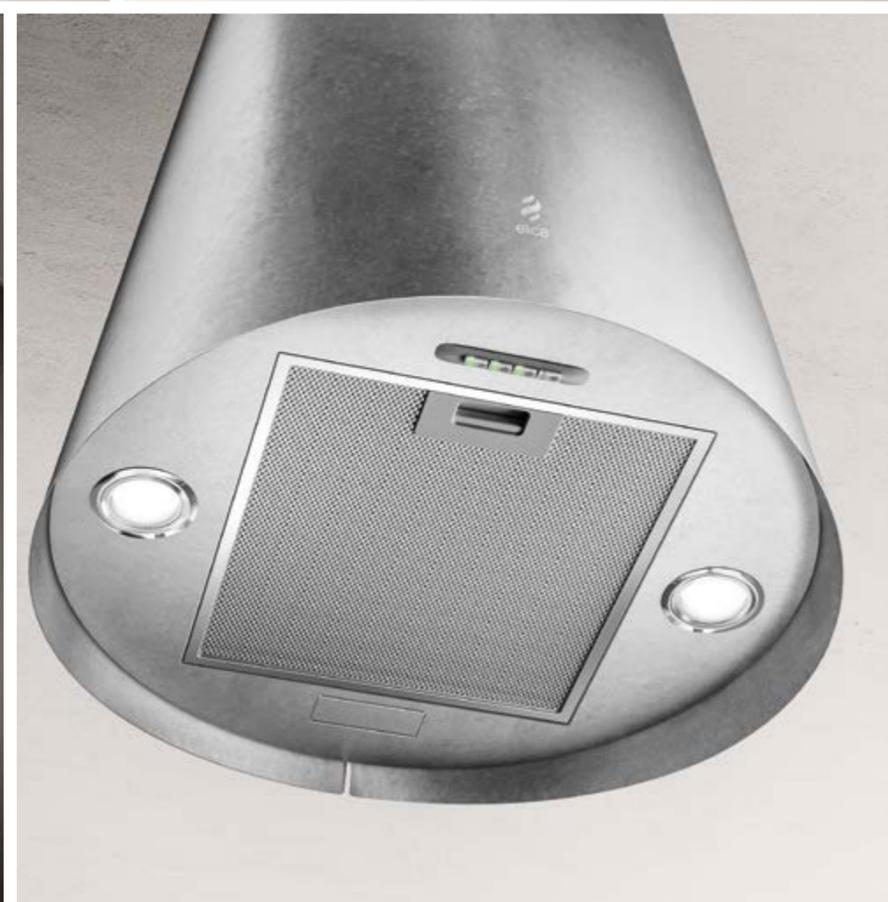

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	Ø 50 cm
Версия Version	Фильтрация Recycling
Отделка Finish	Имитация чугуна - Эффект оцинкованного металла Cast iron effect - Zinc coating effect

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING	
Тип Type	Светодиоды 2 X 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	140 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE	
Управление Controls	Электронное 3 ск. 3S Soft Light Push Button
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/час
Уровень шума Noise level	67 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	250 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Угольный фильтр с длительным сроком службы входит в комплекте
Long Life filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0140088
Комплект для настенной установки wall mounted kit	KIT02263
Комплект кабелей (2,5м) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Комплект кабелей (5м) Extension cable kit (5m)	KIT01921


МОДЕЛИ MODELS

JUNO URBAN CAST IRON/F/50	PRF0147728
JUNO URBAN ZINC/F/50	PRF0147730



NAKED URBAN

ELICA DESIGN CENTER

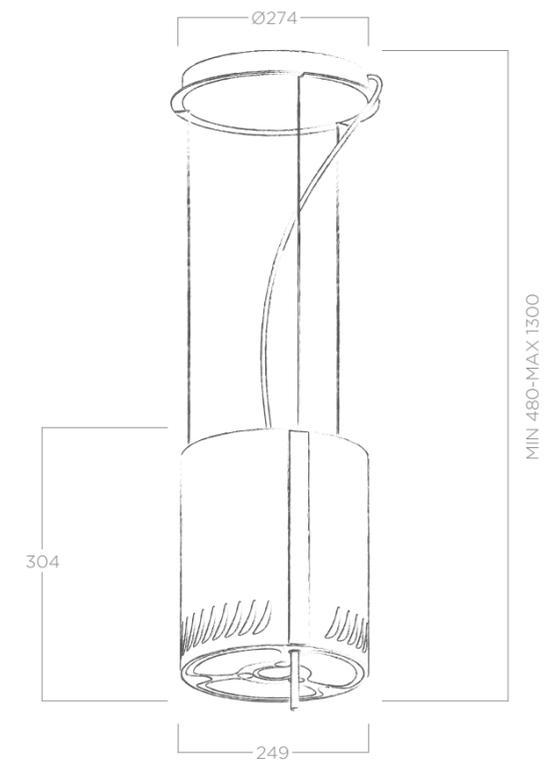

LONG LIFE FILTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	Ø 25 cm
Версия Version	Фильтрация Recycling
Отделка Finish	Имитация чугуна - Эффект оцинкованного металла Cast iron effect - Zinc coating effect

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 1 X 5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск. + интенсивная 3S+B Magic Wand
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	66 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	225 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included
Угольный фильтр с длительным сроком службы входит в комплекте
Long Life filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Long Life Filter	CFC0140384
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921
Пульт белого цвета White remote control	KIT0121468
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0121469



Пульт ДУ - опция. Варианты исполнения на странице 97.
Kit remote control optional. See page 97 for available design.

МОДЕЛИ MODELS

NAKED URBAN CAST IRON/F/25	PRF0147733
NAKED URBAN ZINC/F/25	PRF0147734

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВЫТЯЖКИ

Есть красота, видимая глазу. Но есть еще невидимая, скрытая и тихая, которая очаровывает своей незаметностью. Как очарование встраиваемой вытяжки Era.

There is beauty visible to the eye. And there is invisible beauty, hidden and quiet, that you only realise at the precise moment of its disappearance. Like the charm of the Era built-in hood.




ERA S

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 80 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь Stainless steel

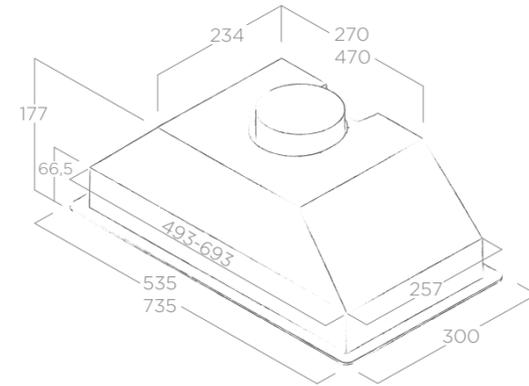

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 3 Вт
Интенсивность Intensity	73 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Поворотное 3 ск. 3S Rotative
Макс.производительность Max airflow	850 м³/час
Уровень шума Noise level	68 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	121 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141571
---------------------------------	------------


МОДЕЛИ MODELS

ERA S IX/A/52	PRF0142886
ERA S IX/A/72	PRF0142744



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 80 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь, Белый Stainless steel, white

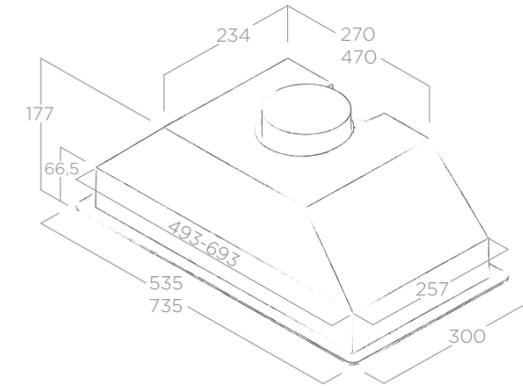

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 3 Вт
Интенсивность Intensity	73 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3S Push Button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	66 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	146 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141571
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ERA C WH/A/52	PRF0142716
ERA C WH/A/72	PRF0142728
ERA C IX/A/52	PRF0142723
ERA C IX/A/72	PRF0142741




BOX IN

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 - 120 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

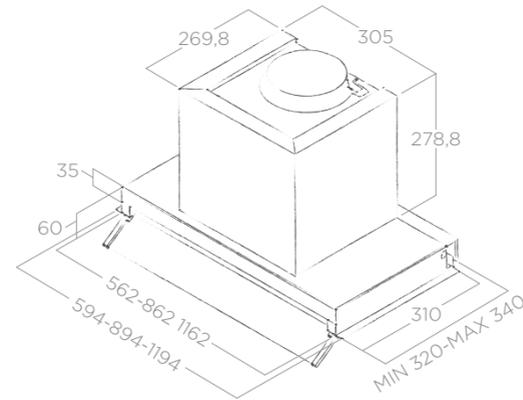

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Поворотное 3 ск. 3S Rotative
Макс.производительность Max airflow	750 м³/час
Уровень шума Noise level	67 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	185 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141497
Комплект дымохода H12 Chimney Kit H12	KIT0091876
Удлиняющий телескопический короб H18+H18 Telescopic Chimney Kit H18+H18	KIT0141458

МОДЕЛИ MODELS

BOXIN IX/A/60	PRF0097835A
BOXIN IX/A/90	PRF0097839A
BOXIN IX/A/120	PRF0097842A


ELIBLOC HT

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 80 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Серебристый Silver

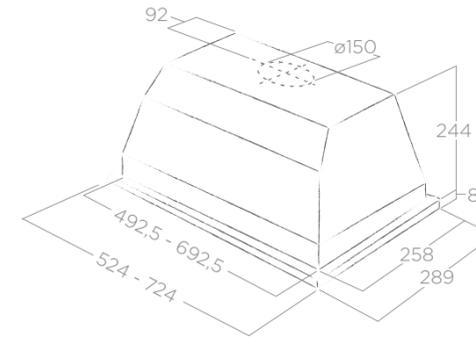

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 5 Вт
Интенсивность Intensity	281 LUX
Температура Temperature	3000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 4 ск. 4s Slider
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Уровень шума Noise level	65 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	210 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140122
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ELIBLOC HT GR A/60	1768336A
ELIBLOC HT GR A/80	17614580A



ВСТРАИВАЕМЫЕ
ВЫТЯЖКИ


GLIDE

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Стекло Stainless steel + glass

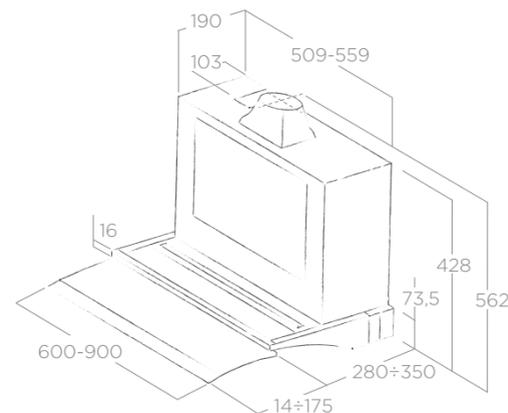

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное 3 ск. 3S Soft light Push Button
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	68 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	206 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141729
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

GLIDE IX/A/60	52614597C
GLIDE IX A/90	52614598C


CIAK

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	56 - 86 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Серебристый Silver

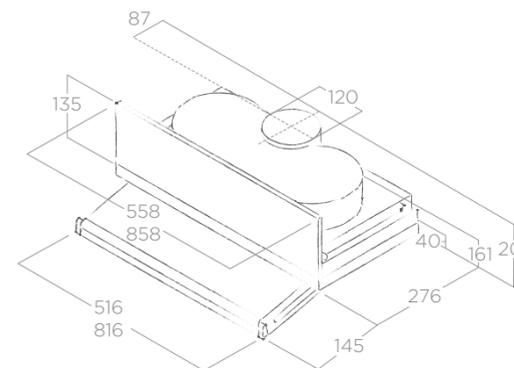

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	4000 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Слайдерное 3 ск. 3s Slider
Макс.производительность Max airflow	700 м³/час
Уровень шума Noise level	66 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	120 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141563
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

CIAX LUX GR/A/L/56	PRF0121068B
CIAX LUX GR/A/L/86	PRF0121107B




ELITE 35

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Серебристый + Нержавеющая сталь Silver + stainless steel

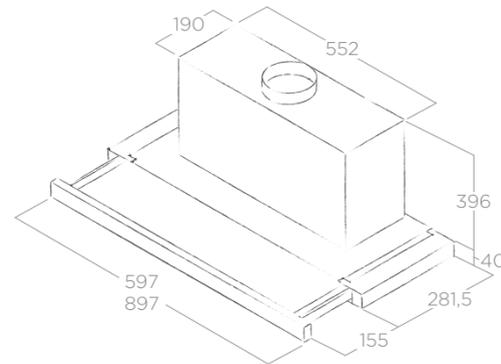

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	54 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск.+интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/час
Уровень шума Noise level	63 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	206 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140075
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069


ELITE 14

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	50 - 60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Серебристый + Нержавеющая сталь/Черное стекло/ Белое стекло, Белый, Чёрный Silver + stainless steel/black glass/white glass, white, black

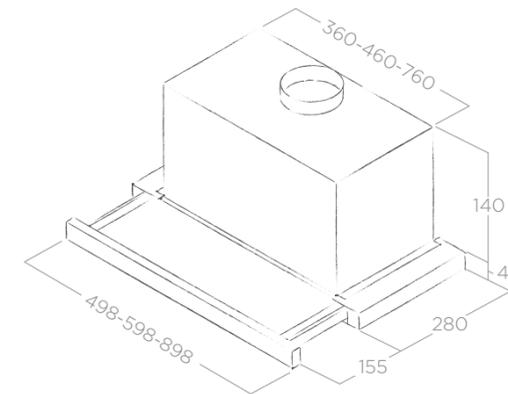

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	78 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3s Mechanical Push Button
Макс.производительность Max airflow	650 м³/час
Уровень шума Noise level	62 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	121 Вт
Выходное отверстие Duct size	120 mm

Алюминиевый жирулавливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0141571
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ELITE 14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987A
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988B
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870A
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991A
ELITE 14 LUX GRVT/A/60	PRF0098874A
ELITE 14 LUX GRVT/A/90	PRF0098879A
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60	PRF0116536A
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90	PRF0116530A




ELITE 26

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	60 - 90 cm
Версия Version	Режим Отвода Duct-out
Отделка Finish	Нержавеющая сталь + Черное стекло Stainless steel + black glass

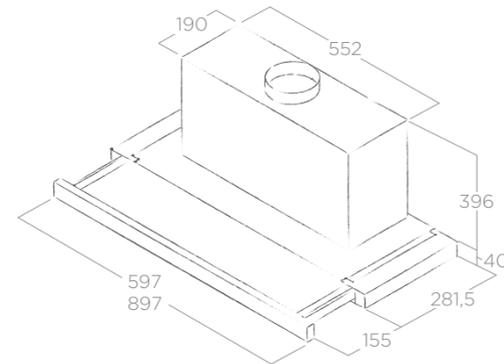

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 2,5 Вт
Интенсивность Intensity	49 LUX
Температура Temperature	3500 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное Зск.+интенсивная 3S+B Touch Control
Макс.производительность Max airflow	900 м³/час
Уровень шума Noise level	61 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	180 Вт
Выходное отверстие Duct size	150 mm

Алюминиевый жирославливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140343
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051B
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215B


KREA

ELICA DESIGN CENTER



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ TECHNICAL FEATURES

Размеры Size	50 - 60 cm
Версия Version	Фильтрация Recycling
Отделка Finish	Нержавеющая сталь, Белый Stainless steel, white

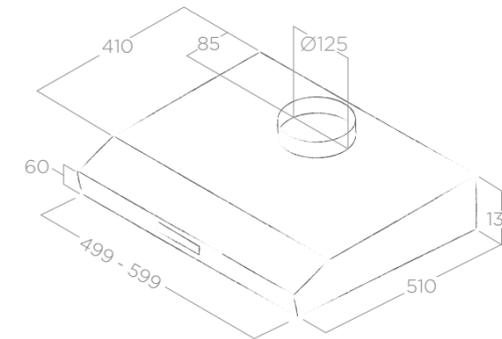

ОСВЕЩЕНИЕ LIGHTING

Тип Type	Светодиоды 2 x 3 Вт
Интенсивность Intensity	85 LUX
Температура Temperature	2700 K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочная панель 3 ск 3S Push Button
Макс.производительность Max airflow	350 м³/час
Уровень шума Noise level	73 db(A)
Максимальная мощность Total absorption	166 Вт
Выходное отверстие Duct size	125 mm

Алюминиевый жирославливающий фильтр входит в комплект
Grease aluminium filter included

Угольный фильтр входит в комплекте Charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal Filter	CFC0140064
---------------------------------	------------

МОДЕЛИ MODELS

KREA LUX GFA WH/F/50	55311142A
KREA LUX GFA IX/F/50	55311145A
KREA LUX GFA WH/F/60	55311146A
KREA LUX GFA IX/F/60	55311166A



ДОБАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ

Неизменно высокая производительность и многофункциональность. Elica всегда готова обеспечить разнообразие оригинальных комплектующих и техническую поддержку клиентов.

Performance over time and versatility. Elica is always ready, thanks to its range of original accessories and its Customer Service team, at your complete disposal.

ФИЛЬТР ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ LONG LIFE FILTER



Фильтр long life обладает теми же характеристиками, что и revolution фильтр, но при этом его эффективность очищения воздуха составляет примерно 40-60%.

The Long Life Filter has the same characteristics of the revolution filter, but with a filtering efficiency that ranges from 40-60 %.

УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР CHARCOAL FILTER



Традиционный фильтр для устранения запахов, состоящий из смеси активированного угля, теряет свою эффективность по мере эксплуатации. Средний срок его использования составляет 3-6 месяцев.

The traditional odour filter, made up of a mix of activated carbons, loses its efficiency through use and has an average life of 3-6 months.

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
ACUTA	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
BELT	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
BOXIN	CFC0141497	Угольный фильтр/Charcoal
CIAK	CFC0141563	Угольный фильтр/Charcoal
CLASS	KIT0116127	Угольный фильтр/Charcoal
CIRCUS	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
CIRCUS PLUS	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
CIRCUS PLUS ISLAND	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
CORALINE	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
CLOUD SEVEN	CFC0140426	Фильтр длительного пользования Long Life
DAISY	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
ELIBLOC HT	CFC0140122	Угольный фильтр/Charcoal
ELITE 14	CFC0141571	Угольный фильтр/Charcoal
ELITE 26	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
ELITE 35	CFC0140075	Угольный фильтр/Charcoal
EMERALD	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
ERA C	CFC0141571	Угольный фильтр/Charcoal
ERA S	CFC0141571	Угольный фильтр/Charcoal
FLAT GLASS	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
FLAT GLASS PLUS	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
FLAT GLASS PLUS ISLAND	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
GLIDE	CFC0141729	Угольный фильтр/Charcoal
JUNO URBAN	CFC0140088	Фильтр длительного пользования Long Life
KREA	CFC0140064	Угольный фильтр/Charcoal
KUADRA	CFC0140423	Фильтр длительного пользования Long Life
KUADRA ISLAND	CFC0140423	Фильтр длительного пользования Long Life
L'ESSENZA	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
MEMPHIS	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
MENSOLA	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
NAKED URBAN	CFC0140384	Фильтр длительного пользования Long Life
ORETTA	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
SHIRE	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
SPOT NG	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
SPOT PLUS	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
SPOT PLUS ISLAND	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
SPOT URBAN	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
STONE	CFC0141529	Угольный фильтр/Charcoal
	CFC0141725	Фильтр длительного пользования Long Life
STRIPE	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
STRIPE URBAN	CFC0140343	Угольный фильтр/Charcoal
TAMAYA RAIL	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal
TONDA	CFC0140124	Угольный фильтр/Charcoal

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЖИРОВОЙ ФИЛЬТР GREASE FILTER ALUMINIUM



Многослойный жировой фильтр из алюминия (gfa). Это самый распространенный на рынке фильтр, удобный в эксплуатации. Его компактные размеры легко позволяют мыть его как вручную, так и в посудомоечной машине.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.

KIT GREASE FILTER ALUMINIUM

KIT0010805

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
ACUTA / JUNO URBAN / L'ESSENZA / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA RAIL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР BUFFLE PROFESSIONAL FILTER BUFFLE



Жировой фильтр, полностью выполненный из нержавеющей стали, что придает ему вид фильтра для промышленной вытяжки. Благодаря лабиринту из слоев нержавеющей стали, этот фильтр способен задерживать больше частиц жира.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL BUFFLE

KIT0010804

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
ACUTA / JUNO URBAN / L'ESSENZA / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA RAIL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ PROFESSIONAL STAINLESS STEEL FILTER



Жировой фильтр с верхним слоем из нержавеющей стали и микроперфорированной задней панелью, легко моется и обладает высокой способностью задерживать частицы жира.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.

KIT PROFESSIONAL INOX ALEPH

KIT0010806

ДОСТУПЕН ДЛЯ Available for
ACUTA / JUNO URBAN / L'ESSENZA / SPOT PLUS / SPOT PLUS ISLAND /
SPOT URBAN / STRIPE / STRIPE URBAN / TAMAYA RAIL

Новый пульт ду Elica, разработанный Fabrizio Crisà, тонкий, прочный и практичный. Благодаря магнитам, вы сможете разместить его на металлических предметах. Может быть выполнен из стекла или алюминия, доступен в белом или черном цвете.

The new Elica radio control, designed by Fabrizio Crisà, is super thin, resistant and practical, thanks to the magnets that allow it to be placed on metal object. It comes in glass and aluminum, in black or white.

KIT0121468 БЕЛЫЙ WHITE



KIT0121469 ЧЕРНЫЙ BLACK



ПОЗВОЛЯЕТ ВКЛЮЧИТЬ ДЕКОРАТИВНУЮ ПОДСВЕТКУ ВЫТЯЖКИ. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЖАТИИ ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ.

Allows you to turn on the AMBIENT LIGHT. Hold down for a longer time to adjust the brightness of the light.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ С РАЗЪЕМОМ МИКРО USB (КАБЕЛЬ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ).

Rechargeable battery with micro USB plug. (cord included).

КНОПКА + УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК - УМЕНЬШАЕТ ЕЕ. ПРИ УДЕРЖИВАНИИ КНОПКИ - НА ТЕКУЩЕЙ СКОРОСТИ ВЫТЯЖКИ, ОНА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО БУДЕТ СНИЖАТЬСЯ ДО ПОЛНОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

The + key increases the aspiration power, while the - key decreases it. By holding down the latter, the hood switches off regardless of its current speed.

СВЕТ НАД ПЛИТОЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛЕГКИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАЖАТИИ ВКЛЮЧАЮТСЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ: DIM-LIGHT (РЕГУЛИРУЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА) ИЛИ TUNE-WHITE (ПОЗВОЛЯЕТ ИЗМЕНЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ СВЕТА).

The LIGHT above the HOB is switched on by lightly pressing the key. By holding it down for a longer period, you can activate the advanced features, according to your model: the DIM-LIGHT (that adjusts brightness) or the TUNE-WHITE (that allows for the variation of the led light temperature).

SERIE 150X70 Ø 125

1052A



150x70x1000mm

1052B



150x70x1500mm

1052C



150x70x1000mm

1052F



90° 150x70mm

1052G



150x70 - Ø125mm

1052L



Ø125-100mm

1052N



Ø125x1000mm

1052W



Ø125x3000mm

1052O



Ø125x1000mm

1052P



Ø125

1052Q



150x70 - Ø125mm

1052R



90° Ø125mm

1052D



150x70mm

1052E



90° 150x70mm

KIT0094727



Ø125x750mm + fascette

SERIE 220X90 Ø 150

1053M




220x90x1000mm

1052AD



Ø150x3000mm

1053R



90° 220x90mm

1053S



90° 220x90mm

1053W



Ø150x1000mm

1053Y



90° Ø150mm

1053Q



220x90 - Ø150mm

1053Z



Ø150

1053N



220x90mm

1052M



Ø150-125mm

1053P



220x90 - Ø150mm

KIT0094725



Ø150x750mm + fascette

ВЫТЯЖКА И ВЫ THE HOOD AND YOU

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ВЫТЯЖКА?

ВЫТЯЖКА ПРОСТО НЕОБХОДИМА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВСЕГДА ДЫШАТЬ ЧИСТЫМ ВОЗДУХОМ.

Ее главной задачей является улучшение качества воздуха и устранение дыма продуктов сгорания и неприятных запахов и паров, образующихся в процессе приготовления пищи, которые вредны не только для нашего организма, но и для мебели и стен. Вытяжка - это ценный союзник вашего благополучия. Поэтому, выбирая вытяжку, необходимо убедиться в том, что она обеспечит:

- Мощностъ всасывания, соответствующую вашим требованиям и требованиям пространства, чтобы вытяжка могла обеспечить обмен воздуха в помещении при минимальном энергопотреблении
- Эффективный источник освещения для еще более комфортного приготовления пищи
- Дизайн, удовлетворяющий ваш вкус и ожидания
- Простоту в пользовании и низкий уровень шума

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВЫТЯЖКУ

ВЫБЕРИТЕ ВЫТЯЖКУ, КОТОРАЯ СПОСОБНА ОБЛЕГЧИТЬ ВАШУ РАБОТУ НА КУХНЕ, ПРЕДОСТАВИТЬ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЯ И СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ ПРОЩЕ.

Вытяжка должна также иметь соответствующую вытяжную мощностъ. Учтите размеры вашей кухни и ваши кулинарные привычки: только так вы достигнете правильной смены воздуха и минимального потребления электроэнергии.

С помощью простого расчета можно определить наиболее подходящую мощностъ вытяжки для любой кухни. Достаточно умножить на 10 объем помещения, чтобы получить наиболее верное значение нужной производительности прибора.

Внимательно подойдите к выбору вытяжки, чтобы обеспечить приток свежего воздуха в вашу кухню.

СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТАНОВКИ, НАЙДИТЕ МОДЕЛЬ, КОТОРАЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОСТРАНСТВА, ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПРИВЫЧЕК

1 Настенная

Кухня располагается у стены, а варочная поверхность примыкает к стене. Вытяжка с установкой на стену.

2 Островная

Кухня расположена в центре комнаты и ее варочная поверхность находится далеко от стены. Вытяжка с установкой на потолок.

3 Угловая

Кухня располагается между двумя стенками комнаты, а варочная поверхность - в углу комнаты. Вытяжка с угловой установкой.

4 Встраиваемая

Варочная поверхность находится под навесным шкафом. Вытяжка, устанавливаемая во встроенный шкаф.

WHY THE HOOD

THE HOOD IS ESSENTIAL TO BREATHE CLEAN AIR IN THE KITCHEN.

Its main function is to improve the quality of air, by eliminating burning fumes, bad cooking odours and vapours that are harmful to both people, furniture and walls.

The hood is a valuable ally for your wellbeing. This is why, when choosing one, you need to make sure that it provides:

- Suction performance suitable for your needs and environment, in order to obtain proper air flow and lower electricity consumption
- Effective light source to facilitate food preparation
- Design that suits your taste and needs
- Good usability and low noise level

HOW TO CHOOSE IT

CHOOSE A HOOD THAT FACILITATES YOUR WORK IN THE KITCHEN, AFFORDS FREEDOM OF MOVEMENT AND SIMPLIFIES FOOD PREPARATION.

The hood should also have the right suction power. Consider the size of your kitchen and your cooking habits: this is the only way to obtain the right air flow and lower electricity consumption.

A simple calculation allows understanding the most suitable capacity for every kitchen. Just multiply the volume of the room by 10 to obtain the ideal capacity.

Choose your hood carefully and bring new air into your kitchen.

THERE IS A WIDE RANGE OF INSTALLATION OPTIONS. FIND THE MODEL THAT BEST SUITS YOUR ROOM, LIFESTYLE AND WAY OF BEING

1 Wall-mounted

The kitchen unit is located against the wall with the cooktop adjacent to the wall. Hood to be mounted on the wall.

2 Island







The kitchen unit is located at the center of the room with the cooktop away from the wall. Hood to be mounted on the ceiling.

3 Corner

The kitchen unit extends along two walls of the room and the cooktop is located in the corner. Hood to be installed between the adjacent walls.

4 Built-in

The cooktop is located under a wall unit. Hood to be installed inside the wall unit.

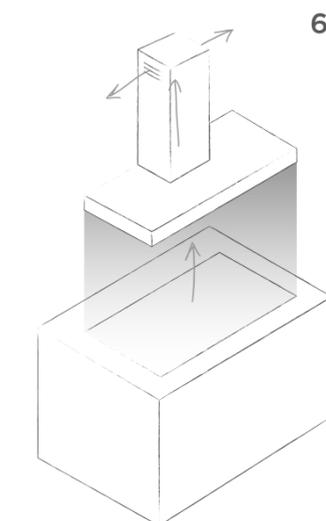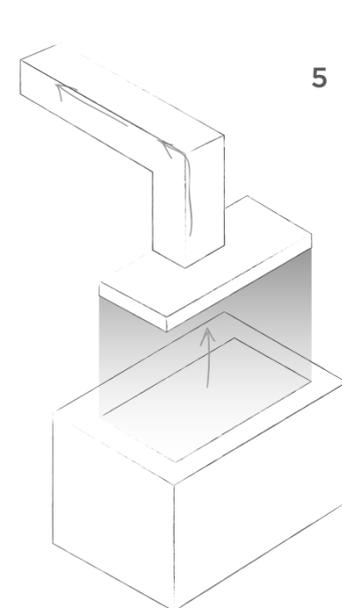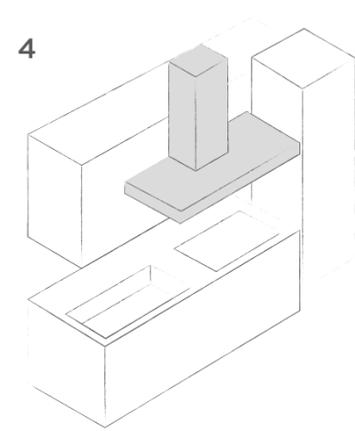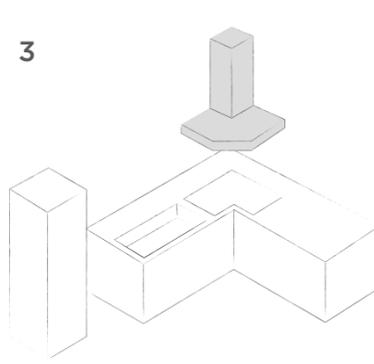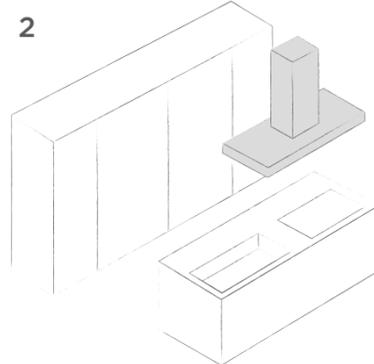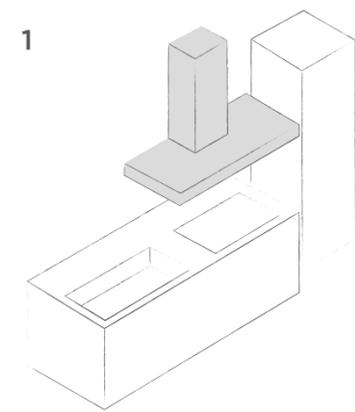

КАК УСТАНОВИТЬ ВЫТЯЖКУ

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ВЫТЯЖКИ ЗАВИСИТ ОТ ЕЕ ПРАВИЛЬНОГО МОНТАЖА, ВЫПОЛНЕННОГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. СПОСОБ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВИСИТ ОТ ТИПА УСТАНОВКИ ВЫТЯЖКИ: В РЕЖИМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА ИЛИ В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ.

Многие модели Elica предназначены для работы в обеих версиях. Перед началом монтажа вытяжки учтите следующие основные правила:

- Строго выполняйте все этапы монтажа, указанные в инструкции;
- Подсоедините вытяжку, работающую в режиме отвода воздуха к наружному отверстию с помощью трубы диаметром 120-150 миллиметров: малая длина и отсутствие изгибов гарантируют оптимальную производительность;
- Соблюдайте минимальное расстояние от варочной поверхности, указанное в инструкции во избежание повреждения функциональных частей вытяжки и обеспечения безопасной эксплуатации;
- Проверьте, чтобы электрическая розетка располагалась рядом с подключаемым прибором;
- В случае возникновения каких-либо проблем, свяжитесь с квалифицированным специалистом.

Способ монтажа зависит от типа установки вытяжки: в режиме отвода воздуха или в режиме фильтрации.

5 ВЫТЯЖКА В РЕЖИМЕ ОТВОДА ВОЗДУХА

Вытяжка, установленная в режиме отвода воздуха, выводит воздух за пределы помещения. Это наиболее распространенный тип установки, гарантирующий высокий уровень производительности и мощностъ, а также низкий уровень шума.

6 ВЫТЯЖКА В РЕЖИМЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Вытяжка в режиме фильтрации устраняет неприятные запахи при помощи специального фильтра и возвращает очищенный воздух на кухню. Этот тип режима работы вытяжки может использоваться в условиях отсутствия отверстия для вывода воздуха в вентиляционный канал и обеспечивает оптимальный микроклимат без вывода воздуха за пределы помещения.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ВЫТЯЖКОЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ И ПРАВИЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВАШЕЙ ВЫТЯЖКИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ.

Фильтры бывают двух типов:

- Жировой фильтр защищает вытяжку, улавливая частицы жира. Жировой фильтр из алюминия или нержавеющей стали необходимо периодически чистить вручную, используя нейтральное моющее средство, или в посудомоечной машине при низкой температуре (*). Бумажный жировой фильтр необходимо заменять каждый месяц, в зависимости от загрязненности.
- Угольный фильтр для устранения запахов, используемый при установке вытяжки в режиме фильтрации, улавливает частицы с неприятным запахом. Его необходимо заменять через 3-4 месяца. Фильтры для устранения запахов с продолжительным сроком службы (Long life filters) могут служить значительно дольше: их замену рекомендуется производить через два-три года с момента начала эксплуатации вытяжки.

Простые рекомендации для сохранения эффективности и гигиеничности вашей вытяжки.
(*). Перед чисткой фильтра ознакомьтесь с инструкцией к изделию.

HOW TO INSTALL IT

THE CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IS ONLY ENSURED IF IT IS INSTALLED BY SPECIALIZED TECHNICIANS. ASSEMBLY AND MAINTENANCE VARY ACCORDING TO THE TWO TYPES OF HOOD: DUCT-OUT AND RECIRCULATING.

Many elica models can operate in both versions. When installing your hood, bear in mind these simple basic rules:

- Follow all the steps shown in the instruction manual of the product;
- Connect the duct-out hood to the outside with a dedicated pipe: minimized length and absence of bends ensure better performance.
- Comply with the minimum distance from the cooktop specified in the manual, in order to avoid damaging working parts and ensuring people's safety;
- Make sure that the outlet che is close to the product for connection.
- In the event of difficulties, seek assistance from a reliable specialized technician;

Assembly varies according to the type of hood, duct-out or recirculating

5 Duct-out hood

The duct-out hood exhausts air to the outside. This is the most used type, because it ensures high performance, high capacity and low noise level.

6 Recirculating hood

The recirculating hood removes bad odours by means of a dedicated charcoal filter and reintroduces air into the kitchen. This type is suitable for rooms with no extractor duct, affords air saving and avoids thermal losses to the outside.

TAKING CARE OF IT

TO ENSURE THE LONG LIFE AND CORRECT OPERATION OF YOUR HOOD IN BOTH DUCT-OUT AND RECIRCULATING VERSIONS, THE FIRST STEP IS TO KEEP THE FILTERING SYSTEM IN GOOD CONDITION.

There are two types of filters:

- The grease filter protects your hood by trapping particles of grease. The aluminum or stainless steel grease filter requires periodic cleaning by hand with neutral detergent or in the dishwasher at low temperature (*). The paper grease filter must be replaced every month depending on use.
- The active charcoal filter installed on recirculating hoods, traps odour particles of air. Remember to replace it every 3-4 months. Long life filters have a longer life: they must be replaced every two years.

Simple precautions will help you keep your hood in perfect condition.

(*). Always follow the instructions for washing the filter on the manual of the product.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ КОМПАНИИ ELICA

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8 800 333 33 25

Специализированный информационный центр обслуживает конечных пользователей и операторов с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00.

ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Служба технической поддержки клиентов Elica гарантирует практически полное покрытие территории страны, располагая более чем 100 авторизованными сервисными центрами.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НА САЙТЕ ELICA.COM

Можно скачать инструкции по эксплуатации прямо с сайта elica.com. Кроме того, для получения дополнительной информации можно обратиться в службу поддержки клиентов по электронной почте.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ

Правильная эксплуатация и своевременная замена угольных фильтров крайне важны для обеспечения превосходного функционирования нашей продукции.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ, 24 МЕСЯЦА НА МОТОР

Все изделия компании Elica обеспечены гарантией, срок которой начинается с даты приобретения продукции.

WELCOME TO ELICA SERVICE

TOLL FREE NUMBER 8 800 333 33 25

A specialist information centre is available to customers and operators from Monday to Friday, from 9.30am to 18.00pm.

SERVICE CENTRES

Elica Customer Service guarantees capillary coverage throughout the national territory with more than 100 authorised service centres.

DEDICATED SUPPORT ON elica.com

Instruction handbooks can be downloaded directly on elica.com. Moreover, for more information, the help service can be contacted via email.

ACCESSORIES AND ORIGINAL SPARE PARTS

Proper maintenance and the regular replacement of carbon filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products.

12-MONTH WARRANTY

All Elica products enjoy a 1-year manufacturer's warranty and 2 years for the motor, effective from the date of purchase.



REALIZED BY ELICA TEAM
BARBARA PERSIGILLI
LUCIO BUSELLI
Graphic Design
and Coordination

IN COLLABORATION WITH

YOUNG & RUBICAM - MILANO
Project Art Direction

ARCHÈ AGENCY - PESARO
Scenic Art Direction
Photorealistic 3D

SELECOLOR - FIRENZE
Post Production
Color Separation

GRAFICHE ANTIGA - TREVISO
Printing



Каталог является собственностью Elica spa. Все права защищены. Любая форма воспроизведения, даже частичная, запрещена.

This catalogue is of exclusive property of Elica spa. All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.

The printing process do not always permit a faithful reproduction of tones and materials of originals.

Elica оставляет за собой право без предупреждения изменять данные и информацию о продукции, содержащейся в данном каталоге.

Elica may at any time modify the specifications and details of the products present in the catalogue.

ОКТЯБРЬ 2018
October 2018

Elica
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy
T +39 0732 6101
F +39 0732 610249

Elica Trading LLC
Москва
Старопименовский переулок, д.18
T/F +7 (495) 640 35 60
Санкт-Петербург
ул. Торфяная дорога, 7, литер Ф
T/F +7 (812) 600-90-02
Info line 8 800 333 33 25