ARTEKEY



МІКАDZO. НОЖИ

ПОДСТАВКА......238

MIKADZO.....

.....230

DAMASCUS

SUMINAGASHI.....234

Аксессуарь

...236

ARTEKEY КОЛЛЕКЦИЯ КОЛЛЕКЦИЯ О КОМПАНИИ OMOIKIRI СМЕСИТЕЛЕЙ......012 AKCECCYAPOB.....014 OMOIKIRI..... КОЛЛЕКЦИЯ МОЕК.....002 020 **ОМОІКІЯІ.** МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ OMI 16-U..... TADZAVA 44-U Quadro.....046 **ARTCERAMIC® ARTGRANIT®** TAKI 54-U/IF.. ..042 YAMAKAWA 45-U/I/S.....34 KATA 20-U.... OMI 36-U.... 044 TADZAVA 44-U Ultra.....047 TAKI 58-2-U/IF. 055 OMI 44-U/IE YAMAKAWA 55-U/I/S.....35 KATA 34-U 038 050 TADZAVA 49-U 049 TAKI 86-2-U/IF.... .056 TADZAVA 54-U Ultra.....054 YAMAKAWA 75-U/I/S.....35 KATA 40-U..... .039 OMI 44-U/IF Quadro.....047 TOYA 42-U/IF..... .044 KATA 44-U.... TADZAVA 54-U.....056 TOYA 45-U..... 049 ...039 OMI 49-U.....051 **TETOGRANIT®** KATA 54-U....041 OMI 49-U-IN.....051 TADZAVA 58-2-U/I.....055 BOSEN 20-U.....036 KATA 55-2-U..... OMI 54-U/IF......054 TAKI 20-U/IF......042 НАТУРАЛЬНЫЕ BOSEN 38-U..... ..037 TADZAVA 22-U..... 043 TAKI 38-U/IF... .043 МЕДЬ И ЛАТУНЬ MOGAMI..... BOSEN 54-U 037 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ TADZAVA 38-U 0.45 TAKI 44-U/IF 046 057 NATORI..... KASEN 53-INT.....048 TADZAVA 39-U.... .045 TAKI 49-U/IF.....053 ...057 OMOIKIRI. МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА **ARTCERAMIC®** YAMAKAWA 45-U/I/S...... YAMAKAWA 75-U/I/S.....59 YAMAKAWA 55-U/I/S.....59 KITAGAWA 100.....61 OMOIKIRI. МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА **TETOGRANIT®** MARU 86-2.. SAKAIME 78-2.....067 BOSEN 41. YASUGATA 48R......066067068 SUMI 78-LB..... BOSEN 57 069 SAKAIME 60E. 065 SAKAIME 86-2071 BOSEN 59-2 069 SAKAIME 68 065 SAKAIME 105C......073 SUML 86 MARU 86.....072 SAKAIME 78... .066 SUMI 65... ..063 SUMI 100... ..071 **OMOIKIRI.** МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА **ARTGRANIT®** DAISEN 65... DAISEN 78-LB AKEGATA 51.... 083 079088 TASOGARE 51.....082 YONAKA 65... 075 DAISEN 42....075 DAISEN 77.... .089 DAISEN 86......088 TASOGARE 78......083 YONAKA 78-LB.... ..085 TOVADA 51.....081 DAISEN 46......077 DAISEN 78.. .079 MANMARU 62......076 YONAKA 78..... ..085 DAISEN 78-2. ..087 MANMARU 78......081075 YONAKA 98-C. **ОМОІКІЯІ.** МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AGANO 80..... AKISAME 78. OMI 44-U/IF Quadro.....100 TAKI 44-U/IF..... KASUMIGAURA 65 (L,R)....096 AGANO 100.113 AKISAME 78-2. ..107 OMI 54-U/IF.....116 TAKI 49-U/IF..... .104 AGANO 100-2... 11.3 AKISAME 86.. 100 KASUMIGAURA 65.....097 SAGAMI 63.. 10.3 TAKI 54-U/IF... 106 AKISAME 41..... KASUMIGAURA 77(L,R)......105 ..090 AKISAME 100-2 117 SAGAMI 7910.3 TAKI 58-2-U/IF. 111 KASUMIGAURA 77.....105 SAGAMI 79-2..... AKISAME 46.... ..093 AMADARF 44... TAKI 86-2-U/IF.... .098 ...112 ...117 AKISAME 51..... MIZU 78-LB.....115 SAROMA 51..... TOVADA 49-1..... 101 AMADARE 49..102 .096 .104 AKISAME 59....110 AMADARE 55. .109 MIZU 78-1....097 TADZAVA 58-2-U/I......110 TOYA 42-U/IF.... ..091 TAKI 20-U/IF..... AKISAME 60-2.....111 ASIDA 51..... .101 MIZU 78-2.107 .090 AKISAME 65 .091 ASHI 56...... ..115 OMI 44-U/IF..... ..099 TAKI 38-U/IF.. .093 **ОМОІКІЯІ.** МОЙКИ ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА НАТУРАЛЬНЫЕ МЕДЬ И ЛАТУНЬ MOGAMI..... 118 SUMIDA 51... TAKATSU-R..... NATORI.....118 119 **OMOIKIRI.** МОЙКИ ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AKISAME 60-2... ...121 AKISAME 100-2..... .121 TAKI 38-U/IF..... .120 TAKI 86-2-U/IF..... AKISAME 65..... TAKI 44-U/IF.....121 AKISAME 41.....120 .120 OMI 44-U/IF..... ..121 TOYA 42-U/IF..... OMI 44-U/IE Quadro AKISAME 46 120 AKISAME 78 120 121 TAKI 49-U/IF 121 AKISAME 51.....121 AKISAME 78-2......120 OMI 54-U/IF..... ..121 TAKI 54-U/IF... .121 AKISAME 59.....121 AKISAME 86.....120 TAKI 20-U/IF.....120 TAKI 58-2-U/IF......121 OMOIKIRI. СМЕСИТЕЛИ PURE LIFE COLLECTION ANTIQUE TIMES NEW DAY COLLECTION ORIGINAL JAPAN INOX TRADITIONS COLLECTION AKITA-S..... COLLECTION AKASHI..... ...176 STEEL COLLECTION CHIBA..... ..125 .203 HOTARU.... AMAGASAKI.... AOMORI. ..170 AKITA. KADO..... .194126 KANTO.... AKISHIMA..... MORI..... KORIYAMA. ..182 MITO. .132 ..158 .168 204 NAGANO.. KAKOGAVA-S. NARA. TAKAMATSU.... NAKAGAWA. .200 .128 .148 .169 KITAYAMA..... TONAMI 130 146 OKAYAMA 178 SENDAL 204 TAMURA... .124 KYOTO..... ..152 OSAKA..... ..166 SHINAGAWA. .198 TAKASAKI..... TAKAYAMA-S.. YAMADA..... TOTTORI.....154 .175 .205 ...134 TOSHIMA... ..156 TANIGAWA..... ..171 TATEYAMA-S.. ..196 **LUXURY** COLLECTION TOYAMA.....174 **DECORATE** COLLECTION TOKIGAWA..... .202 YAMAKITA..... KAGOSHIMA..... .165 AOGASHIMA......188 YATOMI..... KANAGAWA 142 162 OKINAWA... .140 YATOMI PLUS. .164 YAMAGATA.....138 WAKAYAMA.. ..172 OMOIKIRI. AKCECCYAPЫ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК ВОДООЧИСТИТЕЛИ......220 ДОЗАТОРЫ.....208 И СМЕСИТЕЛЕЙ.....210 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ......226

IMARI WHITE......238

IMARI BLACK......238

YAMATA....

.....236

YAMATA-KOTAI.....236

НАБОР КАМНЕЙ

ДЛЯ ЗАТОЧКИ.....




МОЙКИ для монтажа под столешницу

ARTCERAMIC®



TETOGRANIT®

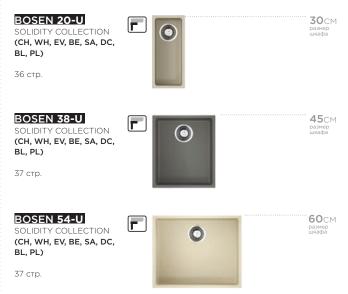

ЦВЕТА МОЕК



мойки ДЛЯ МОНТАЖА ПОД СТОЛЕШНИЦУ

ARTGRANIT®



38 стр.



30CM

KATA 34-U

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

38 стр.



40CM

KATA **40-U**

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC. BL. GR)

39 стр.



45CM

50CM

KATA 44-U

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

39 стр.



(IN, RG)

48 стр.





45CM

30CM

KATA 54-U

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

41 ctp.



60CM

KATA 55-2-U

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC. BL. GR)

41 стр.



......

KASEN 53-INT

TADZAVA **22-U**

НЕРЖАВЕЮЩАЯ

СТАЛЬ

TAKI 20-U/IF

(IN, LG, GM)

OMI 16-U

(IN,GM, AB)

42 стр.

(IN)

43 стр.

42 стр.

NEW DAY COLLECTION

TRADITIONS COLLECTION

TRADITIONS COLLECTION

NEW DAY COLLECTION



TAKI 38-U/IF

(IN, LG, GM)

43 стр.



OMI **36-U**

TRADITIONS COLLECTION (IN)

44 стр.



LIBETA MOEK



001. НЕРЖАВЕЮ-ШАЯ СТАЛЬ





008. ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ




золото

ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК



Вровень







мойки ДЛЯ МОНТАЖА ПОД

СТОЛЕШНИЦУ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

TADZAVA 38-U

TRADITIONS COLLECTION (IN) (IN)

45 стр.



45CM

OMI 44-U/IF TRADITIONS COLLECTION (AB, GM)

OMI 44-U/IF Quadro

TRADITIONS COLLECTION

TRADITIONS COLLECTION (IN)

TRADITIONS COLLECTION

50 ctp.

(IN)

47 стр.

OMI 49-U

OMI 49-U-IN

TAKI 49-U/IF

TAKI 54-U/IF

(IN, LG, GM)

53 стр.

(IN, LG, GM)

53 стр.

NEW DAY COLLECTION

(AB, GM)

51 стр.

(IN)

51 стр.



50CM

TADZAVA **39-U**

TRADITIONS COLLECTION (AB GM) (AB, GM)

45 стр.



TAKI 44-U/IF NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

46 стр.



TOYA 42-U/IF TRADITIONS COLLECTION (IN, GM)

44 стр.



TADZAVA **44-U** Quadro

TRADITIONS COLLECTION (IN)

46 стр.



TADZAVA **44-U**

Ultra

TRADITIONS COLLECTION (IN)

47 стр.



TOYA **45-U** TRADITIONS COLLECTION

(IN, AB, GM)

49 стр.



50CM

NEW DAY COLLECTION

60CM

TADZAVA **54-U**

Ultra

TRADITIONS COLLECTION (IN)

54 стр.



ЦВЕТА МОЕК









СТАЛЬ












ЩАЯ СТАЛЬ 4

Вровень



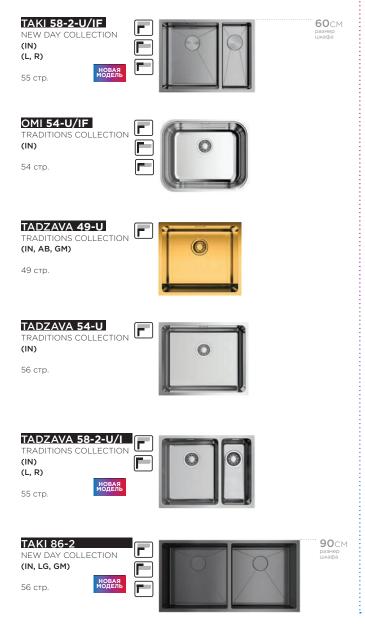

НАТУРАЛЬНЫЕ МЕДЬ И ЛАТУНЬ

NATORI
ANTIQUE TIMES
COLLECTION
(BR)





45CM размер

MOGAMI ANTIQUE TIMES COLLECTION

COLLECTION (BR)
57 ctp.



50СМ размер

ЦВЕТА МОЕК



ЩАЯ СТАЛЬ









ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК







ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА

ARTCERAMIC®



58 стр.





45CM

YAMAKAWA 55-U/I/S (WH, GB, GR)

59 стр.





60CM

KITAGAWA 100

(WH, GB, GR)

61 стр.





YAMAKAWA 75-U/I/S SOLIDITY COLLECTION (WH, GB, GR)

59 стр.





80CM

KITAGAWA 86

SOLIDITY COLLECTION (WH, GB, GR)

61 ctp





90CM

ЦВЕТА МОЕК



85. ЧЕРНЫЙ



10. БЕЛЫЙ



28. ПАСТИЛА



23. МАРЦИПАН



26. ГРАФИТ



12. КАРАМЕЛЬ



30. LENINGRAD



21. ВАНИЛЬ



ШОКОЛАД







TETOGRANIT®

BOSEN 41

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

63 стр.



40CM

SAKAIME **60E**

(CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

65 стр.



SAKAIME 68

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL. PL)

65 стр.



SUMI 65

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

63 стр.



SUMI **79**

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL. PL)

64 стр.



YASUGATA 48R

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

66 стр.



50CM

45CM

SAKAIME **78**

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

66 стр.



BOSEN 57

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC,

69 стр



60CM











мойки

ДЛЯ ВРЕЗНОГО монтажа

TETOGRANIT®

BOSEN **59-2**

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)





60CM

69 ctp

SAKAIME 78-2

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL. PL)





SAKAIME 86-2

(CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

67 стр.



SUMI 86

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

71 ctp.



SUMI **78-LB**

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL. PL)



SUMI 100

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

71 стр.



MARU 86

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

72 стр.



90CM

MARU **86-2**

SOLIDITY COLLECTION (CH, EV, BE, SA, BL)

73 стр.



SAKAIME 105C

SOLIDITY COLLECTION (CH, WH, EV, BE, SA, DC, BL, PL)

73 стр.



ARTGRANIT®

DAISEN 42

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

75 ctp.



YONAKA 61

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

75 стр.



MANMARU 62

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

76 стр.



DAISEN 46

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

77 стр.



YONAKA 65

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

75 стр.



TOVADA 51

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

81 стр.



MANMARU 78

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

81 стр.



DAISEN 65

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)



ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК





Подстольный



Вровень



Интегрированный

50CM



ДЛЯ ВРЕЗНОГО монтажа

ARTGRANIT®



(MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

82 cm





50CM

TASOGARE 78

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)





AKEGATA 51

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC. BL. GR)

83 стр.





DAISEN 78

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

79 стр.



YONAKA 78

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

85 стр.



DAISEN 60

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC. BL. GR)

87 стр.



60CM

DAISEN 78-LB

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

88 стр.



DAISEN **78-2**

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

87 стр.



60CM

YONAKA 78-LB

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

85 стр.



DAISEN 86

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

88 стр.



DAISEN 77

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

89 стр.



80CM

YONAKA 98-C

SOLIDITY COLLECTION (MA, CA, PA, BE, SA, DC, BL, GR)

89 стр.



ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК

(R,L) Чаша справа (R) и слева (L)





Подстольный



ЦВЕТА МОЕК

















ARTEKEY

8



ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



(IN, LG, GM)

90 стр.



30CM

95 стр.





45CM

AKISAME 41

NEW DAY COLLECTION

90 ctp



40CM

(IN, LG, GM)



AKISAME 65

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM) (L, R)

91 стр.



TAKI 38-U/IF NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

93 стр.



TOYA 42-U/IF

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB, GM)

91 стр.



AKISAME 46

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

93 стр.



45CM

AKISAME 78 NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

(L, R) 95 стр.



OMI 44-U/IF

TRADITIONS COLLECTION (AB, GM)

99 стр.



ЦВЕТА МОЕК



ЩАЯ СТАЛЬ



золото





008. ВОРОНЕНАЯ

СТАЛЬ

AGANO 80 NEW DAY COLLECTION

(IN)







AKISAME 86

NEW DAY COLLECTION (IN) (L. R)

100 стр







AMADARE 44

NEW DAY COLLECTION (IN)

98 стр.



MIZU **78-1**

NEW DAY COLLECTION (IN) (L, R) 97 стр.





TOVADA 49-1

TRADITIONS COLLECTION (IN. AB)

96 стр.



KASUMIGAURA 65

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB)

97 стр.





KASUMIGAURA 65

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB) (L, R)

96 стр.



TAKI 44-U/IF

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

98 стр.



TOYA **45-U**

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB, GM)

99 стр.





ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



101 стр.



45CM



50CM

OMI 44-U/IF Quadro TRADITIONS COLLECTION







TRADITIONS COLLECTION (IN)

103 стр.

(IN) (L, R)



AKISAME 51

NEW DAY COLLECTION

101 стр.



50CM

(IN, LG, GM)



AGANO 100 NEW DAY COLLECTION

(IN)

113 стр.



AMADARE 49

NEW DAY COLLECTION (IN)

104 стр.



AGANO 100-2

(IN)

113 стр.



KASUMIGAURA 77

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB)

105 ctp



AKISAME **59**

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

110 стр.



KASUMIGAURA 77

TRADITIONS COLLECTION (IN, AB)

(L, R) 105 стр



AKISAME 78-2

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

(L, R) 107 стр.



SAROMA 51

TRADITIONS COLLECTION

(IN, AB)





TAKI 49-U/IF

(IN, LG, GM)

104 стр.



AKISAME 60-2

NEW DAY COLLECTION (IN)

(L) 111 стр.

НОВАЯ МОДЕЛЬ





AMADARE 55

TRADITIONS COLLECTION

(IN) 109 стр.



ЦВЕТА МОЕК





золото





СТАЛЬ





10 ARTEKEY

ЩАЯ СТАЛЬ





ЛАТУНЬ

мойки

ДЛЯ ВРЕЗНОГО МОНТАЖА ДЛЯ МОНТАЖА ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



TRADITIONS COLLECTION (IN)

115 стр.



TAKI 58-2-U/IF

NEW DAY COLLECTION (IN) (L, R)

111 стр.



TADZAVA 58-2-U/I

TRADITIONS COLLECTION (IN) (L, R)

НОВАЯ МОДЕЛЬ

110 стр.



HARUNA 86

TRADITIONS COLLECTION (IN)

109 стр.



MIZU **78-2**

NEW DAY COLLECTION (IN) (L, R) 107 ctp.



MIZU 78-LB

NEW DAY COLLECTION (IN)



OMI **54-U/IF**

TRADITIONS COLLECTION (IN)

116 стр.



SAGAMI **79-2**

TRADITIONS COLLECTION (IN) (L,R)

(L,R) 112 ctp.



TAKI 54-U/IF

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

106 стр.



НАТУРАЛЬНЫЕ МЕДЬ И ЛАТУНЬ

MOGAMI

ANTIQUE TIMES COLLECTION (BR) 118 ctp.



45СМ размер

NATORI

ANTIQUE TIMES COLLECTION (BR)





SUMIDA 51

ANTIQUE TIMES COLLECTION (BR) 119 CTD.



50СМ размер шкафа

TAKATSU-R

ANTIQUE TIMES COLLECTION (CO)
119 ctp.



AKISAME 100-2

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM) (L, R) 117 ctp.



90СМ размер шкафа

TAKI 86-2

NEW DAY COLLECTION (IN, LG, GM)

117 стр.





ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК

(R,L) Чаша справа (R) и слева (L)







≜ OMOIKIRI

PURE LIFE COLLECTION



AKITA-S (IN, C)

125 стр.



(BN)

124 стр.



HOTARU (IN-WH, C-WH, C-BE, GM-WH, Y, B, R, G) 126 ctp.



NAGANO (C, BN, GM, LG, GB)

128 стр.



NAGANO(DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, GR, MA, CA, PA) **128 ctp.**



KANTO(C, PVD-GM, PVD-LG, BN-WH) + сменные шланги **132 стр.**



ТОNAMI (С, ВN) 130 стр.



TONAMI(DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, GR, MA, CA, PA) **130 ctp.**



(C, BN, AB)



YAMADA (BL, WH, CH, DC, CA, PA, MA, GR, SA) 134 ctp.

LUXURY COLLECTION ...



YAMAGATA (G) 138 стр.



KAGOSHIMA (С, G, О) 139 стр.



OKINAWA (SI, G, AB, RG-BL) 140 ctp.



OKINAWA 2 (AB, SI, G) 140 стр.



KANAGAWA (C, G) 142 ctp.



KANAGAWA

142 стр.

ANTIQUE TIMES COLLECTION



AMAGASAKI (SI, G, O, AC, AB,) 150 ctp.

TOSHIMA

156 стр.

(SI, AB)



AMAGASAKI(DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, GR, MA, CA, PA) **150 ctp.**



KAKOGAVA-S (AB, AC, O)

148 стр.



KYOTO (G, O, AB, AC, SI)



TOTTORI (SI, O, AC, AB, GB)



(WH-SI)

(WH-SI)

DECORATE COLLECTION ------



152 стр.

AOGASHIMA-ST
(C)
188 CTD.



154 стр.

AOGASHIMA-SI (BN) 188 ctp.



146 стр.

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL COLLECTION

(SI, AB) 158 ctp.

AKISHIMA



материал: нержавеющая сталь 182 стр.



материал: нержавеющая сталь 182 стр.



материал: нержавеющая сталь 185 стр.



АКІТА материал: нержавеющая сталь **184 стр.**





YATOMI (BN-R, BN-BL, BN-WH, BN-GR) 162 стр.

WAKAYAMA

(C, BN, GM, LG)

S

AKASHI

172 стр.

176 cm



YATOMI Plus (BN-BL, BN-WH) 164 стр.

TOYAMA

S

(C, LG)

AKASHI-S

174 стр.

176 стр.



OSAKA (BN-BL, BN-WH, C-BL, C-WH) 166 стр.



MORI (C) 168 стр.



(C, BN)

175 стр



165 стр.

169 стр. Н **TAKASAKI** YAMAKITA (C)



S

C

(C, BN)



TANIGAWA-S, (C, BN)

171 стр.

OKAYAMA

S Смеситель с вытяжным шлангом F Смеситель с подключением под фильтр

- W Смеситель для установки под окно
- Н Смеситель с подачей кипятка
- C Практичный модельный ряд «Comfort»
- 📗 Кнопка переключения струя/душ
- Смеситель с кристаллами «Swarovski»

TRADITIONS COLLECTION



KADO (C, BN, DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, CA, MA, PA, GR) 194 стр.



TATEYAMA-S (C, DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, CA, MA, PA, GR) 196 стр.



171 стр.

SHINAGAWA (C, BN, DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH CA, MA, PA, GR, BL-BN) 198 стр



NAKAGAWA (C, BN, DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH CA, MA, PA, GR) 200 стр.



TOKIGAWA (C. AB)



C

UMI (C, BN, AB, PA, GR, MA, CA, BE, BL, DC, SA) 192 ctp.

202 стр.



MITO

204 стр.





203 стр.

ЦВЕТА СМЕСИТЕЛЕЙ

008. Вороненая 005. Золото



204 стр.



(C)





бронза


















022. Античная



026. Графит



24. Бежевый

10. Белый

WH









21. Ваниль

PA 28. Пастила



004. Светлое золото

006. Розовое золото

015. Античная

медь

74. Темный шоколад

grey ARTEKEY

♦ OMOIKIRI



OM-01

ДОЗАТОР КЛАССИЧЕСКИЙ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (SI, AB, O, G, AC), (DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, CA, PA, MA, GR) 208 стр.



OM-02

ДОЗАТОР МОДЕРН ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (BN, C, LG, GM), (DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, CA, PA, MA, GR) 209 стр.



AM-01

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AMAGASAKI 210 стр. (AB)



СМЕННОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ДОЗАТОРА ОМ-01 (AB) 210 стр.







OT-01

СМЕННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ КАПТО (R, W, BL, GR) 216 ctp.



ROLL-01, ROLL-02, ROLL-03

РОЛЛ-МАТ (IN) 211 стр.



CB-01-WOOD

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

215 стр.



CB-03-WOOD-S

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

CB-04-WOOD-L РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

215 стр.

215 стр.



CO-02

КОЛАНДЕР (IN, GM, LG)

212 стр.



212 стр.

CO-04

КОЛАНДЕР (IN)



CO-01

КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ

214 стр.



CO-03

КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ (IN, GM, LG)

214 стр.



RE-01

ОБОРАЧИВАЕМОЕ СЪЕМНОЕ КРЫЛО ДЛЯ МОЕК (IN, GM, LG) 214 стр.



DRY-01

ВСТРАИВАЕМАЯ СУШКА для посуды (IN, GM, LG) 213 стр.

.....



DRY-02

ВСТРАИВАЕМАЯ СУШКА для посуды (IN, GM, LG) 213 стр.







PURE DROP 1.0 222 стр.



PURE DROP 2.1.4 _{223 стр.}



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ NAGARE 500 NAGARE 750 NAGARE 1000 226 стр.



A-02-AB-1КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ

ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК

(AB) 216 стр.



A-02-AB-2КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ И ПЕРЕЛИВОМ
(AB) 216 стр.



А-02-АВ-4 КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ МОЕК С ДВУМЯ ЧАШАМИ И ДВУМЯ ПЕРЕ-ЛИВАМИ (АВ) 216 стр.



D-01ВЫПУСК И ПЕРЕЛИВ
ДЛЯ СТОП-ВЕНТИЛЯ
(AB) **216 стр.**



WK-I-R АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧА-ШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ (IN, G, AB, AB022) 218 стр.



WK-1-R-AАРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ
(IN, AB022)
218 стр.



WK-2-R-A АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ (IN, AB022) 219 стр.



АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕ-ВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬ-НЫМ ПЕРЕЛИВОМ (IN, GM, AB, LG) 218 стр.



WK-1-SАРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК СО СКРЫТЫМ
ПЕРЕЛИВОМ
(IN, GM, AB)

217 стр.



WK-1C
АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ
МОЕК С С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ
(IN, GM, LG)
217 стр.



WK-1-A
АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ
МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ
(IN, GM, AB, LG)
218 стр.



АРМАТУРА ДЛЯ ПОЛУТОРА-ЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУ-ГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ (IN) 219 стр.



WK-2C АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ И ДЕКОРАТИВНОЙ НАКЛАДКОЙ (IN, GM, LG) 219 стр.



WK-2-A
АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ
МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ
(IN, GM, LG)
219 стр.



DEC ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕ-МЕНТ ДЛЯ КОРЗИНЧАТО-ГО ВЕНТИЛЯ (IN, AB, LG, GM) **216 стр.**



OF-01 ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (C) **216 стр.**





МОD 1.0 **224 стр.**



MOD 2.0 **224** ctp.



V-COMPLEX 1 225 ctp.



M-COMPLEX 5



M-COMPLEX 4 225 ctp.




SOFT **225** CTD.


ТИПЫ МОНТАЖА МОЕК OMOIKIRI

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ


Мойки из TETOGRANIT® и ARTCERAMIC®










: Мойки из нержавеющей стали



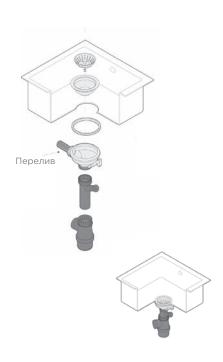


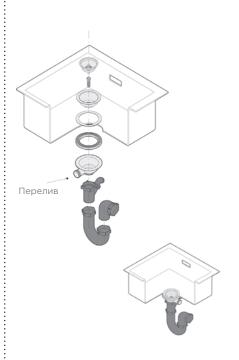


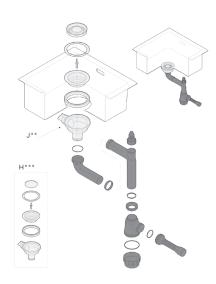


**Ј — перелив. Декоративный элемент для корзинчатого вентиля для моек коллекции NEW DAY цвета светлого золота и

вороненой стали ***Н — перелив. Декоративный элемент для корзинчатого вентиля для моек коллекции NEW DAY цвета нержавеющей стали









OMOIKIRI TURIN TUR


Мойки из ARTGRANIT®

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ












Мойки из нержавеющей стали

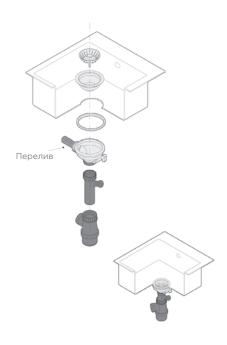


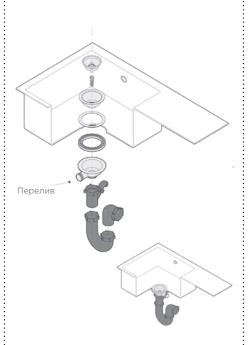


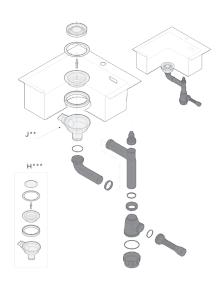




***Н — перелив. Декоративный элемент для корзинчатого вентиля для моек коллекции NEW DAY цвета нержавеющей стали







TUND MOHTAWA MOEK OMOIKIRI






МОНТАЖ ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ







МОНТАЖ **БЕСШОВНЫЙ**


Мойки из ARTCERAMIC® Yamakawa 45, 55 и 75 могут быть установлены в один уровень со столешницей снизу S. Размер выреза делается как для подстольного монтажа.




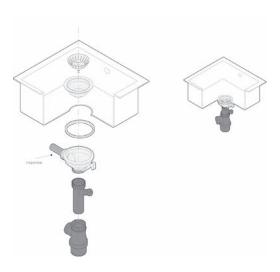




Мойки из нержавеющей стали F



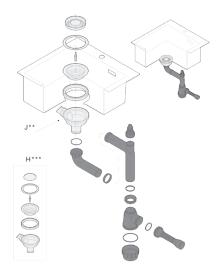

- **J перелив. Декоративный элемент для корзинчатого вентиля для моек коллекции NEW DAY цвета светлого золота и вороненой стали
- ***Н перелив. Декоративный элемент для корзинчатого вентиля для моек коллекции NEW DAY цвета нержавеющей стали



OMOIKIRI TUПЫ MOHTAЖА MOEK




МОНТАЖ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ


Мойки из нержавеющей стали INT




Интегрированный монтаж KASEN 53-INT в разрезе





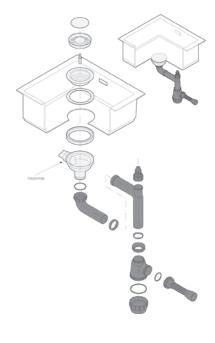





1981. КАНО МИУРА

В 1981 г. японский предприниматель Кано Миура приобрел на аукционе небольшой завод по производству изделий из камня. Вместе с предприятием в его владение перешло и месторождение гранита. С этого момента начинается история развития компании. Первоочередной задачей Кано Миуры была полная реструктуризация завода. Для ее решения новый руководитель привлек в компанию людей с новым видением технологического и дизайнерского процессов. Тогда же компания подписала с Nisshin Steel Co., Ltd контракт на поставку нержавеющей стали. Новое предприятие получило название OMOIKIRI, что в переводе с японского означает «решимость». Кано считал это качество одним из важнейших для ведения бизнеса и построения отношений с партнерами.



1983. РАЗВИТИЕ

Укрепив производственную базу, в 1983 г. Кано начал серийный выпуск кухонных моек. К 1987 г. он расширил сферу деятельности ОМОІКІRI, и завод начал также выпускать высококачественные смесители. В 1990 г. в связи с ростом производства в состав компании вошло дизайн-бюро с филиалами в США и Швеции, что расширило возможности ОМОІКІRI и подготовило почву для успешного выхода на мировой рынок. В 1992 г. компания, используя новейшие технологии и нестандартные дизайнерские решения, выпустила коллекцию моек из натуральной меди и латуни, а в 1995 г. вышла на рынки Америки, Австралии и Швеции.



наши дни

В 2011 г. началось плодотворное партнерство между OMOIKIRI и российской компанией ARTEKEY, которое привело к полному объединению компаний под общим именем Artekey Group тремя годами позже. На сегодняшний день объединение Artekey Group представляет собой полный цикл производства и реализации продукции: от разработки модели до непосредственного сопровождения продаж. В 2014 г. OMOIKIRI и ARTEKEY представили первые совместные образцы продукции — мойки из искусственного гранита. В 2016 г. была разработана коллекция кухонных моек из материала нового поколения ARTGRANIT®. Благодаря новому производству в Подмосковье, оснащенному самым современным оборудованием, мойки стали доступными для большинства покупателей.





ПРОИЗВОДСТВО

Мойки OMOIKIRI из нержавеющей стали и других натуральных материалов производятся на заводах в Азии. На нескольких производствах задействовано более шестисот специалистов. Годовой объем выпуска эксклюзивной продукции составляет порядка 23 000 единиц. Для изготовления моек используются только экологически чистые материалы: строгая система японского эко-контроля как материалов, так и конечных изделий гарантирует нетоксичность, гигиеничность и полную экологическую безопасность. Продукция и производственный процесс торговой марки OMOIKIRI соответствуют европейским, японским и российским стандартам менеджмента качества. Материалы, из которых изготовлены кухонные мойки OMOIKIRI, полностью соответствуют действующим российским стандартам. Маркировка СЕ (Conformité Européenne - европейское соответствие) удостоверяет, что продукция OMOIKIRI совершенно безвредна как для здоровья покупателей, так и для окружающей среды.



О КОМПАНИИ

OMOIKIRI

ПРОИЗВОДСТВО. САЙТАМА

Эксклюзивная серия смесителей OMOIKIRI производится на японском заводе, расположенном в префектуре Сайтама на острове Хонсю. В год производство способно выпускать до 30 000 смесителей премиального качества. Кухонные смесители OMOIKIRI производятся из нержавеющей стали и латуни. Все материалы проходят термическую обработку, которая позволяет устранить вредные для здоровья человека оксиды тяжелых металлов. Нержавеющая сталь соответствует маркировке 18/8 и закупается у Nisshin Steel Co., Ltd. и других производителей.



КАЧЕСТВО

Качество стали строго контролируется. Смесители OMOIKIRI проходят через систему тестов, включающую в себя: тестирование комплектующих смесителя согласно европейскому стандарту EN 817, тест в кислотно-щелочных средах, тест на сквозную коррозию гальванического покрытия смесителей, прожигание гальванического покрытия и замер слоев нанесенных металлов. Завершающим этапом служит тестирование каждого смесителя после сборки.

Использование новейших тенденций в сфере дизайна неоднократно отмечалось престижными премиями: Red Dot Award 2014, Russian Design Award 2016, «За особый вклад в развитие дизайна в России» в 2016 году в 2017 году бренд OMOIKIRI стал лауреатом премии «Лучшее для жизни» в номинации «Инновационные товары для кухни».



OMOIKIRI

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 304

Материал изготовления моек (кроме коллекций SOLIDITY, ANTIQUE TIMES) и коллекции смесителей ORIGINAL JAPAN INOX STEEL — 304-ая аустенитная нержавеющая сталь с низким содержанием углерода. Содержит 18% хрома и 8% никеля, не подвержена деформациям.





ГАРАНТИЯ

На все смесители OMOIKIRI предоставляется бесплатная гарантия на 5 лет. На мойки из нержавеющей стали – 15 лет гарантии. На мойки из ARTCERAMIC® – 20 лет гарантии, на TETOGRANIT® - 15 лет гарантии, а на TETOGRANIT® - 8 лет. На мойки из натуральной меди и латуни – гарантия 1 год.





ПОКРЫТИЕ CRYSTAL SHINE®

Все модели кухонных моек и смесителей OMOIKIRI проходят специальную обработку и покрываются уникальным защитным слоем Crystal Shine®, благодаря которому уменьшается образование налета от воды и грязи на поверхности.







ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ СОСТАВ

Корпус мойки обработан специальным шумопоглощающим составом. Такая обработка обеспечивает дополнительный комфорт в использовании и позволяет сохранить внешний вид в течение длительного времени.

Наличие встроенного аэратора обеспечивает работу смесителя с пониженным уровнем шума: на 25% тише обычных моделей. Сам аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.





PATENTED


При создании моек и смесителей были разработаны и проанализированы сотни вариантов дизайна, в результате чего для наших клиентов были отобраны только лучшие из них.





СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для кухонных моек и смесителей предусмотрено бесплатное гарантийное сервисное обслуживание, которое осуществляется в авторизованных сервисных центрах.

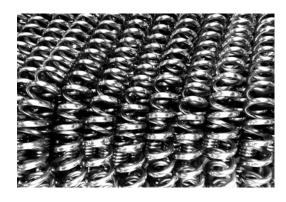



ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Для изготовления продукции используются только экологически чистые материалы: строгая система японского эко-контроля как материалов, так и конечных изделий гарантирует нетоксичность, гигиеничность и полную экологическую безопасность.





УВЕЛИЧЕННАЯ ГЛУБИНА ЧАШИ

Оригинальная чаша мойки отличается не только привлекательным внешним видом, но и максимальным удобством: увеличенная глубина позволяет избежать разбрызгивания воды за пределы мойки.





ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА (МОНТАЖ)

Форма и размеры корпуса кухонных моек OMOIKIRI обеспечивают максимально упрощенную установку в любой кухонный гарнитур.





ЛЕГКИЙ УХОД

Материалы и покрытия предусматривают упрощенный комфортный уход за смесителями. В комплект каждого смесителя также входит универсальная салфетка из микрофибры, использование которой значительно упрощает процесс очистки изделия.







ТЕХНОЛОГИЯ PURE LIFE®. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА



Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.





РУЧНОЕ ДЕКОРИРОВАНИЕ. ВЫТЯЖНОЙ ШЛАНГ КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СТРУЯ/ДУШ



Элементы смесителей коллекций Aogashima-ST и Aogashima-SI украшены уникальным запатентованным рисунком. Метод нанесения — деколирование, которое производится на заводе вручную. Смеситель для кухни с вытяжным изливом. Такая конструкция смесителя значительно упрощает процесс мойки посуды и кухонных принадлежностей любого размера и формы.

















WH

10. БЕЛЫЙ





SOLIDITY COLLECTION



ARTCERAMIC® - инновационный материал мойки для ценителей глянцевых поверхностей и лёгкого ухода. Материал состоит из керамики и акриловой смолы, молекулы которого предельно прочно связаны и вплотную прилегают друг к другу. Мойка не впитывает загрязнения и устойчива к любому виду агрессивных веществ. Мойки из этого материала разработаны для того, чтобы стать главным украшением кухни.

1. ИДЕАЛЬНО ГЛАДКИЕ И ЛЁГКИЕ В УХОДЕ

Непористый материал создан на основе акриловой смолы, которая заполняет всё воздушное пространство между молекулами. ARTCERAMIC® по всей глубине способен отталкивать частицы грязи и воды, а специальное защитное покрытие делает мойку совершенно невосприимчивой к загрязнениям.

2. ГИГИЕНИЧНЫЕ

Отсутствие малейших пор между частицами ARTCERAMIC® не даёт возможности развиваться болезнетворным микроорганизмам. Мойки из ARTCERAMIC® абсолютно гигиеничны и инертны. Материал мойки не вступает в химические реакции с находящимися на них продуктами питания, делая процесс приготовления пищи безопасным.

3. ПРОЧНЫЕ

Равномерный состав материала ARTCERAMIC® обеспечивает устойчивость к ударам. В мойках из ARTCERAMIC® нет уязвимых истончённых зон, которые больше других подвержены механическим повреждениям.

4. НЕ БОЯТСЯ **ТЕМПЕРАТУРНЫХ** ПЕРЕПАДОВ

Формула ARTCERAMIC® разработана специально для того, чтобы противостоять экстремально высоким температурам. Закалённая керамика в сочетании с дополнительным стабилизирующим компонентом - акриловой смолой - не поддаётся резкому перепаду температур.

5. ЗАЩИЩЕНЫ ОТ УФ-ЛУЧЕЙ

Цвет, который приобретает мойка в процессе производства не меняется на протяжении всего срока службы. Мойки из ARTCERAMIC® не выгорают под воздействием прямых солнечных лучей благодаря свойствам керамических частиц.

OMOIKIR























EV

МОЙКИ из тетоgraniт®

















TETOGRANIT® — это связь гранита с акриловой смолой, которая выявляет лучшие качества гранита: выдерживает высокие температуры и удары. При изготовлении таких моек применяется специальный способ окрашивания частиц гранита: пигмент не только наносится на их поверхность, но и проникает во внутренние структуры камня благодаря запеканию при температуре выше 700 градусов.

SOLIDITY COLLECTION

1. ЛЕГКИЕ И ТОНКИЕ

Мойки OMOIKIRI, произведенные по инновационной технологии ALT™ (Advanced Lightweight Technologies™) отличаются максимально тонким бортом. Такие мойки легче и презентабельнее аналогичных гранитных моделей. К тому же такое современное исполнение моек никак не принижает их качество: мойки из TETOGRANIT® обладают повышенной твердостью и ударопрочностью. Вес моек зависит от нескольких факторов: размера, дизайна модели и литьевых форм. Использование старой формы может послужить причиной траты большего количества материала, нежели применение новой, оптимизированной литьевой формы, которую используют в мойках OMOIKIRI. И чем больше материала удается сэкономить, работая с хорошими формами, тем эффективней будет результат: мойка будет легче.

2. ГЛАДКИЕ И ПРОСТЫЕ В УХОДЕ

TETOGRANIT® имеет очень плотную структуру, что делает поверхность

мойки удивительно гладкой и ровной. Невероятная гладкость препятствует образованию любых видов загрязнений, поэтому такие мойки легко моются и чистятся.

3. ГИГИЕНИЧНЫЕ

Мойки OMOIKIRI обладают повышенной устойчивостью к появлению бактерий, грибка благодаря внедрению уникального компонента — TETORON®. Этот полимер обволакивает гранит и защищает его от воздействия агрессивных внешних факторов. Дополнительно в состав акриловой смолы входят ионы серебра, которые препятствуют размножению бактерий на поверхности мойки.



Мойки OMOIKIRI производятся исключительно с использованием гранитного материала, каждая частица которого химически окрашена. Каждая мойка из TETOGRANIT® гарантированно сохраняет свой первоначальный цвет в течение всего срока службы. Они прекрасно выдерживают воздействие агрессивной среды (моющих средств, острых предметов).

5. НЕ БОЯТСЯ ТЕМПЕРА-ТУРНЫХ ПЕРЕПАДОВ

TETOGRANIT® — это связь гранита с акриловой смолой, которая выявляет лучшие качества гранита, позволяя выдерживать высокие температуры до 280°C.

















23. МАРЦИПАН



МОЙКИ ИЗ ARTGRANIT®

SOLIDITY COLLECTION

ARTGRANIT® создан на основе твердых





24. БЕЖЕВЫЙ





частиц кварца и гранита, а также прочного связующего полимера. Время не стоит на месте, постоянно появляются новые, усовершенствованные технологии, позволяющие существенно сократить затраты. Именно такие технологии были применены для производства моек из материала ARTGRANIT® содержащего в своем составе быстрозастывающий связующий компонент, не имеющий аналогов на рынке. Это существенно сокращает процесс производства, тем самым удешевляя его. Кроме того, модифицированные полиэфирные смолы обладают повышенной механической прочностью и термостойкостью. Полученный материал отличается привлекательным внешним видом и прекрасными эксплуатационными характе-

1. НАДЕЖНЫЕ И ПРОЧНЫЕ

Одним из составляющих наполнителя для моек ARTGRANIT® является молотый кварц мельчайших размеров, который известен своей непревзойденной прочностью. Свое название минерал получил от немецкого слова «quarz», что означает «твердый». Благодаря его прочности и устойчивости к различным природным и химическим воздействиям данный материал стал незаменим в различных отраслях, в том числе и при производстве моек. Мойки из ARTGRANIT® устойчивы к любым механическим повреждениям: деформациям, сколам, царапинам.

2. ДОЛГОВЕЧНЫЕ



Это позволяет добиться однородности цвета по всей толщине мойки и гарантирует устойчивость к выцветанию.

3. ТЕРМОСТОЙКИЕ

Мойки OMOIKIRI из материала ARTGRANIT® устойчивы к термическим воздействиям и достойно выдерживают температурные перепады. Кварцевый песок, входящий в состав ARTGRANIT®, имеет кристаллическую структуру, что придает ему исключительную прочность и устойчивость к воздействию различных кислот и щелочей. Кварцевый песок является очень твердым и тугоплавким материалом, а его химический состав обеспечивает его пожаробезопасность и повышенную огнеупорность.

4. ЭКОЛОГИЧНЫЕ

В составе гранитных моек OMOIKIRI присутствуют специальные антибактериальные защитные комплексы с ионами серебра. Важно, что ионы серебра добавляются в смесь с наполнителем, то есть являются составной частью композиционного материала, а не покрытием. Именно по этой причине антибактериальная защита действует на протяжении всего срока службы мойки, радуя владельцев чистотой и отсутствием запахов. Такие мойки соответствуют единым санитарным и гигиеническим требованиям.

5. ИЗНОСОСТОЙКИЕ

Мойки из искусственного гранита славятся непревзойденной устойчивостью к механическим повреждениям, они не боятся ударов, и их очень сложно поцарапать. За счет инновационных добавок в составе композитного материала, ARTGRANIT® имеет гладкую поверхность и очень плотную структуру, не позволяющую каплям жидкости и грязи проникать глубоко внутрь мойки, отталкивая частицы воды. Причиной этому служат гидрофобизирующие добавки, которые внесены в структуру композита. Это не позволяет каплям воды проникать внутрь мойки, но в то же время воляной пар и другие газы перемещаются беспрепятственно. Поверхность Вашей мойки остается «дышащей», но воду не пропускает. Поддерживать чистоту такой мойки не составит труда.



































SUS304

Вся нержавеющая сталь OMOIKIRI соответствует маркировке 18/8. Эта сталь содержит 18% хрома и 8% никеля, что обеспечивает ее максимальную защиту от коррозии. При закупке производственных материалов происходит строгий контроль качества стали. Такой тип сплава придает изделиям высокую прочность и твердость, устойчивость к воздействию кислот и щелочей, которые содержатся в продуктах питания, благодаря чему вредные вещества не угрожают здоровью человека.

PVD

Технология PVD заключается в процессе конденсации металла из паровой (газовой) фазы на исходный материал. Главная ценность PVD-технологии заключается в способности модифицировать свойства поверхности изделия, не нарушая при этом биохимическую функциональность основного материала. PVD-покрытие чрезвычайно плотно и равномерно прилегает к основе, не содержит микротрещин, является защитным слоем устойчивым к истиранию и появлению царапин. PVD-покрытие не только эстетично, но и абсолютно безопасно для здоровья.















МОИКИ из меди и латуни

ANTIQUE TIMES COLLECTION

МЕДЬ

Медь OMOIKIRI получается гидрометаллургическим способом, который выщелачивает медные руды, что позволяет достичь полного извлечения меди. Медная продукция OMOIKIRI обладает антибактерицидными свойствами, что служит гарантией чистоты на кухне. Роскошный темноватый цвет делает медь прекрасной альтернативой традиционной мойке из нержавеющей стали.

ЛАТУНЬ

Латунь называют «вечным металлом» за её необыкновенную износостойкость. Мойки из латуни десятилетиями не теряют своей изначальной формы. Вся медная и латунная продукция OMOIKIRI покрывается специальным защитным лаком, что предотвращает выцветание металла и делает латунь OMOIKIRI устойчивой к потемнению, вызываемому водой.

ОСОБЕННОСТИ МОТОТЕ К ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1. АБСОЛЮТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Химические свойства стали исключают химические реакции с кислотами, содержащимися в продуктах питания, поэтому взаимодействие с материалом мойки не повлияет ни на вид, ни на вкус продукта.

2. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

Кухонные мойки из нержавеющей стали без труда выдерживают большой вес посуды и продуктов за счет толщины стенок, они не деформируются из-за ударов и бесшумны под напором струи.

3. ПРЕМИАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Вся нержавеющая сталь OMOIKIRI соответствует маркировке 18/8. Эта сталь содержит 18% хрома и 8% никеля, что обеспечивает безупречное качество каждой мойки.

4. ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Ухаживать за мойкой достаточно просто: на поверхности из нержавеющей стали практически не видны капли воды, а пятна и следы использования легко можно удалить при помощи губки и воды.

5. ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стальные мойки OMOIKIRI равнодушны как к высоким, так и к низким температурам, они не теряют своих эстетических свойств при постоянном использовании высокотемпературных режимов.

6. ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ

Мойки из нержавеющей стали устойчивы к воздействию бытовых кислот и щелочей, благодаря чему вредные вещества не угрожают здоровью человека.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ РЖАВЧИНЫ

Высокая сопротивляемость коррозии обеспечивается наличием в составе никеля, который придает мойкам не только нержавеющие качества, но и роскошный блеск.

8. НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЧИСТОТА

На гладкой поверхности мойки из нержавеющей стали отсутствуют поры, способные задерживать загрязнения в себе.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Коррозионное сопротивление нержавеющей стали зависит от тонкого невидимого пассивного слоя из хромированной окиси, которая формируется в реакции с кислородом, содержащимся в воздухе. При повреждении этот слой самостоятельно восстанавливается.
























особенности МОЕК

ИЗ ARTCERAMIC®, TETOGRANIT® И ARTGRANIT®

1. ПРОСТОТА В УХОДЕ

Ухаживать за мойкой очень легко: любые загрязнения можно удалить при помощи влажной губки или тряпки.

2. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Мойки изготовлены из химически неактивных материалов, благодаря чему не вступают в реакцию с продуктами и полностью безопасны для здоровья.

3. СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

За время использования мойка не потеряет свой первоначальный цвет. Даже при длительном воздействии солнечных лучей она не выгорает.

4. УДАРОПРОЧНОСТЬ

Преимуществом моек из материалов ARTGRANIT® и TETOGRANIT® является ударопрочность. Этот эффект достигается благодаря воздействию акриловой смолы на поверхность мойки.

5. ГИГИЕНИЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА

В составе гранитных моек присутствуют специальные антибактериальные защитные комплексы с ионами серебра, поэтому мойки соответствуют единым санитарным и гигиеническим требованиям.

6. ПРИЯТНАЯ ТЕКСТУРА

За счет модифицированной полимерной смолы и инновационных добавок, содержащихся в мойках, поверхность обладает восхитительной и приятной на ощупь структурой.

7. УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ

Материал экстремально устойчив к любым механическим повреждениям: будь-то деформации, сколы или царапины. Повреждение поверхности мойки кухонным ножом также исключено.

8. ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ

Одним из составляющих наполнителя для моек является кварцевый песок, который очень тверд и тугоплавок, а его химический состав обеспечивает пожаробезопасность и повышенную термоустойчивость.

9. ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ


Кварцевый песок в составе мойки имеет кристаллическую структуру, что придает мойке устойчивость к воздействию различных кислот и щелочей, гарантируя неизменность внешнего вида мойки и ее безопасность.










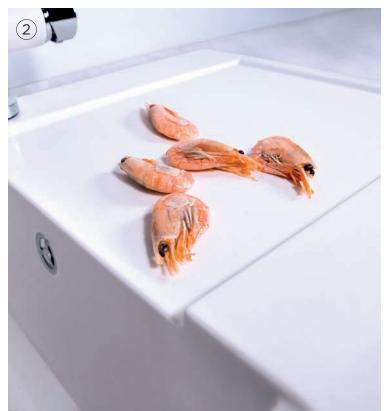





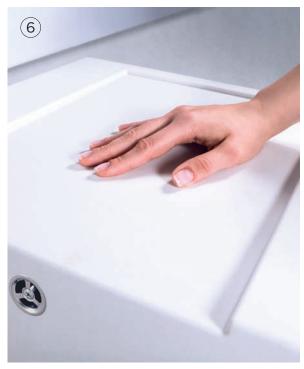

















10.

4993784

ART CERAMIC белый

ART CERAMIC графит

YAMAKAWA 45-U/I/S-WH 4993778

YAMAKAWA 45-U/I/S-GR

YAMAKAWA 45-U/I/S-GB 4993781

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTCERAMIC РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **KF:** 8,9 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 6



угловой радиус врезки: 10 мм










КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон.

Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM

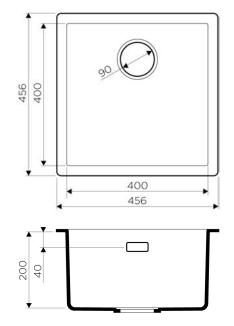

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.

OMOIKIR





4993783











YAMAKAWA 55-U/I/S

10. ART CERAMIC белый YAMAKAWA 55-U/I/S-WH








YAMAKAWA 55-U/I/S-GB 4993780

YAMAKAWA 55-U/I/S-GR 4993777







МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье

МАТЕРИАЛ: ARTCERAMIC

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х400 угловой радиус врезки: 10 мм







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, приобретается отдельно), декоративный корзинчатый

Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL





новый МАТЕРИАЛ

YAMAKAWA 75-U/I/S

10. ART CERAMIC белый







ART CERAMIC графит

YAMAKAWA 75-U/I/S-WH YAMAKAWA 75-U/I/S-GR 4993782 4993776

YAMAKAWA 75-U/I/S-GB 4993779

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTCERAMIC РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 80 MACCA, Kr: 11,87

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 6

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 700х400, угловой радиус врезки: 10 мм










донный клапан (автоматический донный клапан элемент, сифон.

сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон.


Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM







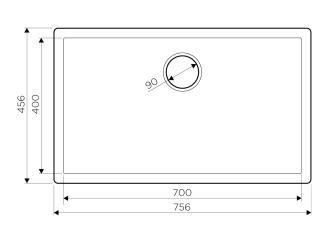



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ























BOSEN 20-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30 МАССА, кг: 3,39 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 160х400, угловой радиус врезки: 5 мм











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



TETO GRANIT белый

BOSEN 20-U-WH 4993156 BOSEN 38-U-WH 4993160 BOSEN 54-U-WH 4993164




TETO GRANIT эверест

BOSEN 20-U-EV 4993228 BOSEN 38-U-EV 4993231 BOSEN 54-U-EV 4993234



TETO GRANIT ваниль

BOSEN 20-U-BE 4993154 BOSEN 38-U-BE 4993158 BOSEN 54-U-BE 4993162

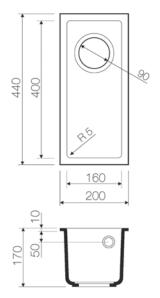

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моюшего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.

OMOIKIRI











BOSEN 38-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 340х400, угловой радиус врезки: 5 мм

MACCA, κ**г:** 5,75









BOSEN 54-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **Kr:** 8,01

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х400, угловой радиус врезки: 5 мм









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно),



TETO GRANIT шампань

BOSEN 20-U-CH 4993246 BOSEN 38-U-CH 4993247 BOSEN 54-U-CH 4993248



бежевый

BOSEN 20-U-SA 4993155 BOSEN 38-U-SA 4993159 BOSEN 54-U-SA 4993163



BOSEN 20-U-DC 4993226 BOSEN 38-U-DC 4993229 BOSEN 54-U-DC

4993232



BOSEN 20-U-BL 4993153 BOSEN 38-U-BL 4993157 BOSEN 54-U-BL 4993161





METAL TETOGRANIT

BOSEN 20-U-PL 4993227 BOSEN 38-U-PL 4993230 BOSEN 54-U-PL 4993233





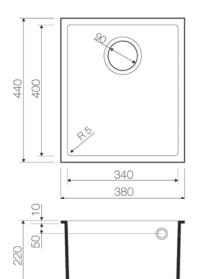

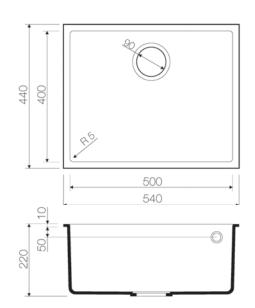

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ









140 стр.



150 стр.















МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30 MACCA, **кг:** 3,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 160х370, угловой радиус врезки: 12 мм

(автоматический донный клапан приобретается отдельно),











KATA 34-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40 MACCA, кг: 5,9 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 300х370, угловой радиус врезки: 12 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан

сифон



ваниль

KATA 20-U-BE 4993373 KATA 34-U-BE 4993380



ART GRANIT марципан

KATA 20-U-MA 4993370 KATA 34-U-MA 4993377



KATA 20-U-BL 4993375 KATA 34-U-BL 4993382



KATA 20-U-CA 4993371 KATA 34-U-CA 4993378

ARTGRANIT METAL

сифон

KATA 20-U-DC 4993374 KATA 34-U-DC 4993381



KATA 20-U-PA 4993372 KATA 34-U-PA 4993379

ART GRANIT

пастила




KATA 20-U-SA 4993419 KATA 34-U-SA 4993420


(автоматический донный клапан приобретается отдельно),



ARTGRANIT METAL Leningrad grey

KATA 20-U-GR 4993376 KATA 34-U-GR 4993383

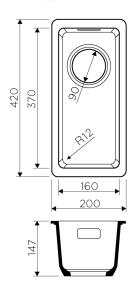

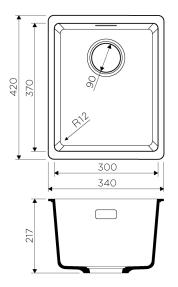

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



измельчитель 226 стр.

OMOIKIRI







KATA 44-U





KATA 40-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **κг:** 6,5 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 360х370, угловой радиус врезки: 12 мм











РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, кг: 6,9 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 400х370, угловой радиус врезки: 12 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье

MATEPИAЛ: ARTGRANIT









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан

(автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



KATA 40-U-BE 4993394 KATA 44-U-BE 4993401

23.



ART GRANIT марципан

KATA 40-U-MA 4993391 KATA 44-U-MA 4993398



KATA 40-U-BL 4993396 KATA 44-U-BL 4993403



KATA 40-U-CA 4993392 KATA 44-U-CA 4993399



ART GRANIT

карамель

KATA 40-U-DC 4993395 KATA 44-U-DC 4993402



сифон

пастила KATA 40-U-PA 4993393 KATA 44-U-PA 4993400

ART GRANIT



KATA 40-U-SA 4993422 KATA 44-U-SA 4993423

(автоматический донный клапан приобретается отдельно),





4993404

KATA 40-U-GR 4993397 KATA 44-U-GR





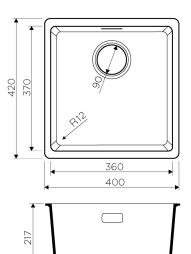

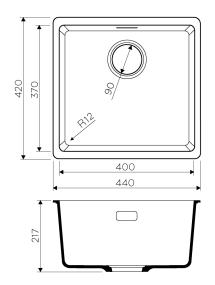

















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-03-WOOD-S 215 стр.



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 226 стр











KATA 54-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, кг: 8,5

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х370,

угловой радиус врезки: 12 мм









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



ART GRANIT бежевый

KATA 54-U-SA 4993424 KATA 55-2-U-SA 4993421



ARTGRANIT METAL Leningrad

KATA 54-U-GR 4993411 KATA 55-2-U-GR 4993390



KATA 54-U-MA 4993405 KATA 55-2-U-MA 4993384



ART GRANIT ваниль

ART GRANIT

марципан

KATA 54-U-BE 4993408 KATA 55-2-U-BE 4993387









KATA 55-2-U

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, κ**г**: 10,1

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 510х370,

угловой радиус врезки: 12 мм











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



ART GRANIT карамель

KATA 54-U-CA 4993406 KATA 55-2-U-CA 4993385



ARTGRANIT METAL черный

KATA 54-U-BL 4993410 KATA 55-2-U-BL 4993389



ART GRANIT пастила


KATA 54-U-PA 4993407 KATA 55-2-U-PA 4993386




ARTGRANIT METAL темный шоколад

KATA 54-U-DC 4993409 KATA 55-2-U-DC 4993388



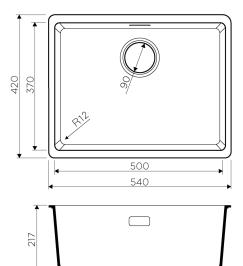

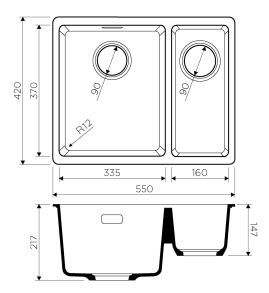





















TAKI 20-U/IF

001.

нержавеющая сталь

008.

вороненая сталь

светлое

золото

001. щая сталь OMI 16-U-IN

4993482

008. нержавею-

4993483

OMI 16-U

вороненая сталь OMI 16-U-GM

OMI 16-U-AB

латунь

4993484

TAKI 20-U/IF-IN 4973042

MACCA, **кг:** 2,7

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

приобретается отдельно

нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 160х400,

TAKI 20-U/IF-GM 4973105

TAKI 20-U/IF-LG 4973091











нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30. MACCA, **κг:** 0,5 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 75,1 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 156х294,

















КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

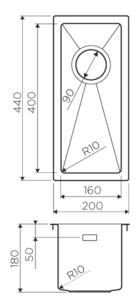

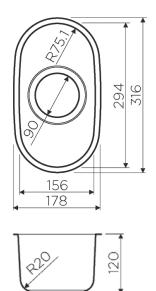



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ЛОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



лозатор для МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮШЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.

001.

4973043

TAKI 38-U/IF-IN

MACCA, кг: 4,2







TAKI 38-U/IF

TAKI 38-U/IF-GM

воро-

сталь

008.

4973106

нержавею-

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40

щая сталь



TADZAVA 22-U



нержавеющая сталь

TADZAVA 22-U-IN 4993734

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30 MACCA, **кг:** 2,1

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 180х400,

угловой радиус врезки: 25 мм













РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 340х400,



TAKI 38-U/IF-LG

004.

4973092



светлое


золото









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно





КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

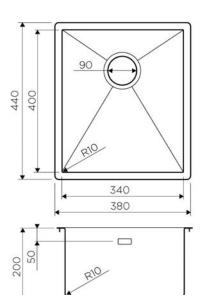













ARTEKEY

TOYA

















OMI 36-U



нержавеющая сталь

OMI 36-U-IN 4993485

OMOIKIR

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40 MACCA, **кг:** 1,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 90

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 340х400,

угловой радиус врезки: 70 мм













4993186

нержавеющая сталь



вороненая сталь

TOYA 42-U/IF-IN

TOYA 42-U/IF-GM 4993188

TOYA 42-U/IF

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45/40 MACCA, **κг:** 2.6

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: Ø 388













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно




КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

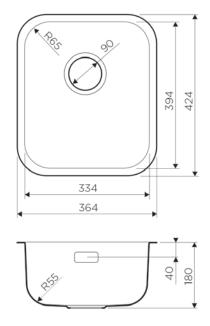

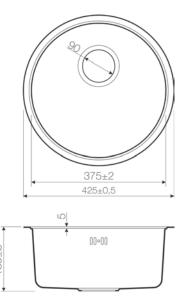

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗЛЕЛОЧНАЯ доска CB-01-WOOD 215 стр.



ЛОЗАТОР ЛЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01



КОРЗИНА для сушки 214 стр.











TADZAVA 38-U



4993077

сталь TADZAVA 38-U-IN

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40

MACCA, **кг:** 3.58

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 350х400,

угловой радиус врезки: 25 мм



TADZAVA 39-U



4993079

TADZAVA 39-U-GM

вороненая сталь



латунь

TADZAVA 39-U-AB 4993078

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40

MACCA, кг: 3.58

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 350х400,

угловой радиус врезки: 25 мм














КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан



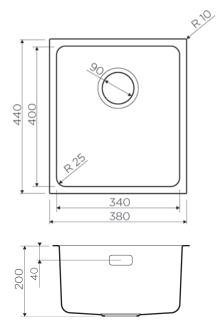

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



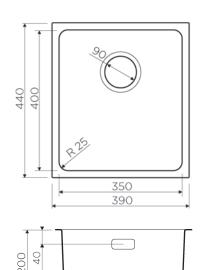














TADZAVA

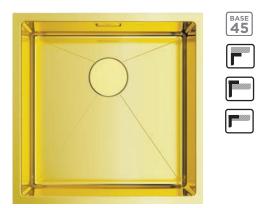



TADZAVA 44-U Quadro

TAKI 44-U/IF



нержавеющая сталь



воросталь

светлое золото

001. нержавеющая сталь


TAKI 44-U/IF-IN 4973044


TAKI 44-U/IF-GM 4973521

TAKI 44-U/IF-LG 4973520

TADZAVA 44-U-IN Quadro 4993509







РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 400х400,

угловой радиус врезки: 10 мм












МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45

MACCA, **Kr:** 2,7



РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 400х400,

угловой радиус врезки: 25 мм













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

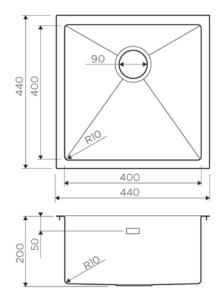

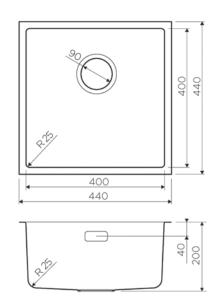

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮШЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



TADZAVA











TADZAVA 44-U Ultra



нержавеющая сталь

TADZAVA 44-U-IN Ultra 4993801

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, κ**г**: 2,7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 12

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 400х400,

угловой радиус врезки: 12 мм

OMI 44-U/IF Quadro



нержавеющая сталь

OMI 44-U/IF-IN Quadro 4993494

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50/45 MACCA, **кг:** 2,7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 65

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм:** 410х410,

угловой радиус врезки: 70 мм
















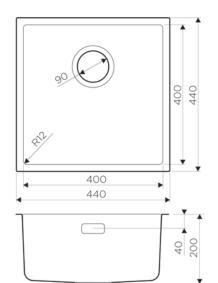




Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



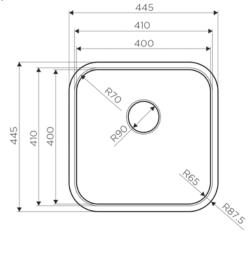


















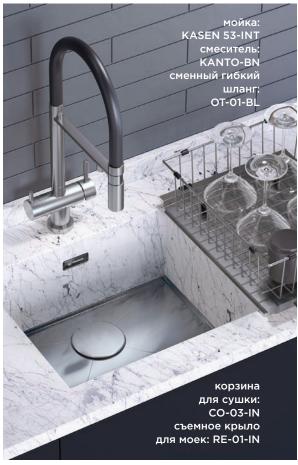





KASEN 53-INT



нержавеющая сталь



розовое золото

KASEN 53-S-IN 4993304

KASEN 53-S-RG 4993313

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

МАССА, **кг:** 4,7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10
















КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



BCTPAИBAEMAЯ СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ DRY-01-IN 213 стр.





TOYA 45-U

TOYA 45-U-GM

001. TOYA 45-U-IN

4993064

нержавеющая сталь

008.

4993072

вороненая сталь



латунь

TOYA 45-U-AB 4993065





4993074

TADZAVA 49-U-IN

щая сталь



4993076

неная TADZAVA 49-U-GM

TADZAVA 49-U-AB 4993075

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50/45 MACCA, **κг:** 2.8

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: Ø 385

донный клапан, сифон.














ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 450х400,

угловой радиус врезки: 25 мм

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD










КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,


Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



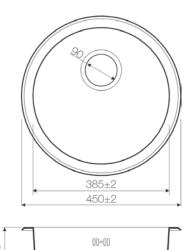

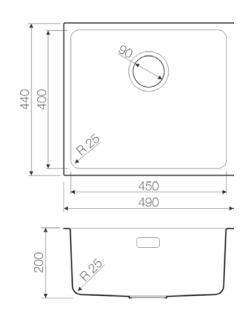



























OMI 44-U/IF



вороненая сталь



OMI 44-U/IF-GM 4993191

OMI 44-U/IF-AB 4993190

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50/45 МАССА, кг: 3.06





ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 102,3 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 370×400,

угловой радиус врезки: 86,6 мм

приобретается отдельно








КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

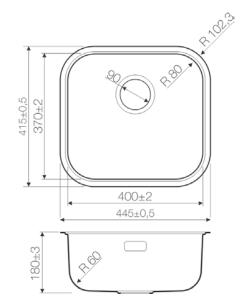

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.





OMI 49-U-IN



нержавеющая

OMI 49-U-IN 4993066

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

MACCA, **кг:** 3,14

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 100

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 460х410,

угловой радиус врезки: 65 мм


















КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

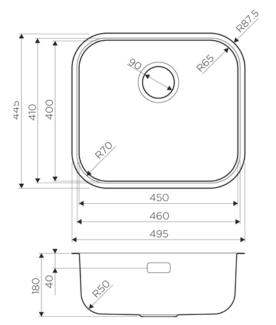

OMI 49-U



4993073

неная OMI **49-U**-GM



ОМІ **49-U**-АВ 4993067

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

MACCA, **кг:** 3,14

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 100

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 450х400,

угловой радиус врезки: 80 мм












КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



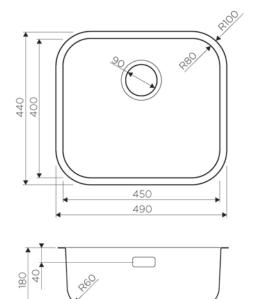

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



OMOIKIRI









TAKI 49-U/IF

001.

MACCA, **кг:** 5,1

нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 450х400,

TAKI 49-U/IF-IN 4973045

008.

сталь TAKI 49-U/IF-GM 4973524

воро-

светлое золото

TAKI 49-U/IF-LG 4973523

















угловой радиус врезки: 10 мм КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

TAKI 54-U/IF



4973046

TAKI 54-U/IF-IN

нержавеющая сталь

008.

сталь TAKI 54-U/IF-GM 4973107

воро-



TAKI 54-U/IF-LG 4973093

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60/50





РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х400,

угловой радиус врезки: 10 мм











донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



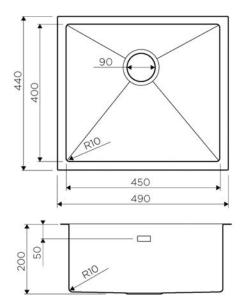

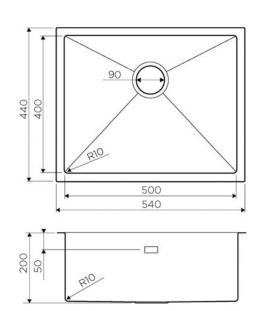





















TADZAVA 54-U Ultra



нержавею-

TADZAVA 54-U-IN Ultra 4993800

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, κ**г:** 2,9

OMOIKIR

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 12

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х400,

угловой радиус врезки: 12 мм

приобретается отдельно




















ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 87

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм:** 510х410,

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое

угловой радиус врезки: 70 мм







OMI 54-U/IF-IN

4993488













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

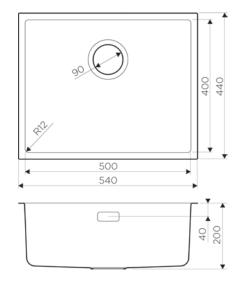

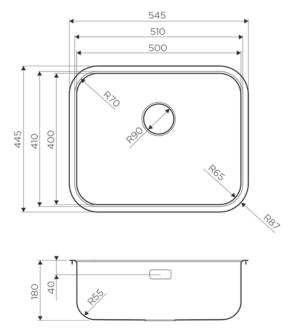

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



СЪЕМНОЕ крыло для MOEK RF-01 214 стр



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.







TAKI 58-2-U/IF

нержавею-

TAKI 58-2-U/IF-IN-L

4993768

щая сталь



TAKI 58-2-U/IF-IN-R 4993767



нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварная

TADZAVA 58-2-U/I-IN-L 4993774

нержавеющая сталь

MACCA, **кг:** 3,1



TADZAVA 58-2-U/I

TADZAVA 58-2-U/I-IN-R 4993773

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, кг: 5,8

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 545х400,

угловой радиус врезки: 10 мм











РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 540х400,

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

угловой радиус врезки: 25 мм













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для двух типов монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



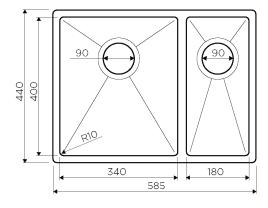



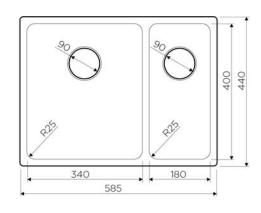

















TADZAVA 54-U









нержавею-008 щая сталь

вороненая сталь

светлое золото

TAKI 86-2-U/IF-IN 4993791

TAKI 86-2-U/IF-GM 4993793

TAKI 86-2-U/IF-LG 4993792

001. щая сталь TADZAVA 54-U-IN

4993512

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **кг:** 2,9

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

нержавею-


РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 500х400,

угловой радиус врезки: 25 мм









МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 825х400,

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

угловой радиус врезки: 10 мм













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для подстольного монтажа, уплотнительная лента, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

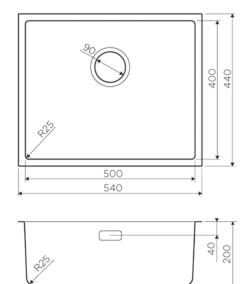

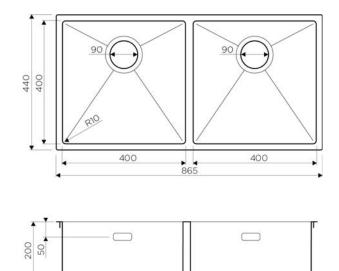

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 173 стр.



КОЛАНДЕР 174 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02



КОРЗИНА лля сушки 174 стр.











MOGAMI









NATORI



нат. латунь фактураантичная

NATORI 4993789

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 2,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: 400х400.

Монтаж на герметик





MOGAMI 4993320



РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

MACCA, **кг:** 2,3 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм:** Ø 380. Монтаж на герметик













КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки

КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки



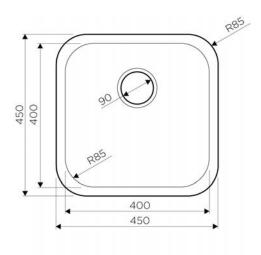



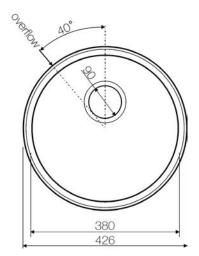















ARTEKEY







10.

ART CERAMIC белый

графит

4993778 4993781

4993784

YAMAKAWA 45-U/I-WH YAMAKAWA 45-U/I-GR

YAMAKAWA 45-U/I-GB

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTCERAMIC РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, κ**г:** 8,9

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 6

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 446х446

угловой радиус врезки: 10 мм










КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон. Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM

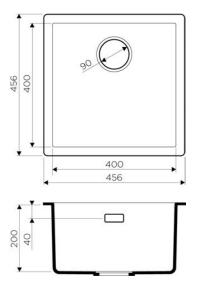

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.







10.

4993783











YAMAKAWA 55-U/I/S









YAMAKAWA 55-U/I-GR 4993777



4993780



MACCA, **κΓ:** 10,5

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 6 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 546х446

угловой радиус врезки: 10 мм


















МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье

BASE 80

ART CERAMIC

белый

YAMAKAWA 75-U/I-WH

ARTCERAMIC

10.

4993782

новый

МАТЕРИАЛ

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 746х446, угловой радиус врезки: 10 мм

4993776



4993779

YAMAKAWA 75-U/I/S

ART CERAMIC Leningra grey

YAMAKAWA 75-U/I-GR



YAMAKAWA 75-U/I-GB

графит







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон. Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL

сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон. Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM



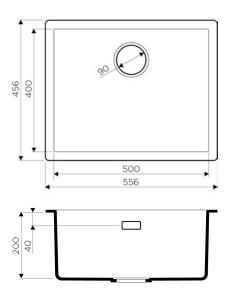

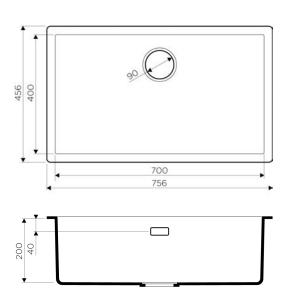













OMOIKIRI



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.













KITAGAWA 100





4993788





ART CERAMIC графит

KITAGAWA 100-GB 4993786



новый МАТЕРИАЛ

KITAGAWA 86-WH







4993795

ART CERAMIC белый



4993796



графит

KITAGAWA 86-GB 4993794

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTCERAMIC

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, кг: 13,8

4993787

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 6 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 980х490,

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

























КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно),


декоративный корзинчатый элемент, сифон. Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный корзинчатый элемент, сифон. Сушильная резделочная доска.

Мойки из ARTCERAMIC® цветов WH и GR сочетаются со всеми смесителями цветов C, BN, WH и GR. Мойки цвета BL сочетаются со смесителями цветов C, BN, GB и GM



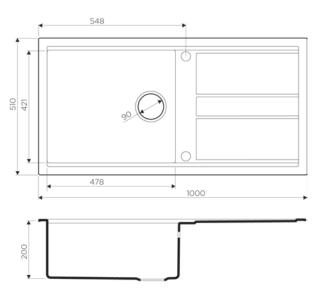

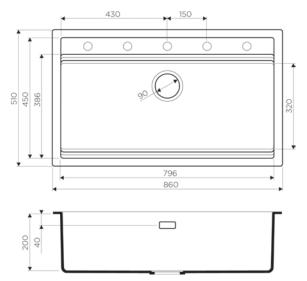















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ доска 215 стр.











BOSEN 41

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40

MACCA, **κг:** 5,8

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 390х480

SUMI 65

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45

MACCA, KT: 8,98

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 630х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

ваниль

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

10.

белый

BOSEN 41-WH 4993144 SUMI 65-WH 4993673

BOSEN 41-EV

TETO GRANIT

эверест

4993219 SUMI 65-EV 4993676

24.

TETO GRANIT бежевый

BOSEN 41-SA 4993143 SUMI 65-SA 4993672



BOSEN 41-DC 4993217 SUMI 65-DC



4993674



BOSEN 41-BL 4993141

BOSEN 41-BE

SUMI 65-BE

4993142

4993671

21.

85. METAL TETOGRANIT

SUMI 65-BL 4993670

22.

BOSEN 41-CH 4993243 SUMI 65-CH

4993677

TETO GRANIT

шампань


METAL TETOGRANIT


платина

90.

BOSEN 41-PL 4993218 SUMI 65-PL 4993675





























SUMI 79

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, кг: 9,43 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 770х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

10.

TETO GRANIT белый

SUMI 79-FV

TETO GRANIT эверест


21.


TETO GRANIT ваниль

SUMI 79-WH 4993668 4993665 SAKAIME 60E-WH 4993136 4993207 SAKAIME 68-WH 4993194 4993126

SAKAIME 60E-EV SAKAIME 68-EV

SUMI 79-BE 4993663 SAKAIME 60E-BE 4993121 SAKAIME 68-BE 4993109

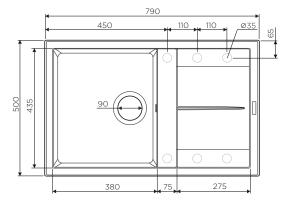



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.



КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.









SAKAIME 60E

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEPИAЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, KT: 6,62

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону

на упаковке

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон











SAKAIME 68

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, Kr: 9,38

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 660х480 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ









платина



КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



TETO GRANIT шампань

SUMI 79-CH 4993669 SAKAIME 60E-CH 4993239 SAKAIME 68-CH 4993235



4993664 SAKAIME 60E-SA 4993122 SAKAIME 68-SA 4993110



METAL TETOGRANIT
ТЕМНЫЙ
ШОКОЛАД

SUMI 79-DC 4993666 SAKAIME 60E-DC 4993205 SAKAIME 68-DC 4993192




METAL TETOGRANIT черный


SUMI 79-BL 4993662 SAKAIME 60E-BL 4993120 SAKAIME 68-BL 4993108




SUMI 79-PI 4993667 SAKAIME 60E-PL 4993206 SAKAIME 68-PL 4993193







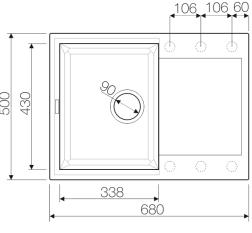















ARTEKEY











SAKAIME 78

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, кг: 8,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х415

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

10.

белый

YASUGATA 48R-WH 4993133 SAKAIME 78-WH 4993127



TETO GRANIT бежевый

YASUGATA 48R-SA 4993132 SAKAIME 78-SA 4993113




YASUGATA 48R-EV 4993213 SAKAIME 78-EV 4993197



METAL TETOGRANIT Темный

эверест

YASUGATA 48R-DC 4993211 SAKAIME 78-DC 4993195

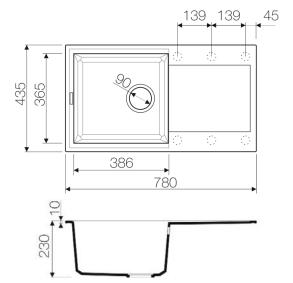

YASUGATA 48R

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, κr: 5,49 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

21.

ваниль

YASUGATA 48R-BE 4993131 SAKAIME 78-BE 4993112



METAL TETOGRANIT черный

YASUGATA 48R-BL SAKAIME 78-BL 4993111




шампань

YASUGATA 48R-CH 4993241 SAKAIME 78-CH 4993236



METAL TETOGRANIT платина

YASUGATA 48R-PL 4993212 SAKAIME 78-PL 4993196

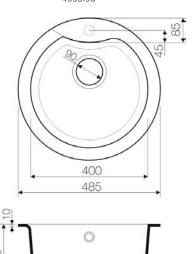

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.



OMOIKIR





SAKAIME 78-2



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT

MACCA, **кг:** 10,79



SAKAIME 86-2

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 10,85

10.

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х480

TETO GRANIT

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан, сифон













ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан, сифон











SAKAIME 78-2-WH 4993128 SAKAIME 86-2-WH



4993129

бежевый

SAKAIME 78-2-SA 4993116 SAKAIME 86-2-SA 4993119



TETO GRANIT

SAKAIME 78-2-EV 4993200 SAKAIME 86-2-EV 4993204





SAKAIME 78-2-DC 4993198 SAKAIME 86-2-DC 4993201



TETO GRANIT

4993115 SAKAIME 86-2-BE 4993118



METAL TETOGRANIT черный

SAKAIME 78-2-BL 4993114 SAKAIME 86-2-BL 4993117



90.

TETO GRANIT


SAKAIME 78-2-CH 4993237 SAKAIME 86-2-CH 4993238




платина SAKAIME 78-2-PL 4993199


90 90 90

SAKAIME 86-2-PL 4993203

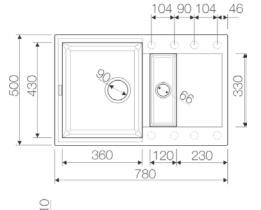





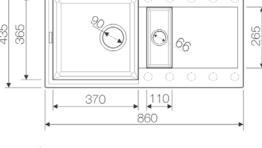

















мойка:









SUMI 78-LB

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, кг: 12,00 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 840×480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



4993148

4993152

TETO GRANIT белый

SUMI 78-LB-WH **4993722** BOSEN **57-W**H BOSEN 59-2-WH



4993225

TETO GRANIT эверест


SUMI 78-LB-EV **4993725** BOSEN **57-EV** 4993222 BOSEN 59-2-EV



TETO GRANIT ваниль

SUMI 78-LB-BE 4993720 BOSEN 57-BE 4993146 BOSEN 59-2-BE 4993150



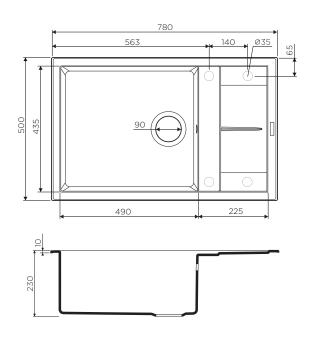

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



OMOIKIR











BOSEN 57

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **KT:** 8,06

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 550х480

донный клапан приобретается отдельно), сифон











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

BOSEN 59-2

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, Kr: 10,31

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 570х480













TETO GRANIT

SUMI 78-LB-CH 4993726 BOSEN 57-CH 4993244 BOSEN 59-2-CH

22.

4993245



КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический

TETO GRANIT бежевый

SUMI 78-LB-SA 4993721 BOSEN 57-SA 4993147 BOSEN 59-2-SA 4993151



SUMI 78-LB-DC 4993723 BOSEN 57-DC 4993220 BOSEN 59-2-DC



4993223



SUMI 78-LB-BL **4993719**BOSEN **57-BL** 4993145

METAL TETOGRANIT черный


BOSEN 59-2-BL 4993149




METAL TETOGRANIT платина

SUMI 78-LB-PL 4993724 BOSEN 57-PL 4993221 BOSEN 59-2-PL 4993224



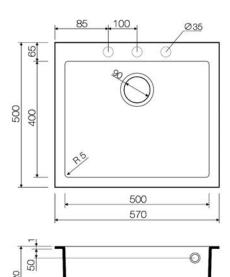

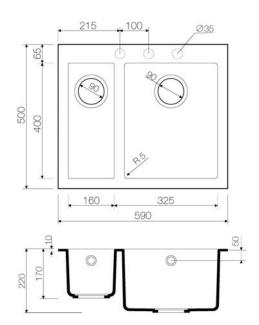
















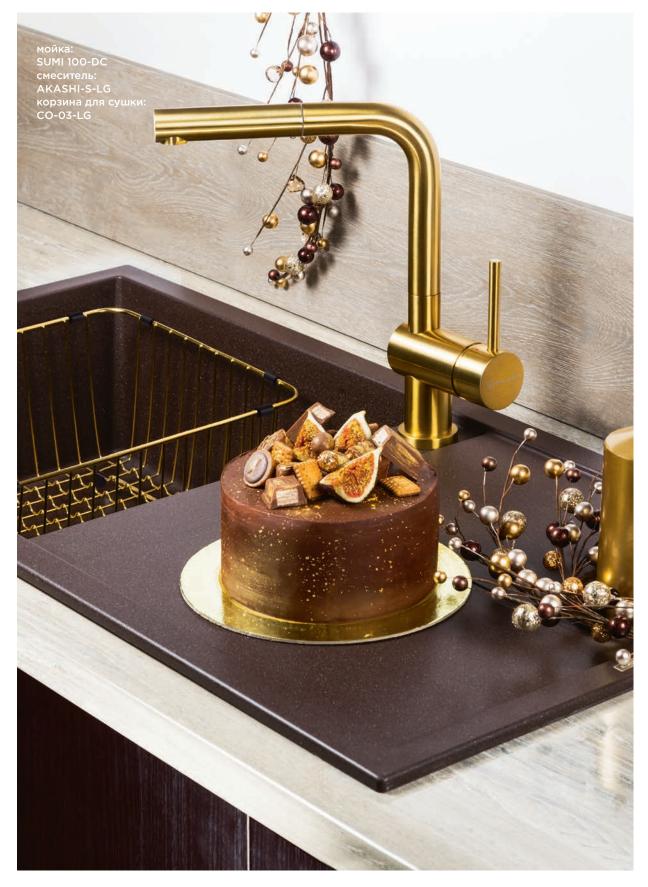

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.







SUMI 86







SUMI 100

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 11,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ



TETO GRANIT

эверест

METAL TETOGRANIT ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД





КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **Kr:** 14,8

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 980х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

10.

TETO GRANIT

SUMI 86-WH 4993649 SUMI 100-WH 4993657



TETO GRANIT бежевый

SUMI 86-SA 4993648 SUMI 100-SA 4993656



SUMI 86-EV 4993652 SUMI 100-EV 4993660



SUMI 86-DC 4993650 SUMI 100-DC

4993658



SUMI 86-BE 4993647 SUMI 100-BE 4993655



SUMI 86-BL 4993646 SUMI 100-BL 4993654







TETO GRANIT шампань


SUMI 86-CH 4993653 SUMI 100-CH 4993661




METAL TETOGRANIT платина

SUMI 86-PL 4993651 SUMI 100-PL 4993659



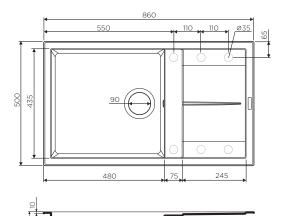

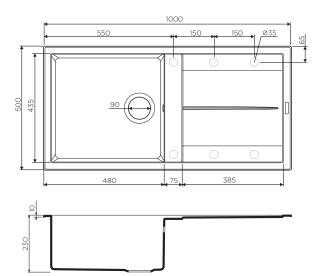

























MARU 86

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90 MACCA, Kr: 12,45 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х490











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

10.

4993165

4993137

MARU 86-WH

SAKAIME 105C-WH

TETO GRANIT белый

TETO GRANIT 11.


эверест MARU 86-EV

4993216 MARU 86-2-EV 4993290 SAKAIME 105C-EV 4993210

21.

TETO GRANIT ваниль

MARU 86-BE 4993139 MARU 86-2-BE 4993285 SAKAIME 105C-BE 4993124

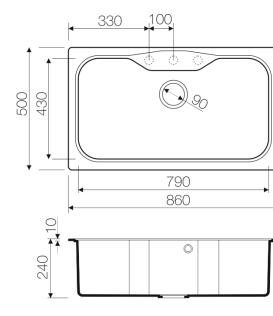

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



OMOIKIR







SAKAIME 105C



MARU 86-2

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90

MACCA, **кг:** 10

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х490

донный клапан приобретается отдельно), сифон

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан, сифон

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: TETOGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90

MACCA, κ**г:** 17,95

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке











METAL TETOGRANIT

платина

22.

шампань

MARU 86-CH 4993242 MARU 86-2-CH 4993291 SAKAIME 105C-CH 4993240



TETO GRANIT бежевый

4993140 MARU 86-2-SA 4993286 SAKAIME 105C-SA 4993125

MARU 86-SA



MARU 86-DC 4993214

SAKAIME 105C-DC 4993208



MARU 86-BL


4993138 MARU 86-2-BL 4993284 SAKAIME 105C-BL 4993123




MARU 86-PL 4993215

> SAKAIME 105C-PL 4993209



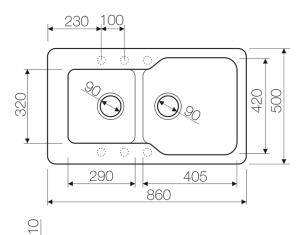

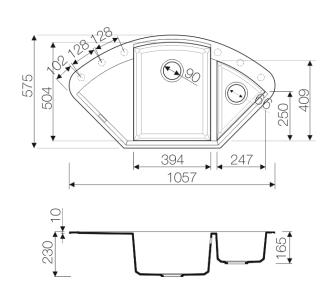

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



5













РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА 215 стр.











DAISEN 42

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEPИAЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40 MACCA, **κг:** 4,5

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 400х490











YONAKA 61

(автоматический донный клапан приобретается отдельно),

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40 MACCA, **Kr:** 5,7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 595х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

21.

ART GRANIT

DAISEN 42-BE 4993600 YONAKA 61-BE 4993632



ART GRANIT марципан

DAISEN 42-MA 4993601 YONAKA **61-MA** 4993633



DAISEN 42-BL 4993606

YONAKA 61-BL 4993638



ART GRANIT карамель

DAISEN 42-CA 4993603 YONAKA 61-CA 4993635



DAISEN 42-DC 4993605 YONAKA 61-DC 4993637



сифон

ART GRANIT пастила

ARTGRANIT METAL темный шоколад

DAISEN 42-PA 4993602 YONAKA 61-PA 4993634




ART GRANIT DAISEN 42-SA


4993607 YONAKA 61-SA 4993639



ARTGRANIT METAL Leningrad grey

DAISEN 42-GR 4993604 YONAKA 61-GR 4993636





120 120 370 350 420 0














ARTEKEY

75

OMOIKIRI



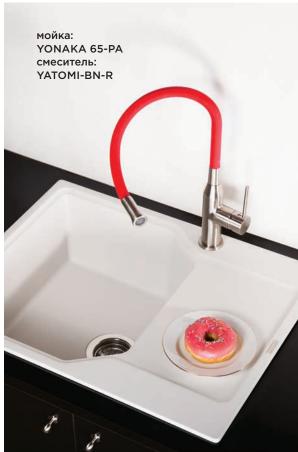





MANMARU 62

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 6,8 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



ART GRANIT ваниль

MANMARU 62-BE 4993349 DAISEN 46-BE 4993608 YONAKA 65-BE 4993342



4993348


ARTGRANIT METAL черный

MANMARU 62-BL 4993355 DAISEN 46-BL 4993614 YONAKA 65-BL



ARTGRANIT METAL темный шоколад

MANMARU 62-DC 4993354 DAISEN 46-DC 4993613 YONAKA 65-DC 4993347





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ЛОЗАТОР ЛЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.




ЛОЗАТОР ЛЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.









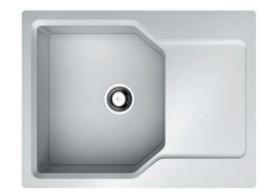





DAISEN 46

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, кг: 5,1

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 440х490














МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

ART GRANIT

YONAKA 65



ART GRANIT

MANMARU 62-SA 4993414 DAISEN 46-SA 4993615 YONAKA 65-SA 4993415



марципан

MANMARU 62-MA 4993350 DAISEN 46-MA 4993609 YONAKA 65-MA 4993343



MANMARU 62-CA

ART GRANIT

4993352 DAISEN 46-CA 4993611 YONAKA 65-CA 4993345



пастила MANMARU 62-PA 4993351


DAISEN 46-PA 4993610 YONAKA 65-PA 4993344




ARTGRANIT METAL Leningrad grey

MANMARU 62-GR 4993353 DAISEN 46-GR 4993612 YONAKA 65-GR 4993346







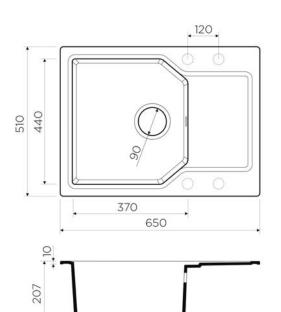





TONAMI-MA 130 стр.







ARTEKEY





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.















DAISEN 65

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 8,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 630х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ











(автоматический донный клапан приобретается отдельно),

DAISEN 78

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **κг:** 8,3 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 760х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно),



23.

ART GRANIT

марципан

DAISEN 65-BE 4993678 DAISEN 78-BE 4993321

DAISEN 65-MA

DAISEN 78-MA

4993679

4993322



DAISEN 65-BL 4993684 DAISEN 78-BL 4993327







DAISEN 65-CA 4993681 DAISEN 78-CA 4993324



DAISEN 65-DC 4993683 DAISEN 78-DC 4993326



сифон

ART GRANIT пастила

DAISEN 65-PA 4993680 DAISEN 78-PA 4993323




ART GRANIT


DAISEN 65-SA 4993685 DAISEN 78-SA 4993418




DAISEN 65-GR 4993682 DAISEN 78-GR 4993325





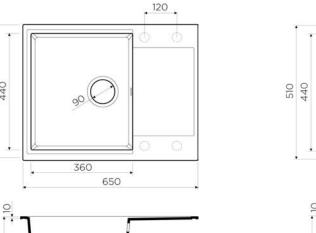

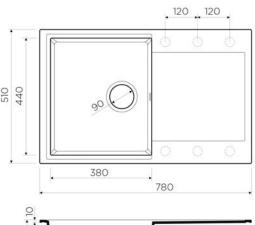

















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.











TOVADA 51

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **κг:** 5,19

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно),



ART GRANIT ваниль

TOVADA 51-BE 4993363 MANMARU 78-BE 4993356



ART GRANIT марципан

TOVADA 51-MA 4993364 MANMARU 78-MA 4993357



TOVADA 51-BL 4993369 MANMARU 78-BL 4993362



карамель

TOVADA 51-CA 4993366 MANMARU 78-CA 4993359





ARTGRANIT METAL



TOVADA 51-PA 4993365

MANMARU 78

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEPИAЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

МАССА, кг: 7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону

на упаковке

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно),



ARTGRANIT METAL темный шоколад

TOVADA 51-DC 4993368 MANMARU 78-DC 4993361



ART GRANIT пастила

MANMARU 78-PA 4993358




ART GRANIT бежевый


TOVADA 51-SA 4993412 MANMARU 78-SA 4993413



ARTGRANIT METAL Leningrad grey

TOVADA 51-GR 4993367 MANMARU 78-GR 4993360

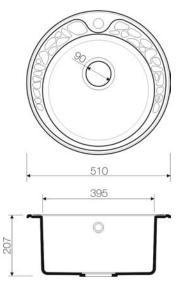

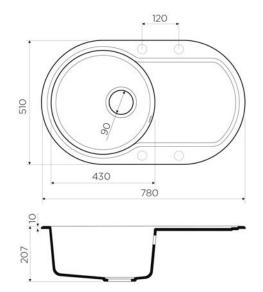































TASOGARE **51**

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, кг: 5,7 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 490х490











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный элемент для корзинчатого вентиля, сифон



ART GRANIT ваниль

TASOGARE 51-BE 4993736 TASOGARE 78-BE 4993744 AKEGATA 51-BE 4993752




ARTGRANIT METAL черный

TASOGARE 51-BL 4993742 TASOGARE 78-BL 4993750 AKEGATA 51-BL 4993758



ARTGRANIT METAL Темный шоколад

TASOGARE 51-DC 4993741 TASOGARE 78-DC 4993749 AKEGATA 51-DC 4993757

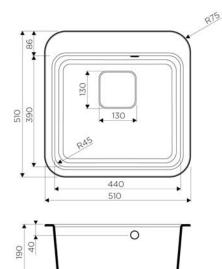

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.





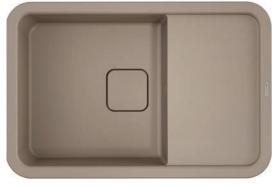











TASOGARE 78

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, кг: 8,9

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), декоративный элемент для корзинчатого вентиля, сифон



AKEGATA 51

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, κ**г:** 5,3 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: по шаблону на упаковке









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



ART GRANIT

TASOGARE 51-SA 4993743 TASOGARE 78-SA 4993751 AKEGATA 51-SA 4993759



ART GRANIT марципан

TASOGARE 51-MA 4993737 TASOGARE **78-MA** 4993745 AKEGATA 51-MA 4993753



ART GRANIT

TASOGARE 51-CA 4993739 TASOGARE 78-CA 4993747 AKEGATA 51-CA 4993755




ART GRANIT TASOGARE 51-PA


4993738 TASOGARE **78-PA** 4993746 AKEGATA 51-PA 4993754



TASOGARE 51-GR 4993740 TASOGARE 78-GR 4993748 AKEGATA 51-GR 4993756



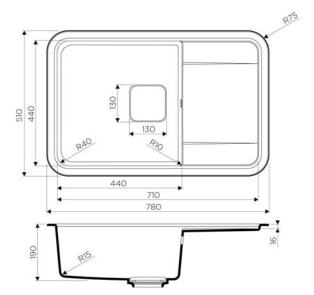

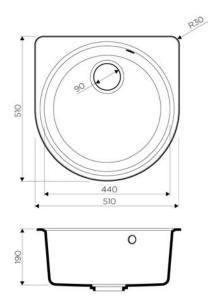

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





216 стр.









OMOIKIRI





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего средства ом-01 208 стр.




КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.







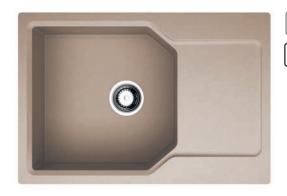



YONAKA 78

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

MACCA, **κг:** 9,03

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ





КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно). сифон



ART GRANIT ваниль

YONAKA 78-LB-BE 4993335 YONAKA 78-BE 4993702



ART GRANIT марципан

YONAKA 78-LB-MA 4993336 YONAKA **78-MA** 4993703



черный

YONAKA 78-LB-BL 4993341 YONAKA 78-BL 4993708



ART GRANIT карамель

4993338 YONAKA 78-CA 4993705







YONAKA 78-LB-CA





YONAKA 78-LB

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, KT: 9,03

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



YONAKA 78-LB-DC 4993340 YONAKA 78-DC



ART GRANIT пастила

YONAKA 78-LB-PA 4993337 YONAKA **78-PA** 4993704



ART GRANIT бежевый


YONAKA 78-LB-SA 4993416 YONAKA 78-SA 4993709




4993706

ARTGRANIT METAL Leningrad grey YONAKA 78-LB-GR 4993339 YONAKA 78-GR



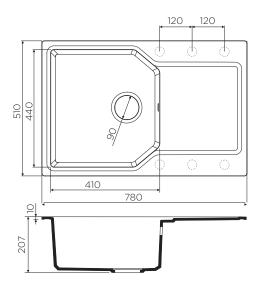

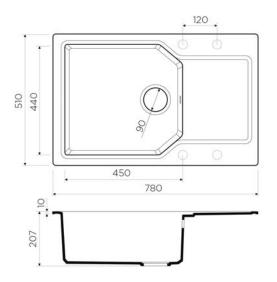

















РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.















DAISEN 60

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEPИAЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **κг:** 5,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 490х580













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

DAISEN 78-2

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, Kr: 10,85 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490 ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ











21.

ART GRANIT ваниль

донный клапан приобретается отдельно), сифон

DAISEN 60-BE 4993616 DAISEN 78-2-BE 4993328



ART GRANIT

DAISEN 60-MA 4993617 DAISEN 78-2-MA 4993329



ARTGRANIT METAL черный DAISEN 60-BL

4993622 DAISEN 78-2-BL 4993334



ART GRANIT

DAISEN 60-CA 4993619 DAISEN 78-2-CA 4993331



ARTGRANIT METAL шоколал

DAISEN 60-DC 4993621 DAISEN 78-2-DC 4993333



ART GRANIT

DAISEN 60-PA 4993618 DAISEN 78-2-PA 4993330



бежевый DAISEN 60-SA 4993623


DAISEN 78-2-SA 4993417




ARTGRANIT METAL Leningrad grey

ART GRANIT

DAISEN 60-GR 4993620 DAISEN 78-2-GR 4993332



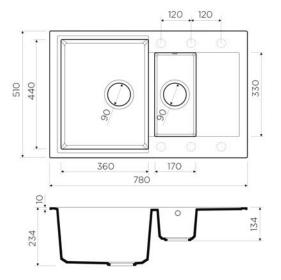













ARTEKEY

OMOIKIR





DAISEN 78-LB

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье MATEРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **кг:** 7,4 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 490х760

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

DAISEN 78-LB-BE

DAISEN 78-LB-MA 4993687

DAISEN 86-MA

4993695

DAISEN 86-BE

4993694

23.



DAISEN 78-LB-BL

DAISEN 78-LB-CA

DAISEN 86-CA

DAISEN 86-BL

4993692

4993700

4993689

4993697







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

ART GRANIT

ART GRANIT

марципан





DAISEN 86

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, κ**г:** 8,3 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х490

ARTGRANIT METAL черный

ART GRANIT

карамель



DAISEN 86-DC 4993699



28.

ART GRANIT пастила

ARTGRANIT METAL

DAISEN 78-LB-PA 4993688 DAISEN 86-PA 4993696




ART GRANIT


DAISEN 78-LB-SA 4993693 DAISEN 86-SA 4993701



ARTGRANIT METAL Leningrad grey

DAISEN 78-LB-GR 4993690 DAISEN 86-GR 4993698

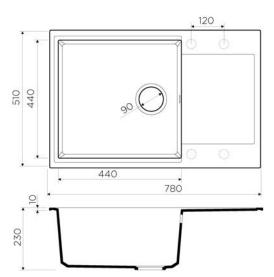

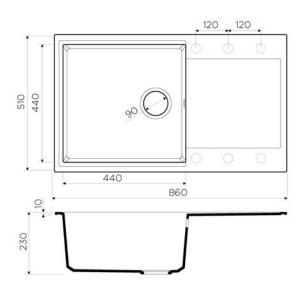

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ЛОЗАТОР ЛЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ЛОЗАТОР ЛЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01









DAISEN 77

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 80 MACCA, **KF:** 8,1

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 750х490











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления, донный клапан (автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон



YONAKA 98-C-BE 4993710 DAISEN 77-BE 4993624



ART GRANIT марципан

YONAKA 98-C-MA 4993711 DAISEN 77-MA 4993625



YONAKA 98-C-BL 4993716 DAISEN 77-BL 4993630



ART GRANIT карамель

YONAKA 98-C-CA 4993713 DAISEN 77-CA 4993627









ARTGRANIT METAL





(автоматический донный клапан приобретается отдельно), сифон

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: литье

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 10

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону

МАТЕРИАЛ: ARTGRANIT

BASE 90

YONAKA 98-C



MACCA, KT: 18,98

YONAKA 98-C-DC 4993715 DAISEN 77-DC 4993629



ART GRANIT пастила

YONAKA 98-C-PA 4993712 DAISEN 77-PA 4993626



ART GRANIT YONAKA 98-C-SA


4993717 DAISEN 77-SA 4993631




ARTGRANIT METAL Leningrad grey

YONAKA 98-C-GR 4993714 DAISEN 77-GR 4993628



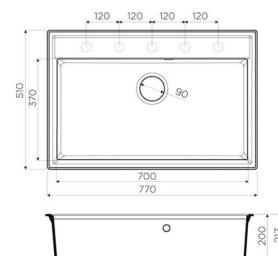

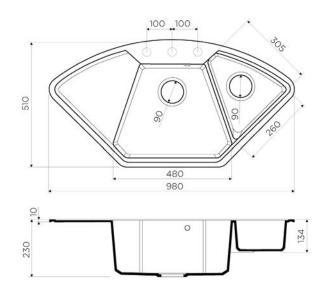













ARTEKEY









TAKI 20-U/IF



нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 180х420,

нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 30

008.

вороненая

004. светлое

золото

TAKI 20-U/IF-LG AKISAME 41-IN 4973056





нержавею-



4973094

вороненая сталь

004.

светлое

AKISAME 41-LG 4973080

TAKI 20-U/IF-IN 4973042

MACCA, кг: 2,7

TAKI 20-U/IF-GM 4973105

4973091












МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40 MACCA, кг: 4,65 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, **мм:** 10

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

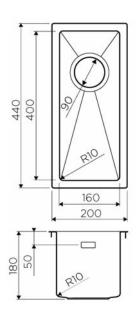

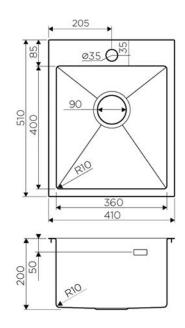

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-02-WOOD 215 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.





AKISAME 65



4973058 001. пержавею-

щая сталь AKISAME 65-IN-R 4973059







вороненая



светлое AKISAME 65-LG-L 4973083














КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

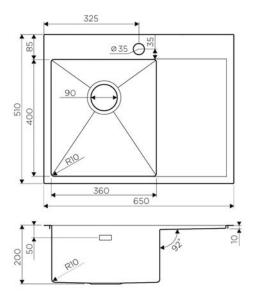

TOYA 42-U/IF



4993186

нержавеющая сталь





TOYA 42-U/IF-GM 4993188

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45/40 MACCA, кг: 2.6

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: Ø 405












КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан



приобретается отдельно

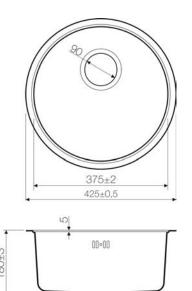













OMOIKIRI



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.





КОЛАНДЕР 212 стр.



СЪЕМНОЕ крыло для MOEK RE-01 214 стр.









TAKI 38-U/IF

001.

нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 420х360,

нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 40

TAKI 38-U/IF-IN 4973043

MACCA, кг: 4,2



вороненая

TAKI 38-U/IF-GM 4973106

светлое 004. золото

TAKI 38-U/IF-LG 4973092














КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

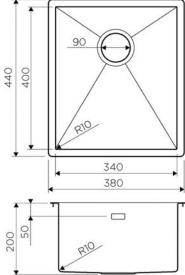



AKISAME 46

нержавею-001. щая сталь

4973057

AKISAME 46-IN

008.

AKISAME 46-GM 4973095


AKISAME 46-LG 4973081

004.

вороненая

сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, κ**г**: 5,25



РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 440х490,

угловой радиус врезки: 10 мм





светлое









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

приобретается отдельно

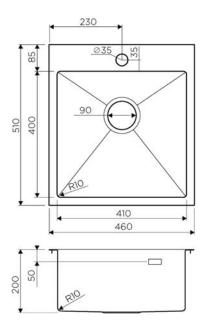

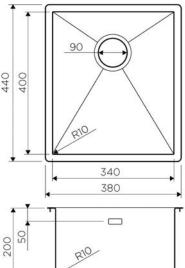













126 стр.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.







AKISAME 78





щая сталь AKISAME 78-IN-R 4973061



вороненая AKISAME 78-GM-L







золото AKISAME 78-LG-R 4973086

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **κг:** 7,5



РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490,

угловой радиус врезки: 10 мм








светлое

золото










противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

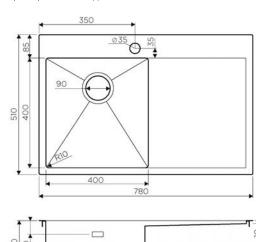



AGANO 80



нержавеющая сталь

AGANO 80-IN 4993797

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 3,35

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: 780Х480

угловой радиус врезки: 25 мм ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ












КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



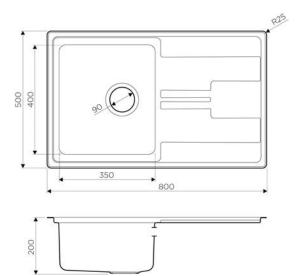

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



R10











OMOIKI







TOVADA 49



KASUMIGAURA 65





на упаковке



латунь







4993068

4993069





TOVADA 49-1-AB 4993047



нержавеющая сталь KASUMIGAURA 65-IN-R

латунь

KASUMIGAURA 65-AB-R

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, кг: 2,95 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону









МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 3,35













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.


Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон,

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

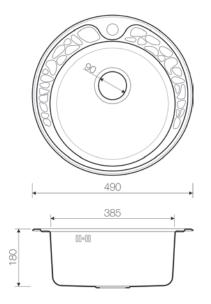

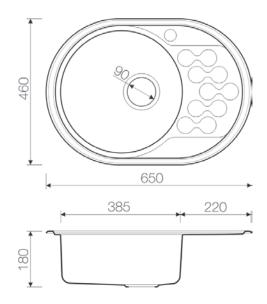

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



WK-1-S-AB 217 стр.







KASUMIGAURA 65

MIZU 78-1

нержавею-

щая сталь

MIZU 78-1-L

4973011





нержавею-

KASUMIGAURA 65-IN 4993727

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 3,35

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ















нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, кг: 6,25

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х460,

угловой радиус врезки: 10 мм

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

001.

MIZU 78-1-R

4973003



нержавею-









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



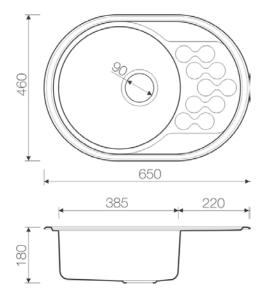

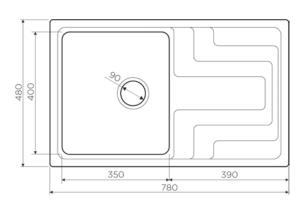















ARTEKEY

OMOIKIR







TAKI 44-U/IF

TAKI 44-U/IF-GM

001. TAKI 44-U/IF-IN

4973044

нержавеющая сталь

008.

4973521

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,

донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов:

противошумного состава. Автоматический донный клапан

вороненая

004. светлое золото

TAKI 44-U/IF-LG 4973520

AMADARE 44



нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь

AMADARE 44-IN 4993640


МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 4,7

резиновой накладки на дне и специального



угловой радиус врезки: 10 мм

приобретается отдельно









РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, κ**г**: 3,95 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 15 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: 420х480, угловой радиус врезки: 15 мм

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое













КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

приобретается отдельно

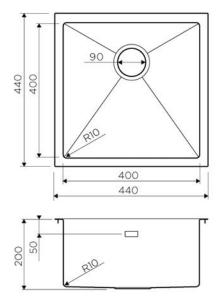

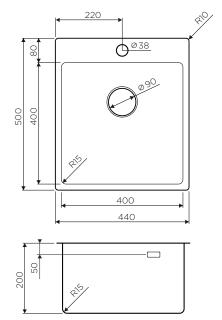

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-02-WOOD 215 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.





TOYA 45-U

001. TOYA 45-U-IN

4993064

нержавеющая сталь

008. неная TOYA 45-U-GM

4993072

TOYA 45-U-AB

4993065

OMI 44-U/IF



4993191





OMI 44-U/IF-AB 4993190

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45/50

MACCA, **κг:** 2.8

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: Ø 430














МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 102,3

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



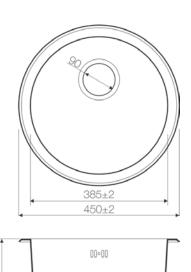

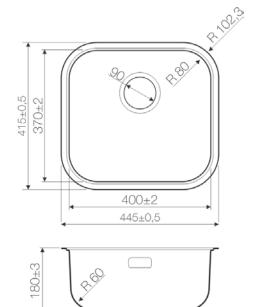













ARTEKEY

OMI

OMOIKIR







AKISAME 86

чаша справа



4993763

нержавеющая сталь

AKISAME 86-IN-R

чаша слева



AKISAME 86-IN-L 4993760

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 9,4

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х490,

угловой радиус врезки: 10 мм


















OMI 44-U/IF Quadro



нержавеющая сталь

OMI 44-U/IF-IN Quadro 4993494

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь





РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону

на упаковке











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

приобретается отдельно

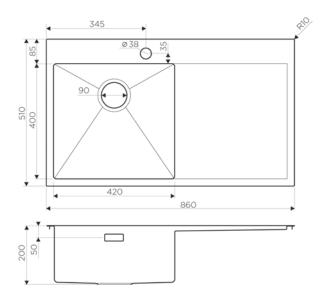

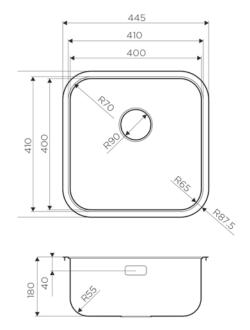

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-01 208 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.











ASIDA 51



нержавеющая сталь

ASIDA 51-IN 4993785

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45 MACCA, **кг:** 2,1

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке














КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно







4973438

AKISAME 51-IN

MACCA, κ**г:** 5,75

нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

100 510

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 490х490,

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50



4973440

вороненая сталь



AKISAME 51-LG 4973439






светлое

золото












Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

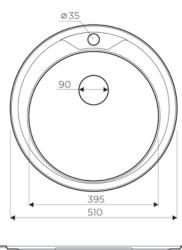







460

R10













ARTEKEY

101

OMOIKIRI







SAROMA 51



4993007

нержавеющая сталь

SAROMA 51-AB 4993048

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 3,35

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке
















КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



КОЛАНДЕР 212 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.





SAGAMI 63



нержавеющая сталь

SAGAMI 63-IN-L 4993448



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 2,6

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 610х480,

угловой радиус врезки: 25 мм









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепление для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов:

резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно











КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепление для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно





нержавеющая сталь

MACCA, **κг:** 2,9

SAGAMI 79



4993735

нержавеюшая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

угловой радиус врезки: 25 мм

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 770х480,

















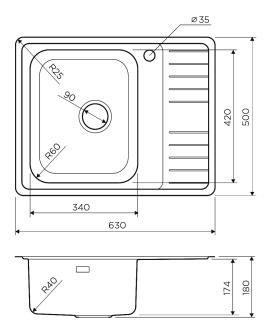

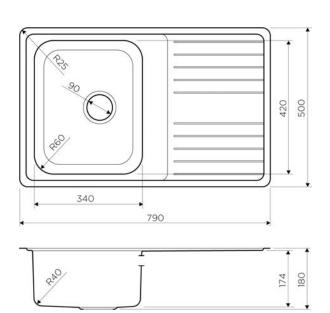














OMOIKIR

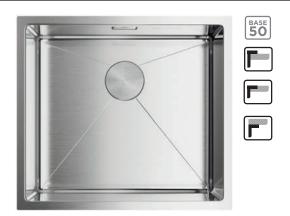





TAKI 49-U/IF

001.

4973045

TAKI 49-U/IF-IN

нержавеющая сталь

008.

4973524

TAKI 49-U/IF-GM

вороненая

004. светлое золото

TAKI 49-U/IF-LG

AMADARE 50



нержавею-

AMADARE 49-IN 4993642

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

угловой радиус врезки: 10 мм

приобретается отдельно

нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **кг:** 5,1

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 470х420,

резиновой накладки на дне и специального

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,

донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов:

противошумного состава. Автоматический донный клапан



4973523







МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **Kr:** 4,05 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1





РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 15 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 485х480,


угловой радиус врезки: 15 мм




КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная

подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

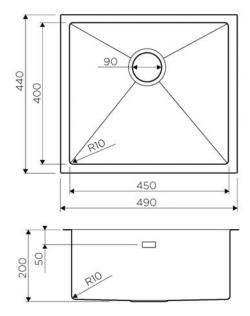

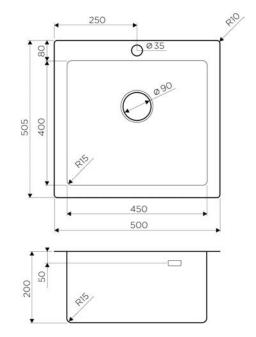

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



измельчитель 226 стр.





KASUMIGAURA 77



нержавеющая сталь

KASUMIGAURA 77-IN-L 4993009



щая сталь

KASUMIGAURA 77-IN-R 4993002



KASUMIGAURA 77-AB-L 4993070


латунь



латунь

KASUMIGAURA 77-AB-R

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 4,55












КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

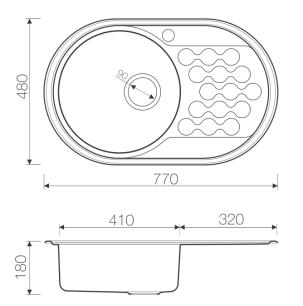



KASUMIGAURA 77



нержавеющая сталь

KASUMIGAURA 77-IN 4993728

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, κ**г**: 4,55

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону

на упаковке


ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ



Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



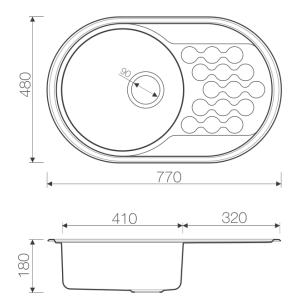
















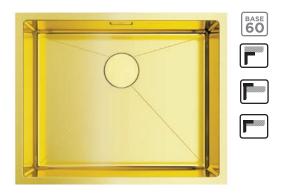

TAKI 54-U/IF



нержавеющая сталь



вороненая сталь



светлое золото

TAKI 54-U/IF-IN 4973046

TAKI 54-U/IF-GM 4973107

TAKI 54-U/IF-LG 4973093

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60
















КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-01-WOOD 215 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.





AKISAME 78-2

вороненая

MIZU 78-2



нержавеющая сталь AKISAME 78-2-IN-L 4973062

4973063



AKISAME 78-2-GM-L

4973101 008. вороненая сталь

4973102



светлое золото AKISAME 78-2-LG-R 4973088

AKISAME 78-2-LG-L

светлое

004.

4973087

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х490,

угловой радиус врезки: 10 мм



щая сталь

нержавею-

MIZU 78-2-L 4973012



4973004

нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

нержавеющая сталь РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 7,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х460













РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, **см:** 60 MACCA, KT: 8,05 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2






КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

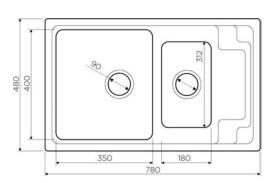















ARTEKEY 107

WAKAYAMA-LG 172 стр.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА CB-02-WOOD 215 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



HARUNA 86









нержавеющая сталь

HARUNA 86-IN 4993451

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, κ**г:** 2,75

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 85


РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 840х480,

угловой радиус врезки: 85 мм ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

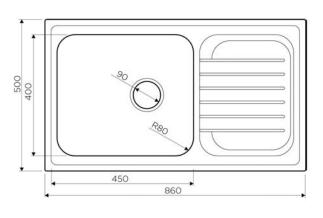



(1)×

нержавеющая сталь

AMADARE 55-IN 4993718

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: нержавеющая сталь РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **кг:** 4,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 15

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 530х485,

угловой радиус врезки: 15 мм















Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

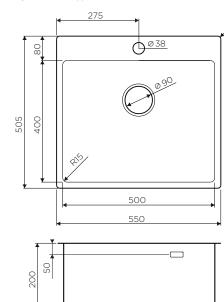

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













OMOIKI





AKISAME 59



4973055

нержавеющая сталь



4973096

AKISAME 59-GM

вороненая сталь

004. светлое

4973082

золото AKISAME 59-LG







TADZAVA 58-2-U/I-IN-L 4993774

нержавеющая сталь



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **κг:** 6,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10


РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 570х490,











нержавею-

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварная

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60







КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для двух типов монтажа,


резиновой накладки на дне и специального приобретается отдельно

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа,


противошумного состава. Автоматический донный клапан

донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов:

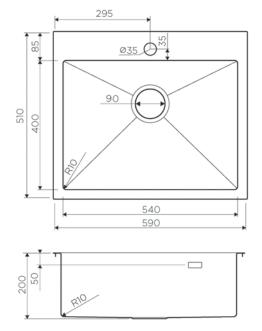

уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

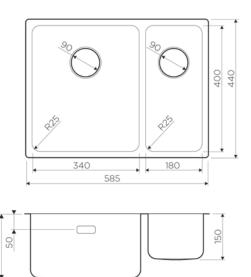

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА для сушки 214 стр.









AKISAME 60-2



нержавеющая сталь

AKISAME 60-2-IN-L 4993775

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь


РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

МАССА, кг: 6

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 585х490,

НОВАЯ МОДЕЛЬ





нержавеющая сталь

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное





щая сталь

нержавею-

TAKI 58-2-U/IF-IN-R 4993767







МАТЕРИАЛ: японская высококачественная


ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 565х420,






КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

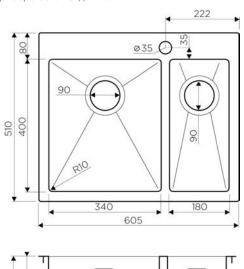


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



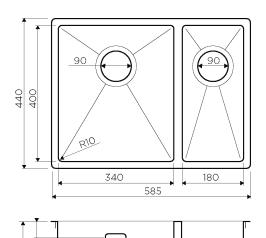



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ









R10





ARTEKEY

OMOIKIRI





SAGAMI 79-2



4993447

SAGAMI 79-2-IN-L

нержавеющая сталь **001.** нерэ щая

нержавеющая сталь

SAGAMI: 4993550

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, **см:** 60 МАССА, **кг:** 3,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 770х480,

угловой радиус врезки: 25 мм










КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Автоматический донный клапан

противошумного состава. Автоматическии донныи клапан приобретается отдельно

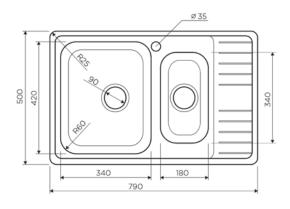



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.













нержавеющая сталь

AGANO 100-IN 4993798

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 6,25

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 980х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно











нержавеющая сталь

AGANO 100-2-IN 4993799

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: сварное

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 6,25

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 980х480

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ












Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов:


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.


Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



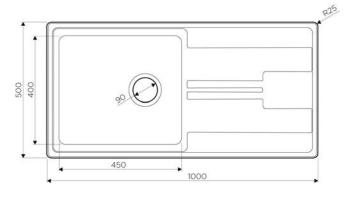

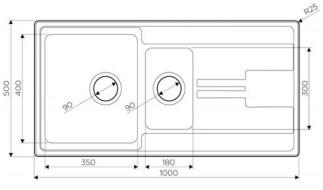





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













ARTEKEY



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.

ASHI



ASHI 56









MIZU 78-LB-IN

4973729







нержавеющая сталь

ASHI 56-IN 4993449

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60

MACCA, **кг:** 2,2

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 35

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, **мм**: 540×460

















нержавею-

щая сталь

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 60 MACCA, **кг:** 6,25

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,9

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 25

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х460

ОБОРАЧИВАЕМАЯ ЧАША МОЙКИ









КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального


противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно


КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для монтажа, уплотнительная подкладка, донный клапан, сифон.

Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно



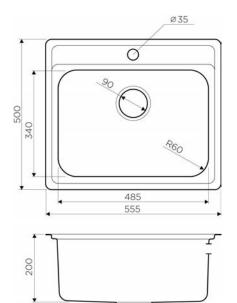

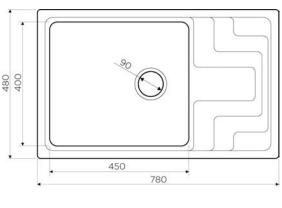



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













ARTEKEY





OMI 54-U/IF



нержавеющая сталь

OMI 54-U/IF-IN 4993488

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: цельнотянутое МАТЕРИАЛ: японская высококачественная нержавеющая сталь



MACCA, **кг:** 2,9

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 0,8 РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 65

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону















Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального

противошумного состава. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

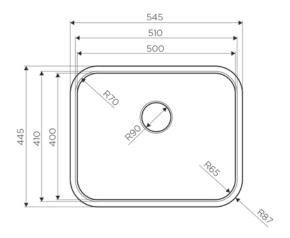



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



РОЛЛ-МАТ 211 стр.



КОЛАНДЕР 212 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 209 стр.



КОРЗИНА ДЛЯ СУШКИ 214 стр.





TAKI 86-2-U/IF



TAKI 86-2-U/IF-IN

MACCA, κ**г:** 10,25

4993791



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

нержавеющая сталь с покрытием PVD РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90



вороненая сталь



золото

TAKI 86-2-U/IF-LG

TAKI 86-2-U/IF-GM 4993793

4993792













РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 845х420

МАТЕРИАЛ: японская высококачественная

КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух компонентов: резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

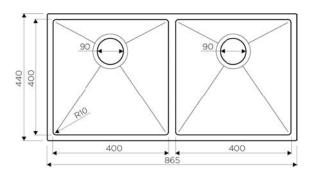





AKISAMF 100-2

001. нержавею-AKISAME 100-2-IN-L 4973544



MACCA, κ**г:** 10,25



МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,2

РАДИУС УГЛА МОЙКИ, мм: 10

нержавеющая сталь с покрытием PVD

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 90

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 980х490






AKISAME 100-2-GM-R 4973104



AKISAME 100-2-LG-R

AKISAME 100-2-LG-L





004.

4973089

004.



светлое


светлое


золото



КОМПЛЕКТАЦИЯ: крепления для всех типов монтажа, донный клапан, сифон, декоративный корзинчатый элемент. Шумоподавляющее покрытие состоит из двух

компонентов: резиновая накладка на дне и специальный противошумный состав. Автоматический донный клапан приобретается отдельно

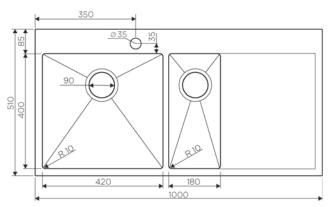



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ













ARTEKEY





















MOGAMI



нат. латунь фактура-античная

MOGAMI 4993320

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная латунь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45/50 MACCA, **кг:** 2,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: Ø 406

Монтаж на герметик













НОВАЯ МОДЕЛЬ

нат. латунь фактура-античная

NATORI 4993789



РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 45/50 MACCA, **κг:** 2,3

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5 РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: 430х430 Монтаж на герметик













КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки

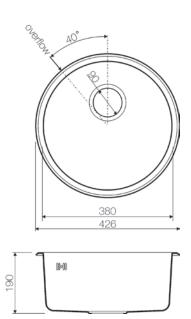

КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (AC) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ моющего СРЕДСТВА OM-01 (AB) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01(O) 208 стр.



РОЛЛ-МАТ 211 стр.







50









SUMIDA 51



нат. латунь фактурачерепаха

SUMIDA 51-BR 4993054

МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА: ручное МАТЕРИАЛ: японская высококачественная латунь

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50

MACCA, **κг:** 4,8 ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ: по шаблону на упаковке.

Монтаж на герметик







нат. медь фактура-

TAKATSU-R 4993053



МАТЕРИАЛ: японская высококачественная медь марки М1

РАЗМЕР МОНТАЖНОЙ ТУМБЫ, см: 50 MACCA, **кг:** 8,7

ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА, мм: 1,5

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, мм: 760х480 Монтаж на герметик















КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки

КОМПЛЕКТАЦИЯ: донный клапан, выпуск, сифон, перелив. На корпус мойки нанесены противошумные прорезиненные накладки



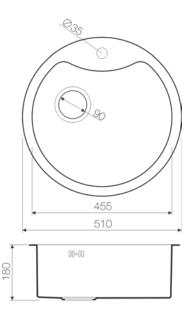

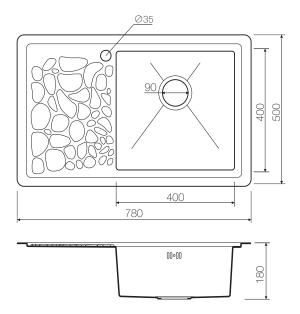

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ











202 стр.




KAKOGAVA-AB KAKOGAVA-O 148 стр.

148 стр. ARTEKEY



МОДЕЛЬ (РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД МОЙКУ, ММ)	КОМ- ПЛЕК- ТАЦИЯ	IN 001. нержавеющая сталь	GM 008. вороненая сталь	LG 004. светлое золото	АВ 012. латунь
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ РАЗМЕР ШКАФА 30					
TAKI 20-U/IF (195x435)	72 стр.	4973042	4973105	4973091	
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ РАЗМЕР ШКАФА 40					
AKISAME 41 (405x505)	72 стр.	4973056	4973094	4973080	
AKISAME 65 L (645x505)	73 стр.	4973058	4973097	4973083	
AKISAME 65 R (645x505)	73 стр.	4973059	4973098	4973084	
TAKI 38-U/IF (375x435)	74 стр.	4973043	4973106	4973092	
TOYA 42-U/IF (по шаблону)	73 стр.	4993186	4993188		
МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ РАЗМЕР ШКАФА 45					
AKISAME 46 (455x505)	75 стр.	4973057	4973095	4973081	
AKISAME 78 L (775x505)	75 стр.	4973060	4973099	4973085	
AKISAME 78 R (775x505)	75 стр.	4973061	4973100	4973086	
AKISAME 86 L (855x505)		4993760			
AKISAME 86 R (855x505)		4993763			
TAKI 44-U/IF (435x435)	78 стр.	4973044	4973521	4973520	



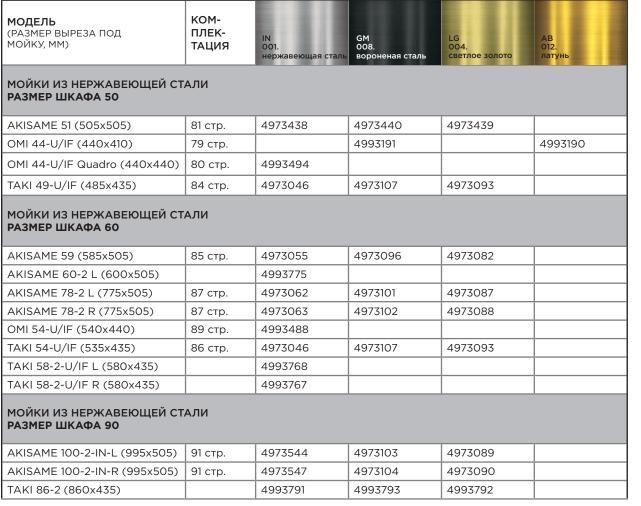






Сколько бы внимания мы не уделяли выбору смесителя, важно помнить: главная ценность — это не он сам, а вода, которая поступает по нему в наше жилище. От ее качества и состава зависит самое значимое — наше здоровье. К счастью, искать компромисс между эстетикой смесителей и качеством очистки воды в громоздких фильтрах больше не придется. От этого непростого выбора Вас избавит коллекция PURE LIFE® — яркие, современные и практичные смесители, в которые уже встроена возможность подключения фильтра и система раздельной подачи очищенной и водопроводной воды. Выбрать подходящую модель PURE LIFE® просто! В этом поможет многообразие цветов и вариантов дизайна для разных интерьеров кухни и типов моек. Здоровое окружение без границ в стиле и дизайне — это реально!



PURE LIFE COLLECTION



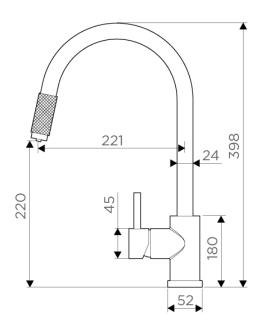















Татита с подключением фильтрованной воды ломает стереотипы о стандартных однорычажных смесителях. Управление горячей, холодной и фильтрованной водой размещено на одной ручке, кольцо на изливе регулирует напор.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Керамический картридж для горячей, холодной и фильтрованной воды.

Аэратор произведен из пластика, поэтому на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



СТАЛЬTAMURA**-BN**4994334

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.




BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 2.1.4 223 стр.



BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 1.0 222 стр.



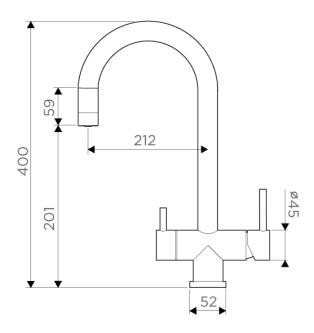















F Смеситель с подключением под фильтр

S Смеситель с вытяжным шлангом

Первый смеситель OMOIKIRI в категории 3 в 1: функция подачи холодной/горячей воды, возможность подключения фильтров для очистки и наличие вытяжного шланга. Современный дизайн. Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не сме-

шивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь Картридж: керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: металл

Наличие вытяжного шланга у

смесителя Akita-S

Вытягивание шланга до 400 мм

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

OM-02 (С) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.



ВОДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 2.1.4 223 стр.






OMOIKIRI

(60)



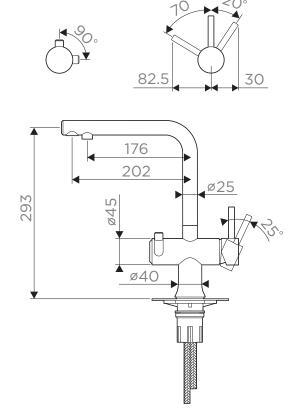















Современный дизайн и удобство в использовании благодаря высокому изливу.

Texhoлогия PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, поэтому на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная

подводка, полный комплект соединений

для подключения

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА





HOTARU-GM-WH 4994053



HOTARU-G 4994028



HOTARU-C-BE 4994052



HOTARU-R



HOTARU-C-WH 4994051



HOTARU-B 4994029



HOTARU-IN-WH 4994050

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (GM) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BN) 209 стр.



водоочиститель PURE DROP 1.0 222 стр.




водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.









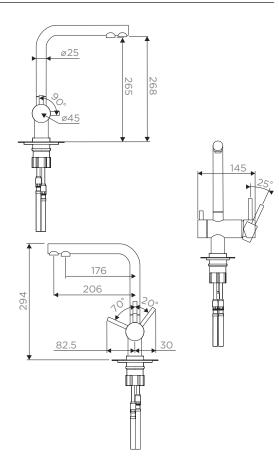











F Смеситель с подключением под фильтр

Современный дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, поэтому на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

Модели Nagano DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, РА, МА, СА, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная

подводка, полный комплект соединений

для подключения

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА





NAGANO-MA 4994218



NAGANO-SA 4994055



 $\mathsf{NAGANO}\text{-}\mathbf{CH}$ 4994081



NAGANO-CA 4994217



NAGANO-DC 4994048



NAGANO-PL 4994064



 $\mathsf{NAGANO}\text{-}\mathbf{GR}$ 4994219



NAGANO-EV 4994065



NAGANO-BL 4994047

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (LG) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (DC)





209 стр. водоочиститель



PURE DROP 2.1.4 223 стр.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

OM-02 (BL) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

OM-02 (C) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

OM-02 (BN) 209 стр.



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 216 стр.




водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.



водоочиститель PURE DROP LITE 222 стр.



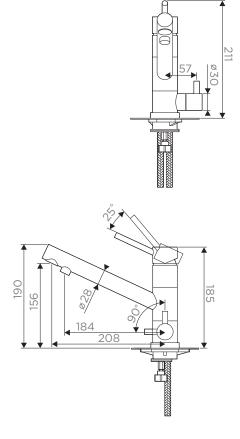













F Смеситель с подключением под фильтр

Современный дизайн. Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

Модели Tonami DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, PA, CA, MA, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



TONAMI**-C** 4994012



TONAMI**-PA** 4994220



TONAMI**-BE** 4994059



TONAMI**-SA** 4994060



TONAMI**-CA** 4994221



90. платина ТОNAMI**-PL**

4994062



TONAMI**-EV** 4994063



TONAMI**-BN** 4994018



TONAMI**-WH** 4994061



TONAMI**-MA** 4994222



TONAMI-CH 4994083



TONAMI**-DC** 4994049



TONAMI-GR 4994223



TONAMI**-BL** 4994058

OMOIKIRI



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (C) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (PVD-G) 209 стр.




водоочиститель PURE DROP 1.0 222 стр.




водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.

OMOIKIRI





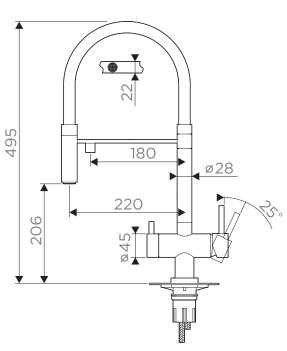















[F] Смеситель с подключением под фильтр

Уникальная запатентованная конструкция сочетание гибкого шланга и подачи фильтрованной воды.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, благодаря

чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте

Возможна замена гибкого шланга на шланг другого цвета (докупается отдельно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная

подводка, полный комплект соединений для подключения

Отверстие для установки: $\emptyset 35 \ \text{MM}$

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

СМЕННЫЙ ШЛАНГ



СМЕННЫЙ ГИБКИЙ OT-01-W ШЛАНГ **БЕЛЫЙ**

4996002 СМЕННЫЙ ГИБКИЙ **ОТ-01-R** 4996001

ШЛАНГ **КРАСНЫЙ** СМЕННЫЙ ГИБКИЙ ШЛАНГ **ЧЕРНЫЙ** 4996003

СМЕННЫЙ ГИБКИЙ OT-01-GR ШЛАНГ **СЕРЫЙ** 4996038

216 стр. 133

ARTEKEY

ЦВЕТА



KANTO-PVD-GM 4994013










KANTO-BN-WH 4994298

OT-01-BL

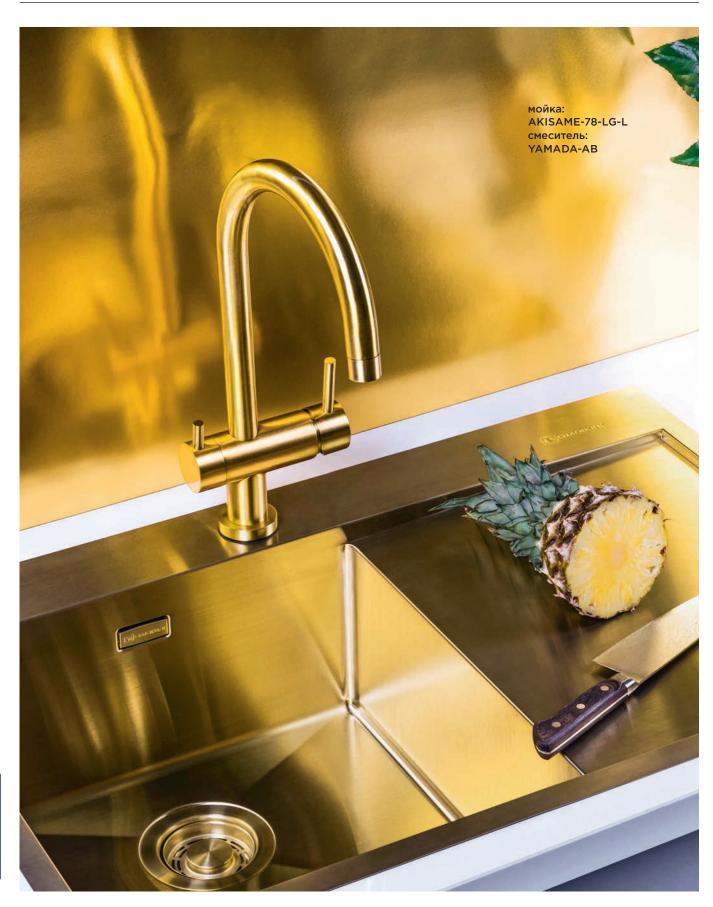

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (C) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (WH) 209 стр.




водоочиститель PURE DROP 1.0 222 стр.



водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.



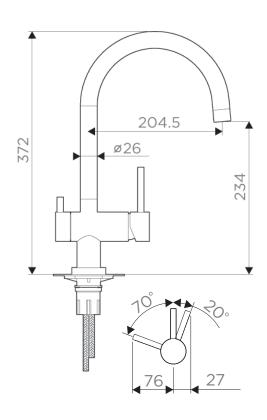













F Смеситель с подключением под фильтр

Современный дизайн. Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

Модели Yamada DC, BL, WH, CH, PA, CA, MA, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект соединений для подключения

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА






Мы прекрасно понимаем: понятия роскоши, стиля и престижа уникальны, как и интерьеры наших клиентов. Именно поэтому коллекция Luxury — это максимальная свобода самовыражения для тех, кто привык к этой свободе. Латунные и хромированные элементы, кристаллы Swarovski, промасленная бронза, оружейная сталь, гранит, керамика с ручным восточным орнаментом, PVD- и ORB-покрытия — это лишь краткий перечень тех решений и материалов, которыми знамениты смесители серии Luxury. Выберите те, которые будут идеально соответствовать Вашему статусу и вкусу!





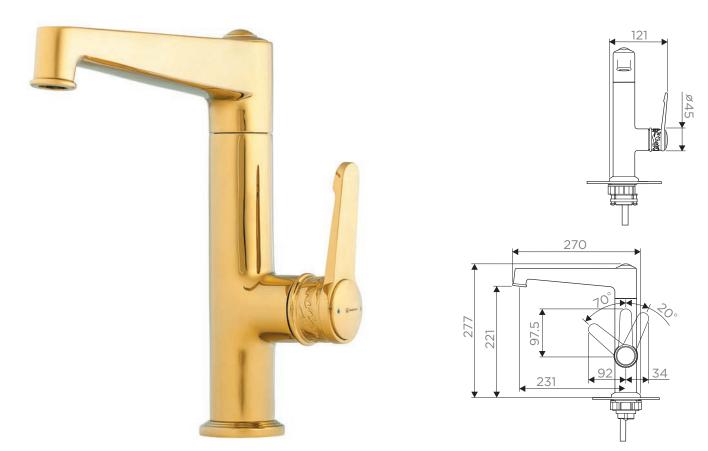

LUXURY COLLECTION











Эксклюзивное сочетание современного и классического дизайна — резьба на ручке.

Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

IBETA



YAMAGATA**-G** OYAM-G-35




РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (G) 208 стр.

(60)



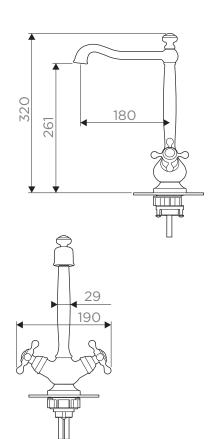












Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: $\varnothing 35~\text{MM}$


Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ








ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
ОМ-01 (G)



























Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski.

Texhoлогия PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды.

Аэратор произведен из пластика, благодаря

чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ЦВЕТА



OKINAWA**-AB** 4994056



OKINAWA**-SI** 4994057



OKINAWA-RG-BL 4994076



OKINAWA**-G** 4994016



OKINAWA 2**-AB** 4994254



OKINAWA 2**-SI** 4994255



OKINAWA 2**-G** 4994253

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 м.

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (G) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (SI) 208 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (АВ) 208 стр.




BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP LITE 222 стр.



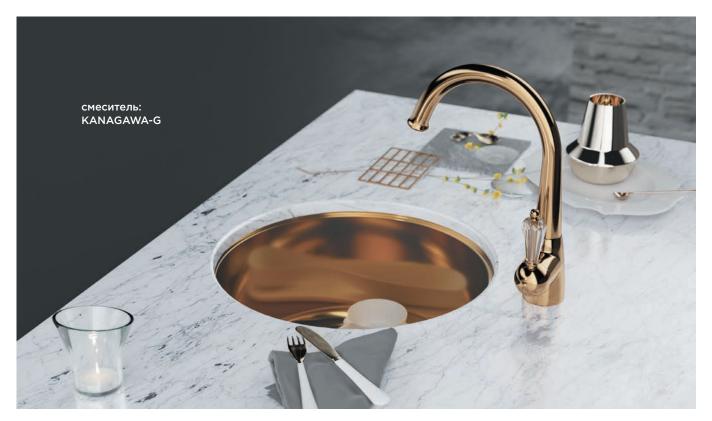





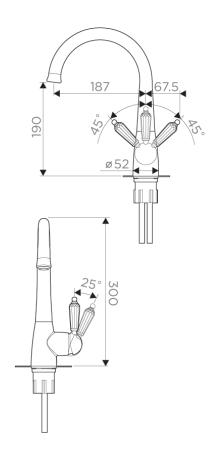













Ручки смесителя украшены кристаллами Swarovski.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

LUXURY COLLECTION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная подво-

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



KANAGAWA-G 4994074



KANAGAWA-C 4994073



KANAGAWA-SI 4994096

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (G) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (SI) 208 стр.



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТ-ΚИ 216 стр.



Коллекция Antique Times — латунные смесители с позолотой, состаренной бронзой и ORB-покрытием, обладающие изысканными формами и изгибами. Жемчужиной этой коллекции можно по праву считать модели с системой Pure Life®, оснащенные независимым отводом для подключения фильтра воды. Воспользуйтесь уникальной возможностью совместить классический дизайн и новейшие технологии с помощью смесителей Antique Times!



ANTIQUE TIMES COLLECTION



KITAYAMA













Смеситель с элементами классики и удобным высоким изливом. Белый корпус декорирован деталями цвета «Античное серебро».

Аэратор произведен из пластика, поэтому на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



KITAYAMA-WH-SI 4994323

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (SI) 208 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (WH) 208 стр.







(60)

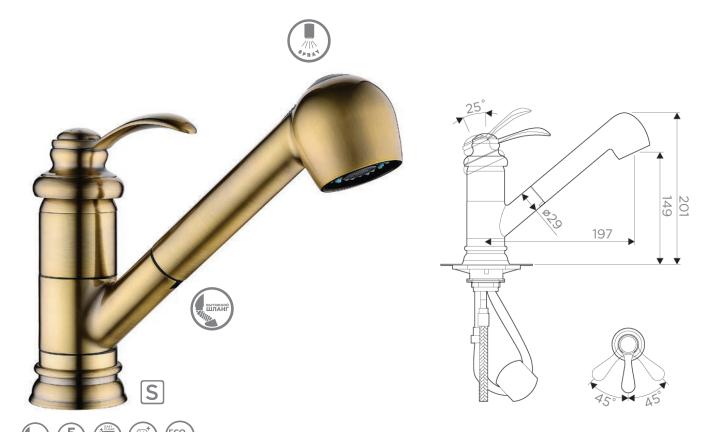

Классический, проверенный временем дизайн. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

S Смеситель с вытяжным шлангом
В Кнопка переключения струя/душ

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл

Кнопка переключения струя/душ.

Имеет вытяжной шланг длиной

до 900 мм Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



налет и ржавчина.

KAKOGAVA-S**-0** 4994296



медь КАКОGAVA-S**-AC** ОКАК-AC-35



латунь КАКОGAVA-S**-AB** 4994294

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (АВ)

ОМ-ОГ (АВ) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (AC) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (О) 208 стр.



OMOIKIRI



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (WH) 208 стр.





КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AMAGASAKI (AB) 210 стр.



водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.

ЦВЕТА





4994019









AMAGASAKI**-AB** 4994292



AMAGASAKI-O 4994293

AMAGASAKI-SI

4994045




OAMA-AC-35

AMAGASAKI**-AC**

(60)



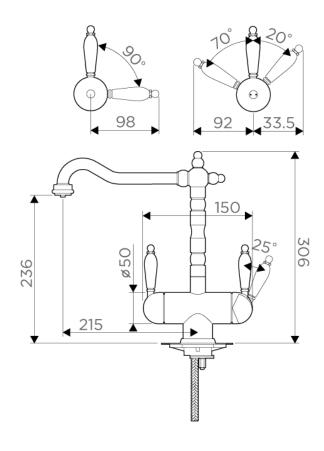













F Смеситель с подключением под фильтр

Классический дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

Модели Amagasaki DC, BL, PL, WH, EV, SA, ВЕ, СН, РА, МА, СА, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



28. пастила

AMAGASAKI-PA 4994231



10. белый

AMAGASAKI-WH 4994068



AMAGASAKI-BE 4994066



23. марципан

AMAGASAKI-MA 4994233



AMAGASAKI-SA



AMAGASAKI**-CH** 4994082



AMAGASAKI-CA



AMAGASAKI-DC 4994070



AMAGASAKI-PL 4994071



AMAGASAKI-GR 4994232



11. эверест AMAGASAKI**-EV**


4994072



AMAGASAKI-BL 4994067





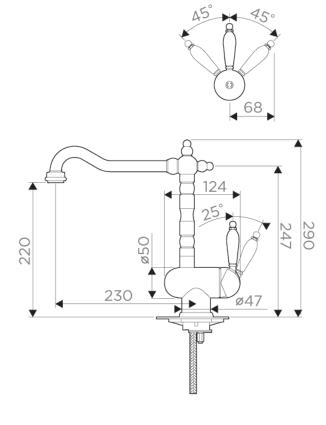









Классический дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: $\varnothing 35~\text{мм}$

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



KYOTO**-AC** OKY-AC-35



KYOTO**-AB** 4994287



серебро КУОТО-**SI** 4994297





античная бронза КҮОТО**-О**

4994288

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (AC) 208 стр.



OKY-G-35

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (O) 208 стр.




ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 216 стр.



(60)



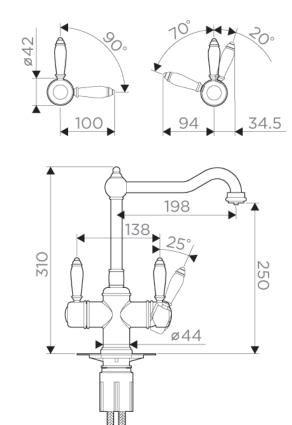

















Ручки смесителей TOTTORI-DB, TOTTORI-DB-BL украшены кристаллами Swarovski.

Эксклюзивный классический дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешива-

ется с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект

соединений для подключения Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



TOTTORI-AC 4994008



TOTTORI-AB 4994009



TOTTORI-SI 4994046



TOTTORI**-GB** 4994278




011. античная бронза

TOTTORI-O

4994010

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ





ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (SI) 208 стр.




BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 1.0 222 стр.




BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 2.1.4 223 стр.



















Современное прочтение классики, созданное дизайнером OMOIKIRI Денисом Борисовым. Уникальная модель впервые была продемонстрирована на Форуме Инноваций в промышленном дизайне PUSHKA в 2017 году.

Излив в виде античной колонны делает смеситель Toshima самостоятельным произведением искусства. Идеально сочетается с интерьером в стиле классика, неоклассика и даже гранж, если вам хочется поэкспериментировать.

ANTIQUE TIMES COLLECTION

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина. Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



TOSHIMA-AB 4994324



TOSHIMA-SI 4994326

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (AB) 208 стр.



СРЕДСТВА OM-01 (SI) 208 стр.




ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 216 стр.




водоочиститель PURE DROP 1.0 222 стр.





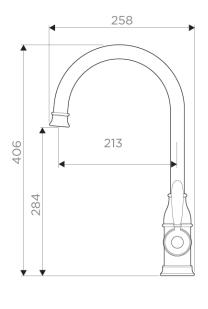

ANTIQUE TIMES COLLECTION

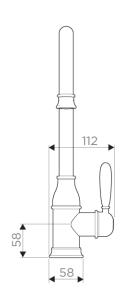











Ультрасовременая классика для ценителей. Дизайн разработан специально для OMOIKIRI молодым специалистом Денисом Борисовым. Уникальная модель впервые была продемонстрирована на Форуме Инноваций в промышленном дизайне PUSHKA в 2017 году.

Плавные линии корпуса напоминают об античных шедеврах архитектуры. Очертания смесителя превращают его в главный элемент декора на кухне.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина. Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



AKISHIMA-AB 4994325



AKISHIMA-SI 4994327

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (AB) 208 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-01 (SI) 208 стр.



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 216 стр.



водоочиститель PURE DROP Lite 222 стр.



AKISHIMA



Казалось бы, в сфере разработки и производства кухонных смесителей уже довольно сложно придумать что-то новое и оригинальное. Мы уверены, что сможем изменить ваши представления с помощью коллекции New Day — серии современных, стильных, инновационных смесителей, созданных с применением новейших технологий и стилистических решений. В их числе — высокопрочное PVD-покрытие, актуальный минималистичный дизайн и другие особенности, способные сделать использование смесителей еще более удобным и приятным во всех отношениях.

Обладая рядом общих преимуществ, коллекция New Day объединяет впечатляющее разнообразие моделей различной формы и функциональности. Остается лишь выбрать ту, которая подойдет безупречно как по стилю и дизайну, так и удобству применения.




NEW DAY COLLECTION

YATOMI YATOMI PLUS OSAKA MORI NARA-S NARA YAMAKITA TOYAMA AOMORI TANIGAWA WAKAYAMA TAKASAKI AKASHI OKAYAMA




(60)



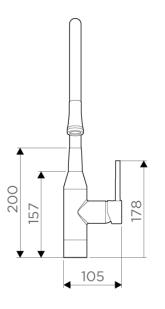

NEW DAY COLLECTION

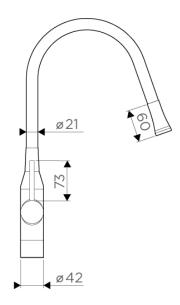









C Практичный модельный ряд «Comfort»

Концепция смесителя была разработана российским студентом художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Иваном Флягиным. Концепт впервые был представлен на первом международном форуме промышленного дизайна «Мир. Кухня. Вода», где получил превосходные отзывы как простых посетителей, так и представителей профессиональной среды.

Организаторы Форума — компания ARTEKEY совместно с инженерами OMOIKIRI успешно реализовали этот проект, и теперь уникальный смеситель доступен всем ценителям современной и стильной кухонной техники!

Смеситель выполнен в ультрасовременном стиле и снабжен высоким поворотным шлангом, который при изменении формы всегда остается в устойчивом положении.

Уникальная конструкция смесителя предусматривает возможность легкой замены цветных шлангов на один из трех вариаций: белый. красный и черный. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



YATOMI-BN-R

4994248 Цвет шланга: красный



YATOMI**-BN-BL** 4994247 Цвет шланга: черный



YATOMI**-BN-WH** 4994250 Цвет шланга: белый



YATOMI**-BN-GR** 4994251 Цвет шланга: серый

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BN) 209 стр.





OMOIKIRI











F Смеситель с подключением под фильтр

[C] Практичный модельный ряд «Comfort»

Yatomi Plus - усовершенствованная версия популярного смесителя Yatomi с высоким поворотным шлангом, который при изменении формы всегда остается в устойчивом положении.

В Yatomi Plus добавлена технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Один из рычагов регулирует напор и температуру водопроводной воды, второй рычаг включает подачу очищенной. Гибкий

шланг увеличивает покрываемую площадь мойки, позволяет легко набирать воду в высокие сосуды.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь Картридж: керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали, полный комплект для подключения к фильтру

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ ЦВЕТА





Цвет шланга: черный



YATOMI Plus-BN-WH 4994304

Цвет шланга: белый



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

OM-02 (BN) 208 стр.



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 216 стр.



водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр.



водоочиститель PURE DROP 1.0 222 стр.

AMAKI I

(♦♦)


















Смеситель с подачей кипятка и фильтрованной воды.

Инновационный смеситель Yamakita с подачей кипятка и фильтрованной воды решает множество бытовых вопросов. Благодаря мгновенному доступу к кипящей воде, значительно упрощаются такие рутинные процессы, как заваривание чая, стерилизация посуды, бланширование, подготовка блюд к варке. Ручка регулирует напор горячей и холодной водопроводной воды. С помощью сенсора включается фильтрованная вода, индикатор на сенсорной ручке показывает выбранный режим: «Холодная очищенная вода» или «Кипяток».

Очищенная вода из фильтра проходит через нагревательный элемент с производительностью 1 л/с. Корпус смесителя защищён от перегрева и случайного включения, нагревательная система автоматически выключается при проблемах с электроснабжением.

Бойлер, полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте. Рекомендуется подключать к системе очистки воды.

*Фильтр не входит в комплект поставки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø25 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



4994301

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.







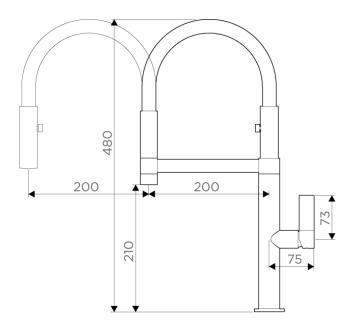









C Практичный модельный ряд «Comfort»

Кнопка переключения струя/душ

Смеситель выполнен в ультрасовременном стиле. Длина высокого поворотного излива увеличивается по желанию за счёт шланга на магните.

Кнопка переключения струя/ душ создаёт дополнительное удобство в использовании, не нагромождая корпус Osaka лишними

деталями.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл

Кнопка переключения струя/душ.

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



OSAKA-BN-WH 4994305 Цвет шланга: белый



OSAKA-BN-BL 4994331 Цвет шланга: черный



OSAKA-C-WH 4994332 Цвет шланга: белый



OSAKA**-C-BL** 4994333


Цвет шланга: черный

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (C) 209 стр.



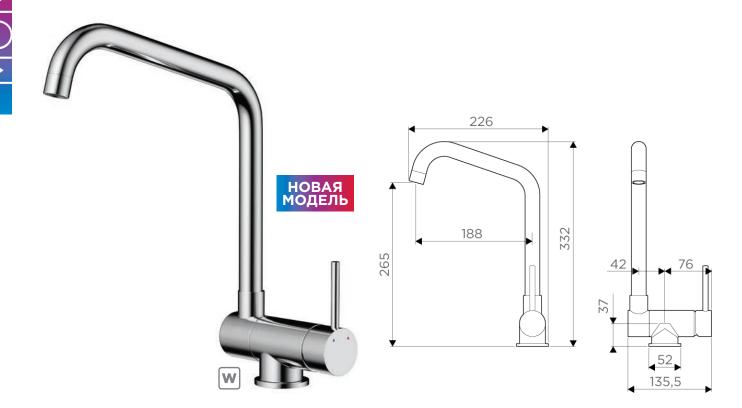

NEW DAY COLLECTION











Смеситель для установки под окно с высоким поворотным изливом.

Дизайн отвечает последним мировым тенденциям: полный отказ от лишних деталей, универсальный металлический цвет, возможность конструировать рабочее пространство по

своему желанию.

Смеситель можно встроить в мойку любого материала и типа монтажа.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BN) 209 стр.





НОВАЯ МОДЕЛЬ









S Смеситель с вытяжным шлангом


 $[\mathbf{W}]$ Смеситель для установки под окно

Смеситель-трансформер Nara встраивается в мойку или столешницу, освобождая пространство перед окном.

Рычаг регулировки температуры и напора воды вынесен отдельно и может быть установлен в любом месте рядом со смесителем.

Nara работает как в собранном, так и в разобранном виде.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте. Подходит для моек всех типов монтажа.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик


Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

Наличие вытяжного шланга у смесителя Nara-S

Вытягивание шланга до 400 мм

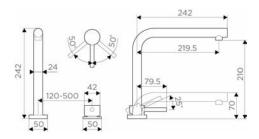

ЦВЕТА







4994322 **S** Смеситель с вытяжным шлангом


ЦВЕТА





4994328



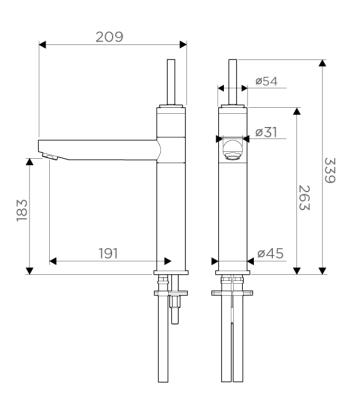









Смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА




AOMORI 4994119

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.



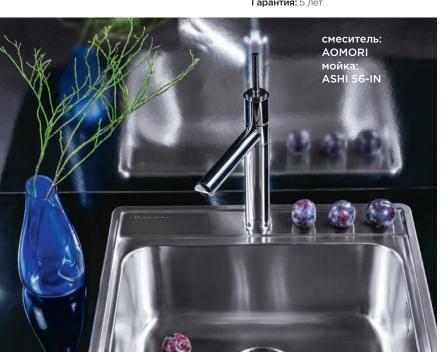













C Практичный модельный ряд «Comfort»

S Смеситель с вытяжным шлангом

Практичный однорычажный смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом и вытяжным шлангом.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик


Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

Наличие вытяжного шланга у смесителей Tanigawa-S-C, Tanigawa-S-BN

Вытягивание шланга до 800 мм




ЦВЕТА



TANIGAWA-S-C 4994120

4994241 **S** Смеситель с вытяжным шлангом.

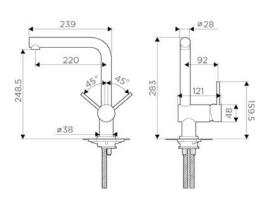

ЦВЕТА



4994240

TANIGAWA-BN 4994242





OMOIKIRI













Современный дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (GM)

OM-02 (GI 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.



ЦВЕТА



WAKAYAMA**-GM** 4994290



WAKAYAMA**-LG** 4994291




WAKAYAMA**-C** 4994243



WAKAYAMA**-BN** 4994244



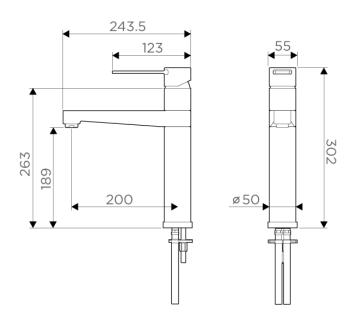









Практичный однорычажный смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: $\varnothing 35~\text{MM}$

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



TOYAMA 4994117

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.






AKASAK

(60)



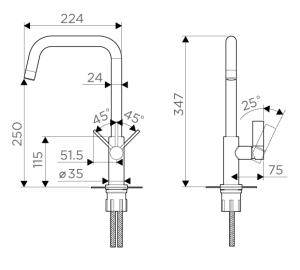









Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø25 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



TAKASAKI 4994289

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.



















S Смеситель с вытяжным шлангом

Современный дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ø28 70 84 261 ø41

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: высококачественная латунь


Картридж: керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: нержавеющая сталь Гарантия: 5 лет Наличие вытяжного шланга у смесителя Akashi-S Вытягивание шланга до 900 мм

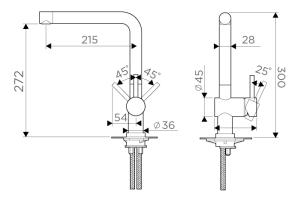

ЦВЕТА




S Смеситель с вытяжным шлангом.

ЦВЕТА





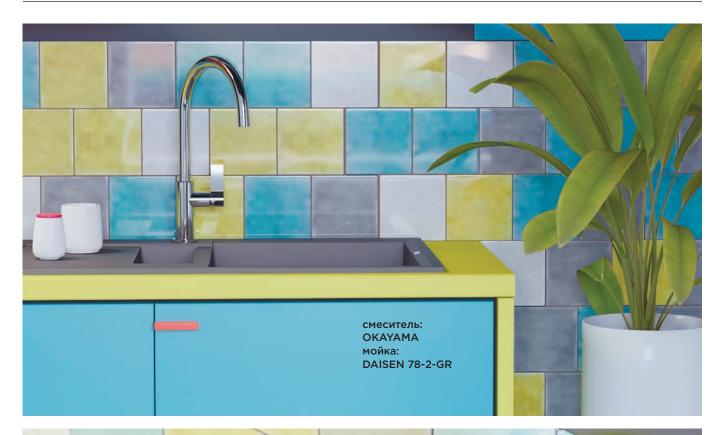





OMOIKIRI

(60)



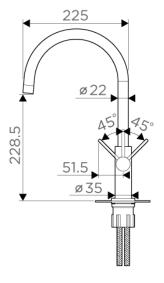

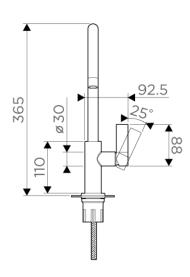









Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø25 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



OOK-CR-25

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BN) 209 стр.





Покупатели, выбирающие смесители из нержавеющей стали, хотят видеть на своей кухне как надежное и экологичное изделие, так и стильный акссесуар. Для тех, кто ценит долговечность и доступную цену, экологичность и безопасность каждого смесителя, компанией OMOIKIRI создана коллекция с «говорящим» названием Original Japan Inox Steel из лучшей японской стали 18/8 (18% хрома/8% никеля). Такой состав гарантирует максимальный срок службы изделия без коррозии и внешних повреждений и защищает смеситель от воздействия химически активных веществ. Обратите внимание: уникальная для нержавеющей стали химическая инертность не только делает ее более долговечной, но и предупреждает попадание химических соединений в продукты питания вместе с водой, а обеспечить дополнительную фильтрацию Вам поможет технология PURE LIFE®, использованная в некоторых моделях коллекции.



ORIGINAL JAPAN INOX STEEL

COLLECTION KORIYAMA AKITA TAKAMATSU



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.



X X X X

(60)














Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8 — максимально экологичного материала для современного дома.

Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

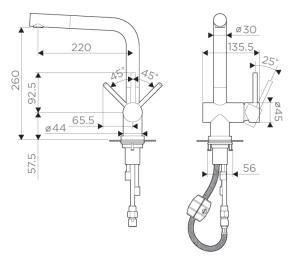

ЦВЕТА



KORIYAMA-S 4991006

S Смеситель с вытяжным шлангом



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL COLLECTION


Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект сое-

динений для подключения фильтров **Отверстие для установки:** Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

Наличие вытяжного шланга у смесителя Koriyama-S

Вытягивание шланга до 600 мм

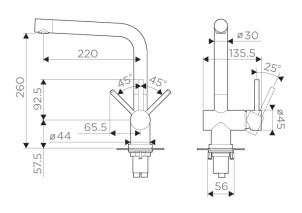

ЦВЕТА




KORIYAMA 4991005

183

OMOIKIRI



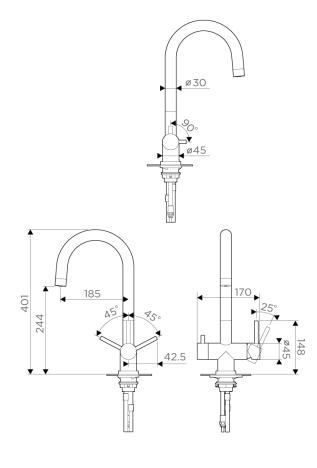













F Смеситель с подключением под фильтр

Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8— максимально экологичного материала для современного дома.

Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Технология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода

подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения

фильтра

Отверстие для установки: Ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



AKITA 4994086

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.





BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP LITE 222 стр.



BOДООЧИСТИТЕЛЬ PURE DROP 2.1.4 223 стр



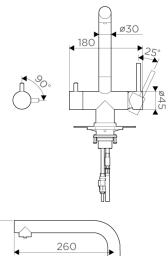

















Смеситель произведен из высококачественной японской нержавеющей стали 18/8 — максимально экологичного материала для современного дома.

Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Texнология PURE LIFE®: подключение фильтра для очистки воды. Фильтрованная вода подается по отдельной трубке и не смешивается с водопроводной водой.

ORIGINAL JAPAN INOX STEEL COLLECTION

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Кран-букса: латунь Аэратор: пластик

Подводка: усиленная цветная подводка, полный комплект соединений для подключения фильтра

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



TAKAMATSU 4994085

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BN) 209 стр.



водоочиститель PURE DROP LITE 222 стр.



водоочиститель PURE DROP 2.1.4 223 стр



Считаете, что даже кухонный смеситель может и должен выглядеть ярко и оригинально? С Вами полностью согласны дизайнеры коллекции Decorate, в которую входят две эксклюзивные модели смесителей с отделкой «камни» и «шелк». Главным преимуществом этой серии является уникальное покрытие — деколь с изысканным рисунком, вобравшим в себя самобытную эстетику японской живописи и неповторимую красоту местной природы.

Такое оформление выгодно сочетается с зеркальной металлической поверхностью и функциональным минимализмом самого смесителя, что завершает облик действительно привлекательного и необычного изделия для Вашей кухни. Сделайте дизайн Вашей кухни оригинальным даже в мельчайших деталях с коллекцией Decorate!



DECORATE COLLECTION AOGASHIMA





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.



HAБOP НОЖЕЙ IMARI WHITE 238 стр.



НАБОР НОЖЕЙ IMARI BLACK 238 стр.



DECORATE COLLECTION













Уникальный запатентованный дизайн «камни», «шелк».

Максимально удобное использование благодаря высокому изливу.

Аэратор произведен из пластика, благодаря

чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: $\varnothing 35~\text{MM}$


Крепление: металл Гарантия: 5 лет



AOGASHIMA-ST OAO-CR-ST-35 деколь «камни»



AOGASHIMA-SI OAO-BN-SI-35 деколь «шелк»








AOGASHIMA-C 4994245



AOGASHIMA-BN 4994246







Предпочитаете традиционное исполнение кухонных смесителей? Тогда коллекция Traditions создана именно для Вас! Сохранив форму, практичность и удобство классических смесителей, мы наполнили их новым смыслом путем использования передовых технологий производства, современных материалов и оригинального стиля. Латунные смесители с никель-хромовым покрытием служат так долго, что становятся традицией не только для Вас самих, но и для Ваших детей и внуков. Делая каждое изделие все более прочным, надежным и экологичным, мы сохраняем в каждой семье преемственность вкусов и домашней атмосферы. Всё это уютно соседствует с еще одной привычкой — привычкой к максимальному качеству в каждой детали. Выбирайте то, что привычно. Покупайте —лучшее!



TRADITIONS COLLECTION

TARA NAKAGAWA KADO TATEYAMA-S SHINAGAWA TOKIGAWA CHIBA UMI SENDAI MITO TAKAYAMA-S OMOIKIRI

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BL) 209 стр.

1

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (СА) 209 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.







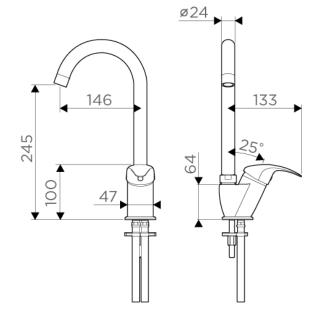









C Практичный модельный ряд «Comfort»

Смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из


нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



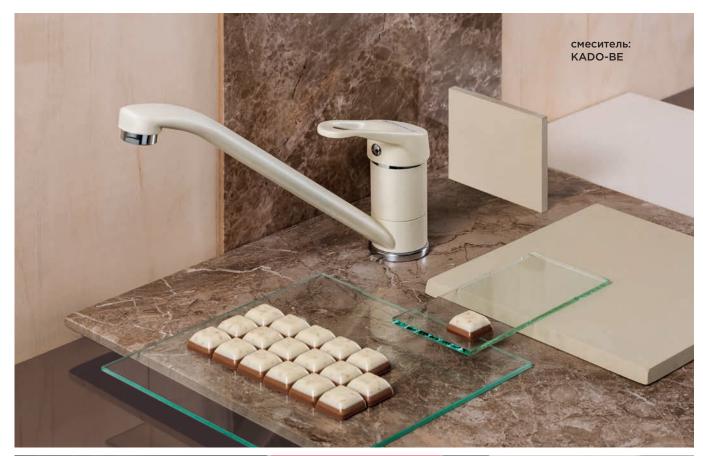



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BL) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (РА) 209 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (ВЕ) 209 стр.





(60)



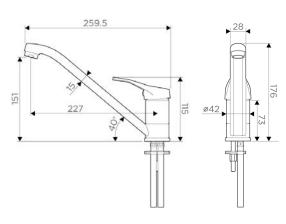









Классический, проверенный временем

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных

шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

TRADITIONS COLLECTION

Модели Kado DC, BL, PL, WH, EV, SA, BE, CH, PA, CA, MA, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА







РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BL) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (PA) 209 стр.




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (BE) 209 стр.



S-AMAYE





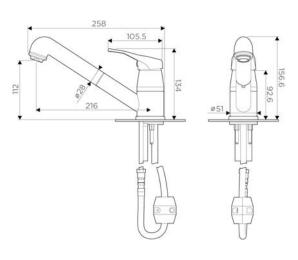











[C] Практичный модельный ряд «Comfort»

Классический проверенный временем дизайн. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

Модели Tateyama-S DC, BL, PL, WH, EV, SA, ВЕ, СН, РА, СА, МА, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

TRADITIONS COLLECTION

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

Имеет вытяжной шланг длиной

до 800 мм

ЦВЕТА



TATEYAMA-S-C 4994115



TATEYAMA-S**-PA** 4994173

28. пастила



TATEYAMA-S-BE 4994141



TATEYAMA-S-SA 4994140

24. бежевый



TATEYAMA-S-CA 4994174



TATEYAMA-PL 4994137



11. эверест TATEYAMA-S**-EV**

4994139



TATEYAMA-S-WH 4994138



TATEYAMA-S**-MA** 4994175



TATEYAMA-S-CH 4994142



TATEYAMA-S-DC 4994135




TATEYAMA-GR 4994176



TATEYAMA-S-BL 4994136

SHINAGAWA

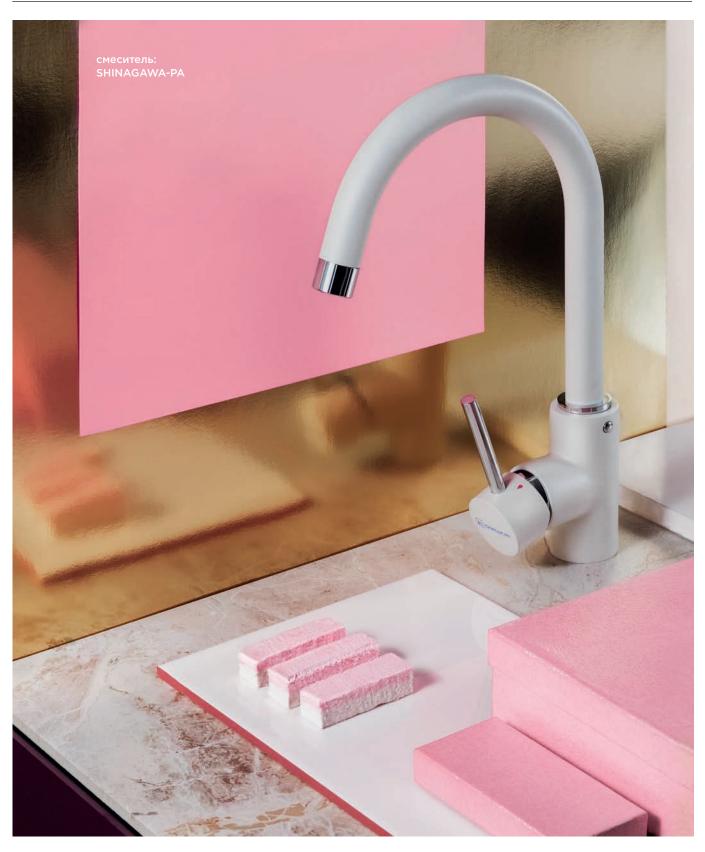

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО CPEДСТВА ОМ-02 (BL) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (РА) 209 стр.



ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.



ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ


216 стр.



HINAGAWA

(60)



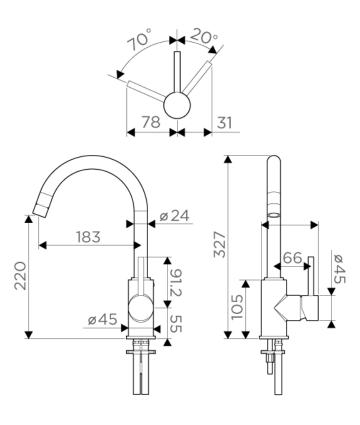









[C] Практичный модельный ряд «Comfort»

Практичный однорычажный смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных

шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

TRADITIONS COLLECTION

Модели Shinagawa DC, BL, PL, WH, EV, SA, ВЕ, СН, РА, СА, МА, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь

Картридж: керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА







SHINAGAWA-BN 4994230



SHINAGAWA-PA 4994157



SHINAGAWA-WH 4994108



SHINAGAWA-BE 4994111



SHINAGAWA-MA 4994159



SHINAGAWA-SA 4994110



SHINAGAWA-CH 4994112



SHINAGAWA-CA 4994158



SHINAGAWA-DC 4994105



SHINAGAWA-PL



SHINAGAWA-GR 4994160




SHINAGAWA-EV



SHINAGAWA-BL 4994106





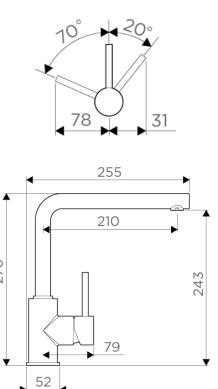









C Практичный модельный ряд «Comfort»

Практичный однорычажный смеситель выполнен в современном стиле и снабжен высоким поворотным изливом.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных

шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

Модели Nakagawa DC, BL, PL, WH, EV, SA, ВЕ, СН, РА, СА, МА, GR идеально сочетаются с мойками OMOIKIRI серии Solidity из искусственного гранита.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА







NAKAGAWA-BN 4994319



NAKAGAWA**-PA** 4994317



NAKAGAWA-WH



NAKAGAWA**-BE** 4994308



NAKAGAWA-MA



NAKAGAWA**-SA** 4994309



NAKAGAWA-CH 4994314



NAKAGAWA-CA 4994315



NAKAGAWA-DC 4994311



NAKAGAWA-PL 4994312



NAKAGAWA-GR



NAKAGAWA**-EV** 4994313



NAKAGAWA-BL 4994307

(60)











Современный дизайн и удобство использования благодаря высокому изливу.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон — в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø35 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: ø35 мм

Крепление: металл **Гарантия:** 5 лет

ЦВЕТА



SENDAI OSE-CR-35

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА OM-02 (C) 209 стр.







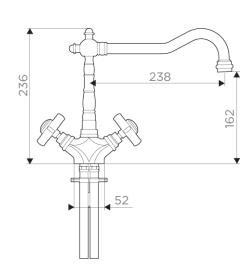









C Практичный модельный ряд «Comfort»

Классический проверенный временем дизайн. Высокий излив обеспечивает максимально удобное использование смесителя.

Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый

налет и ржавчина.

Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



TOKIGAWA**-AB** 4994257

TOKIGAWA**-C** 4994256

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-01 (АВ) 208 стр.






(60)



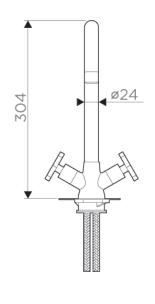

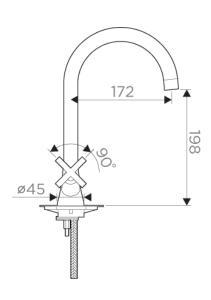









Классический современный дизайн. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина. Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь

Кран-букса: латунь **Аэратор:** пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА





CHIBA OCI-CR-35

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (C) 209 стр.







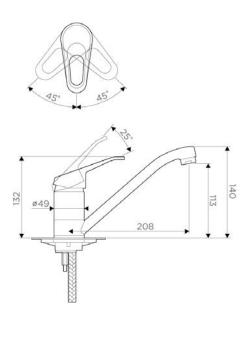









Классический, современный дизайн. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина. Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая, в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

ЦВЕТА



MITO 4994154

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.







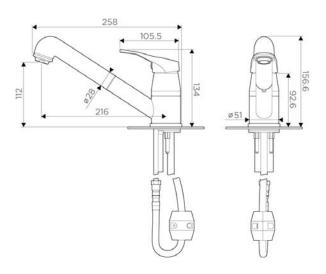









Классический, современный дизайн. Аэратор произведен из пластика, благодаря чему на нем никогда не появятся известковый налет и ржавчина. Полный набор креплений, соединительных шлангов, подробная инструкция и гарантийный талон— в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса:

высококачественная латунь **Картридж:** керамический, Ø40 мм

Аэратор: пластик

Подводка: гибкая в оплетке из

нержавеющей стали

Отверстие для установки: Ø35 мм Крепление: нержавеющая сталь

Гарантия: 5 лет

Имеет вытяжной шланг длиной

до 450 мм

Имеет кнопку струя/душ

ЦВЕТА



TAKAYAMA-S 4994156

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ




ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ОМ-02 (BN) 209 стр.







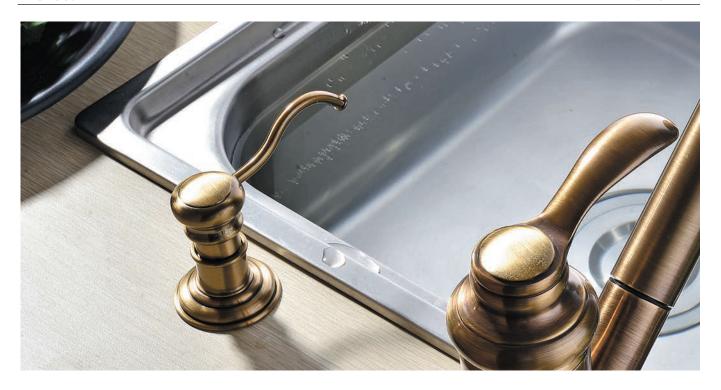

ОМ-01 ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (КЛАССИКА)

Дозаторы легко заполняются моющим средством: нужно залить его в емкость сверху. Для соблюдения цветовой концепции Вашей кухни дозатор можно подобрать в цвет мойки или смесителя. Оттенок и дизайн дозаторов идеально сочетается с кухонными мойками и смесителями OMOIKIRI.

- Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате
- Максимальная толщина столешницы: 50 мм
- Отверстие для установки: $\varnothing 25~{\rm MM}$
- Емкость: пластиковая, 500 мл

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



АМ-02**-АВ**СМЕННОЕ КОЛЬ-ЦО ДЛЯ ДОЗА-ТОРОВ ОМ-01 4997043




OMOIKIRI AKCECCYAPЫ



ОМ-02 ДОЗАТОРЫ ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА (МОДЕРН)

Дозаторы легко заполняются моющим средством: нужно залить его в емкость сверху. Для соблюдения цветовой концепции Вашей кухни дозатор можно подобрать в цвет мойки или смесителя. Оттенок и дизайн дозаторов идеально сочетается с кухонными мойками и смесителями OMOIKIRI.

- Монтаж: возможна установка на кухне и в ванной комнате
- Максимальная толщина столешницы: 50 мм
- Отверстие для установки: $\varnothing 25~{\rm MM}$
- Емкость: пластиковая, 500 мл

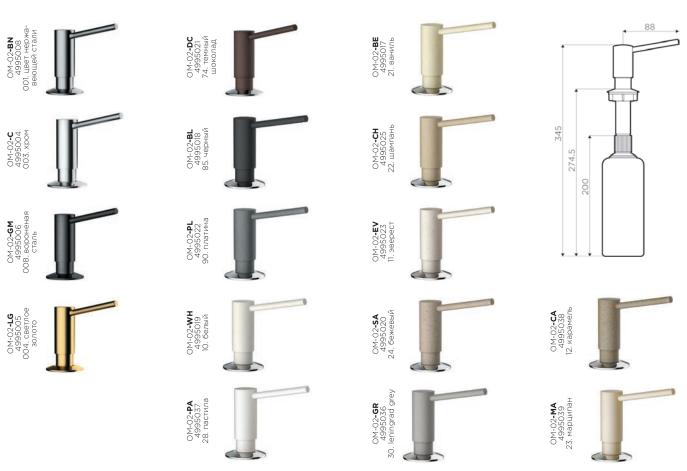

АКСЕССУАРЫ



AM-01 КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ КОЛЕЦ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ AMAGASAKI



Комплект сменных колец в цвете античная латунь. Идеально подходит для смесителя Amagasaki в цвете белый, эверест, ваниль, бежевый, шампань, платина, черный, темный шоколад, leningrad grey, карамель, марципан, пастила (WH, EV, BE, SA, CH, PL, BL, DC, GR, CA, MA, PA).

- Комплект: 3 шт. (под ручку гор./хол. воды, держатель аэратора, под основание)
- Материал: высококачественная латунь



АМ-02 СМЕННОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ДОЗАТОРОВ ОМ-01



Сменное кольцо в цвете античная латунь идеально подходит к диспенсерам ОМ-01 оттенков искусственного гранита (WH, EV, BE, SA, CH, PL, BL, DC, GR, CA, MA, PA).


- Комплект: 1 шт. (под основание)
- Материал: высококачественная латунь



OMOIKIRI AKCECCYAPЫ



ROLL РОЛЛ-МАТ

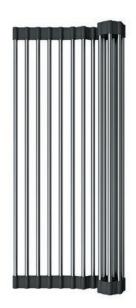



ROLL-01-IN/ROLL-02-IN

Материал: нержавеющая сталь, черный силикон

ния горячих кастрюль и сковородок.

и занимает мало места при хранении.

Параметры: 425x350 мм





ROLL-03-IN

Стильные коврики расстилаются на крыле мойки или на столешнице. Увеличивают пространство для сушки. Можно использовать для размеще-

Ролл-мат OMOIKIRI закрывает всю чашу мойки, тем самым обеспечивая дополнительное удобство в работе. Легко сворачивается в компактный рулон

Материал: нержавеющая сталь,

черный силикон

Параметры: 470x380 мм





ROLL-01





ROLL-02





ROLL-0



ARTEKEY 211

АКСЕССУАРЫ OMOIKIRI





СО-02 КОЛАНДЕР







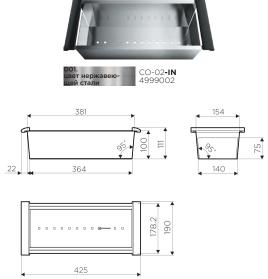



На дне коландера расположены небольшие отверстия, что позволяет с удобством использовать его для размораживания продуктов, сушки столовых приборов, для сливания воды после отваривания продуктов и промывания фруктов и овощей. Коландер может крепиться в чаше мойки, либо на ее крыле.

Коландер CO-02 идеально сочетается с мойками OMOIKIRI коллекций AKISAME и TAKI с глубиной чаши 400 мм и шириной чаши от 200 мм. Также может использоваться для моек: MIZU, AMADARE, TADZAVA, BOSEN, OMI 44 QUADRO, OMI 54.

CO-02


Материал: нержавеющая сталь **Параметры:** 425x190x111 мм

Коландер CO-04-IN подходит к мойкам Yonaka, Daisen, Sumi с размером чаши от 435 мм.

CO-04

Материал: нержавеющая сталь **Параметры:** 483x186x120 мм

АКСЕССУАРЫ OMOIKIRI

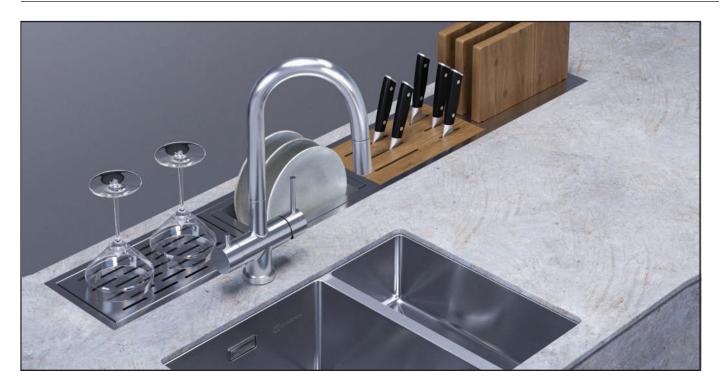

DRY-01 ВСТРАИВАЕМАЯ СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ



Встраиваемая сушка для посуды — универсальный инструмент для организации пространства вокруг мойки. DRY-01 состоит из четырех отсеков: для тарелок, ножей, разделочных досок и стаканов. DRY-02 состоит из трех отсеков: для ножей, разделочных досок и стаканов. Встраиваемая сушка упрощает доступ к кухонным предметам, которые часто используются. Стильное решение для кухонных островов. Три разделочных доски из дерева в комплекте.

DRY-02 DRY-01 Материал:

нержавеющая сталь Параметры:

1240х200х200 мм

DRY-01**-IN** 4999010 DRY-01**-LG** 4999012

DRY-01**-GM** 4999011

Материал:

нержавеющая сталь

Параметры:


940x200x200 мм


DRY-02**-IN** 4999019

DRY-02**-LG** 4999021



DRY-02**-GM** 4999020

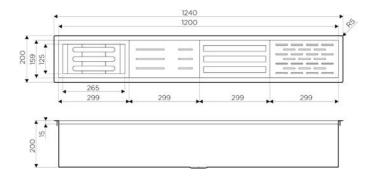

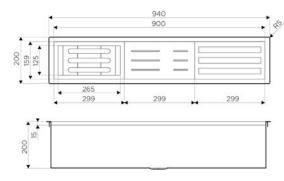



со корзина для сушки



CO-03-IN/LG/GM

Материал: нержавеющая сталь Параметры: 390x320x120 мм Комплектация: подставка для тарелок

001. цвет нержавеюшей стали

CO-03**-IN**



CO-03**-L0**



CO-03**-GM**



CO-01-IN

Материал: нержавеющая сталь **Параметры:** 380x320x180 мм



4999001

Корзины для сушки посуды OMOIKIRI позволяют удобно сушить посуду, не занимая рабочее пространство. Корзину можно разместить в чаше, на крыле мойки или на столешнице.

Корзины CO-01 и CO-03 подходят для моек OMOIKIRI коллекций AKISAME, TAKI, MIZU, TADZAVA, AMADARE, HARUNA, BOSEN, SUMI, DAISEN (с глубиной чаши от 400 мм).

RE-01 ОБОРАЧИВАЕМОЕ СЪЕМНОЕ КРЫЛО ДЛЯ МОЕК



RE-01-IN/LG/GM

Материал: нержавеющая сталь **Параметры:** 430х330 мм



RE-01-IN



RE-01**-LG** 4999017



4999018

Съёмное крыло для мойки RE-01 увеличивает рабочую площадь. RE-01 помогает организовать окружающее пространство, при этом занимая мало места.

Съемное крыло предназначено для сушки посуды, овощей и фруктов, а также подходит для размораживания продуктов. Для удобства с трёх сторон расположены бортики. Четвертая сторона предназначена для сливания жидкости.

RE-01 незаменим для моек без крыла. На него легко устанавливается корзинка OMOIKIRI CO-03-IN/ LG/GM. Съёмное крыло идеально сочетается с мойкой любого цвета и материала.

Съемное крыло рекомендовано для интегрированных моек в столешницу.





СВ-WOOD РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА

Доска устанавливается на чашу мойки или на ее крыло, создавая дополнительную площадь для работы.

CB-01-WOOD

Материал: дерево **Цвет:** венге

Внешние параметры: 300х430 мм,

CB-03-WOOD-S

Материал: дерево **Цвет:** венге

Внешние параметры: 270×403 мм,

CB-04-WOOD-L

Материал: дерево **Цвет:** венге

Внешние параметры: 300x550 мм,

Разделочная доска CB-01-WOOD для моек OMOIKIRI подходит ко всем мойкам коллекций AKISAME, TAKI, AMADARE, BOSEN (с глубиной чаши 400 мм).

Разделочная доска CB-O3-WOOD надежно фиксируется на бортиках мойки. Подходит для всех моек OMOIKIRI коллекции KATA (кроме KATA 20-U) и DAISEN 42 и 46.

Разделочная доска CB-04-WOOD для моек OMOIKIRI YONAKA, DAISEN, SUMI с размером чаши от 435 мм.



CB-01-WOOD



CB-03-WOOD-S



CB-04-WOOD-L 4999009



А-02 КЛАПАН-АВТОМАТ ДЛЯ МОЙКИ







Клапан-автомат служит для отвода воды из чаши мойки. Решетка в сливном отверстии выполняет функцию фильтра и не дает крупным частицам попасть в отводящую трубу. Квадратная ручка управления устанавливается на мойке или столешнице.

Модель А-02-АВ-1 подходит для одночашевых моек

Модель А-02-АВ-2 подходит для моек с двумя чашами.

Модель А-02-АВ-4 подходит для моек с двумя чашами и двумя переливами.

• Материал: высококачественная

• **Выпуск:** 3,5 дюйма



A-02**-AB-4** 4997052


D-01 ВЫПУСК И ПЕРЕЛИВ ДЛЯ СТОП-ВЕНТИЛЯ



Выпуск и перелив для стоп-вентиля из латуни не допускает попадание мусора в сливное отверстие. Идеально подходит для моек OMOIKIRI серии SOLIDITY (TOVADA, YASUGATA, MANMARU, YONAKA, DAISEN, MARU, BOSEN, SAKAIME).

- Материал: высококачественная латунь
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

ОТ-01 СМЕННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ КАНТО

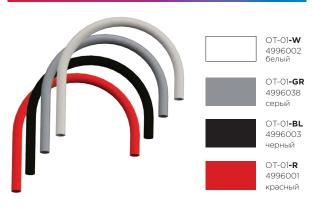

Теперь Вы можете комбинировать цвета шланга с корпусом смесителя Kanto. Основные свойства: сопротивляемость к растяжению, гибкость.

• Материал: силикон

• Цвет: белый, красный, черный, серый

DEC ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЕНТИЛЯ ДЛЯ КОРЗИНЧ<mark>АТОГО</mark>



Декоративный элемент для корзинчатого вентиля подходит ко всем мойкам с выпуском 3,5 дюйма. Рекомендуем для моек с установленным измельчителем.

• Материал: нержавеющая сталь

40.5 G1/2" 9,5 20 22 OF-01**-C** 4998012 G1/2"

Фильтр грубой очистки защищает внутренние части смесителя от воздействия твердых примесей, содержащихся в воде. В комплекте 2 фильтра.

- Цвет: нержавеющая сталь
- Параметры: 40,5х50 мм

- 1. Подсоедините фильтр грубой очистки к водопроводной трубе.
- 2. Присоедините гибкую подводку смесителя к фильтру грубой очистки.



WK-1C АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ



001. цвет нержавеющей стали

. • \\/\K-1C-GM

008. вороненая сталь

wk-1C**-G1** 4956474



WK-1C**-LG**

Арматура для одночашевых моек с прямоугольным переливом, декоративной решеткой и декоративной накладкой. Подходит для моек из серий TAKI, AKISAME, OMI, TADZAVA, ASHI, SAGAMI, AMADARE, MIZU, KATA И HARUNA.

- Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1-S АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК СО СКРЫТЫМ ПЕРЕЛИВОМ



Арматура для одночашевых моек со скрытым переливом. Подходит для моек из серий KASUMIGAURA, TOYA И TOVADA.

- **Материал:** нержавеющая сталь (PVD-покрытие)
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1-R-A АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ



001. цвет нержавеющей стали WK-1-R**-IN**-A 4956164



WK-1-R**-AB022**-A

Арматура для одночашевых моек с круглым переливом, декоративной решеткой и клапаном-автомат. Подходит для моек коллекций BOSEN, SUMI, MARU, SAKAIME 60E, 78, а также DAISEN, YONAKA, MANMARU.

- **Материал:** нержавеющая сталь (PVD-покрытие)
- Отверстие для установки ручки управления донным клапаном: $\varnothing 25~\text{MM}$
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1-R АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ



Арматура для одночашевых моек с круглым переливом. Идеально подходит для моек OMOIKIRI серии SOLIDITY (TOVADA, YASUGATA, MANMARU, YONAKA, DAISEN, MARU, BOSEN, SAKAIME), к мойкам SAROMA.

- Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1-A АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И КЛАПАНОМ-АВТОМАТ



Арматура для одночашевых моек с прямоугольным переливом, декоративной решеткой и клапаном-автомат. Подходит для моек из серий TAKI, AKISAME, OMI, TADZAVA И KATA.

• Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)

• Отверстие для установки ручки управления донным клапаном: Ø25 мм

• **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1 АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ



Арматура для одночашевых моек с прямоугольным переливом и декоративной решеткой. Подходит для моек из серий TAKI, AKISAME, OMI, TADZAVA, ASHI, SAGAMI, AMADARE, MIZU, KATA И HARUNA и для моек из материала ARTCERAMIC

- Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)
- **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-2-R-A АРМАТУРА ДЛЯ ОДНОЧАШЕВЫХ МОЕК С КРУГЛЫМ ПЕРЕЛИВОМ И КЛАПАНОМ-АВ-ТОМАТ





WK-2-R**-IN**-A 4956506



WK-2-R**-AB022**-A 4957093

Арматура для двухчашевых моек с круглыми переливами, декоративными решетками и клапаном-автомат. Подходит для моек коллекций BOSEN, SUMI, MARU, SAKAIME 60E, 78, A TAKЖE DAISEN, YONAKA, MANMARU.

• **Материал:** нержавеющая сталь (PVD-покрытие)

• Отверстие для установки ручки управления донным клапаном: $\varnothing 25 \ \text{MM}$

• **Выпуск:** 3,5 дюйма

WK-1.5 АРМАТУРА ДЛЯ ПОЛУТОРАЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПЕРЕЛИВОМ И ДЕКОРАТИВНОЙ РЕШЕТКОЙ





Арматура для полуторачашевых моек с прямоугольным переливом и декоративной решеткой. Подходит для моек из серий MIZU, КАТА И SAGAMI.

• Материал: нержавеющая сталь

Выпуск: 3,5 дюйма

WK-2-A АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ



008. W вороненая 49 сталь

WK-2**-GM**-A 4956496

004. светлое золото

WK-2**-LG**-A 4956495

Арматура для двухчашевых моек с прямоугольными переливами, декоративными решетками и клапаном-автомат. Подходит для моек из серии AKISAME.

• Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)

• Отверстие для установки ручки управления донным клапаном: Ø25 мм

• **Выпуск:** 3,5 дюйма

60

WK-2C АРМАТУРА ДЛЯ ДВУХЧАШЕВЫХ МОЕК С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ ПЕРЕЛИВАМИ



001. цвет нержавеющей стали

4956476



WK-2C**-GM** 4956498



WK-2C**-LG** 4956497

Арматура для двухчашевых моек с прямоугольными переливами, декоративными решетками и декоративными накладками. Подходит для моек из серии AKISAME.

• Материал: нержавеющая сталь (PVD-покрытие)

• **Выпуск:** 3,5 дюйма



Pure drop Lite водоочиститель

Pure drop 1.0 водоочиститель

Pure drop 2.1.4

MOD 1.0 для Pure drop 1.0 комплект сменных фильтрующих модулей

V-COMPLEX 1 СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МОДУЛЬ M-COMPLEX 4 СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МОДУЛЬ M-COMPLEX 5 СМЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МОДУЛЬ



اما

ТЕХНОЛОГИИ

OMOIKIRI PURE DROP



В структуру нити Vivalon включены активные ионы серебра, которые предотвращают размножение микроорганизмов, а также способствуют их уничтожению



V-Complex — уникальная технология производства фильтрующего элемента. Представляет собой смесь измельченного активированного угля и оригинальной нити Vivalon. Данная технология предотвращает возникновение «канального эффекта» — волокна Vivalon, как корни в почве, надежно фиксируют гранулы угля, не позволяя им перемещаться, создавая «промоины». Каждая капля воды контактирует с сорбентом и проходит тщательную очистку



Инновационная нить с активными ионами. Задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе опасные для здоровья механические и органические примеси



FREE SPACE

Компактный корпус фильтров OMOIKIRI Pure drop оставляет большой объем полезного рабочего пространства



TIME UP

Увеличенный диаметр нановолокон позволяет продлить ресурс модуля до 10 000 литров. Больше чистой воды на 25% по сравнению с аналогичными технологиями других произволителей




EASY LOCK

Позволяет легко заменить модули за одну минуту без использования инструментов




NANO TUBE

Инновационная японская мембрана удаляет из воды абсолютно все бактерии без химических добавок. Nano Tube представляет собой тубу с пористыми нановолокнами. Поры имеют размер 0,1 мкм. Мембрана задерживает микроорганизмы внутри, пропуская чистую воду



Размер частиц примесей, задерживаемых предфильтром



Размер частиц примесей, задерживаемых с помощью V-Complex




Размер частиц примесей, задерживаемых половолоконной мембраной






Водоочититель Pure drop при помощи японской половолоконной мембраны отсекает бактерии на 100%. Это единственная технология, сертифицированная в Японии и США, соответствующая стандарту Японии JIS S

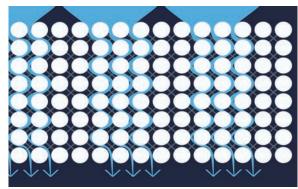

ФИЛЬТР ПО ТЕХНОЛОГИИ V-COMPLEX

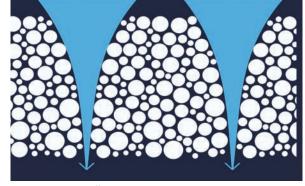

«КАНАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ» В ОБЫЧНОМ ФИЛЬТРЕ

AKCECCYAPH OMOIKIRI

PURE DROP LITE ВОДООЧИСТИТЕЛЬ



Pure drop Lite

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop Lite предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от бактерий.

- Размер фильтра: 260×90×350 мм
- Максимальное давление воды: 6,5 атм
- Ресурс модуля: до 6 000 л
- Скорость фильтрации: до 2 л/мин
- Тонкость очистки: до 0,8 микрон
- Срок службы корпуса и подводящих трубок: 5 лет
- Срок службы фильтрующих модулей: 1 год
- **Гарантия:** 3 года

Новый Pure drop Lite создан для небольших семей и тех, кто считает, что домашняя система очистки - непозволительная роскошь.

Модули Pure drop Lite легко заменяются и занимают мало места под мойкой. Они поэтапно очищают воду от механических примесей: ила, ржавчины и песка, затем от органических примесей, тяжелых металлов и активного хлора. Финальная очистка удаляет частицы размером от 0,8 мкм, это в 150 раз меньше толщины человеческого волоса. В воде не остаётся активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ.

Разрабатывая водоочиститель, инженеры стремились к идеальному соотношению цены и качества.

Уникальная нить **Vivalon**, которая содержится в модулях глубокой и окончательной очистки, задерживает тяжелые и токсичные металлы.

Водоочиститель Pure drop Lite очищает воду от:

- Взвешенные примеси (ржавчина, песок, водоросли, другие частицы)
- Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, медь).
- Активный хлор
- Органические соединения
- Соли жесткости

комплектация:


- Сменный модуль V-Complex 4. Предварительная очистка
- Сменный модуль V-Complex 5. Глубокая очистка
- Сменный модуль V-Complex 3. Окончательная очистка
- Полный набор соединительных элементов в комплекте

PURE DROP 1.0 ВОДООЧИСТИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 1.0 предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от бактерий.

- **Размер фильтра:** 260х90х340 мм
- Максимальное давление воды: 6,5 атм
- **Ресурс модуля:** до 10 000 л
- Скорость фильтрации: до 3 л/мин
- Тонкость очистки: до 0,1 микрон
- Срок службы корпуса и подводящих трубок: 5 лет
- Срок службы фильтрующих модулей: 1 год
- Гарантия: 3 года

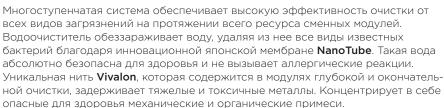

Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также способствуют уничтожению микроорганизмов.

Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей производится менее чем за 1 минуту без дополнительных инструментов.

Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.

комплектация:

- Сменный модуль V-Complex 1. Предварительная очистка
- Сменный модуль V-Complex 2. Очистка воды от микроорганизмов
- Сменный модуль V-Complex 3. Окончательная очистка
- Полный набор соединительных элементов в комплекте




Pure drop 1.0

PURE DROP 2.1.4 ВОДООЧИСТИТЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Водоочиститель OMOIKIRI Pure drop 2.1.4 предназначен для очистки водопроводной воды от бактерий.

- **Размер фильтра:** 271х495х190 мм
- Объем накопительного бака: 5 л
- Максимальное давление воды: 6.5 атм
- Скорость фильтрации: до 0,22 л/мин
- Тонкость очистки: до 0,0005 микрон
- Срок службы корпуса и подводящих трубок: 5 лет
- Срок службы фильтрующих модулей: от 3 месяцев до 2 лет (в зависимости от модуля)
- **Гарантия:** 3 года



Инновационная японская тонкостенная мембрана улучшенной структуры позволяет повысить ресурс сменных модулей и добиться высокой произволительности.

Модуль M-Complex 4 насыщает воду полезными для здоровья природными солями и минералами.

Уникальная нить Vivalon, которая содержится в модулях, задерживает тяжелые и токсичные металлы. Концентрирует в себе опасные для здоровья механические и органические примеси.

Активные ионы серебра предотвращают размножение, а также способствуют уничтожению микроорганизмов.

Водоочиститель прост в эксплуатации. Замена модулей менее чем за 1 минуту без дополнительных инструментов.

Удобно устанавливается под мойку и занимает минимум пространства.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Сменный модуль фильтрующий V-Complex 1. Механическая очист-
- Мембрана M-Complex 5
- Сменный модуль минерализатор M-Complex 4. Финишная очистка и насыщение минералами
- Полный набор соединительных элементов в комплекте





MOD 2.0 КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ PURE DROP LITE



4998032

V-Complex 4. Предварительная очистка.

Неразборный сменный модуль с полипропиленовым картриджем внутри. Эффективно используется для воды с высоким содержанием механический примесей, позволяет продлить жизнь основным сорбционным модулям.

V-Complex 5. Глубокая очистка.

Изготовлен по технологии карбонблок с волокном с использованием мелкодисперсного активированного кокосового угля. Благодаря плотной структуре эффективно удаляет из воды органические примеси и активный хлор. Отфильтровывает частицы размером до 3 микрон. Ионообменные нити **Vivalon** с модифицированными селективными хелатными группами глубоко и необратимо очищает воду от тяжёлых металлов. Содержит серебро в активной ионной форме.

V-Complex 3. Окончательная очистка.

Сверхплотный карбонблок с волокном, изготовленный из порошкообразного активированного кокосового угля. Удаляет остаточные концентрации органических примесей и тяжёлых металлов. Отфильтровывает частицы размером до 0,8 микрон.

Модифицированные нити **Vivalon** распределяет потоки воды в сверхплотной фильтрующей среде для достижения наилучшей очистки. Содержит серебро в активной ионной форме.

- Ресурс комплекта модулей: до 6000 л
- Рекомендуемая скорость фильтрации: до 2,0 л/мин
- Габаритные размеры: 260×90×340 мм
- Максимальное рабочее давление воды: 0,63 МПа (6,5 атм)
- **Температура воды:** +5...+38 °C
- **Macca:** не более 3,0 кг
- Срок службы фильтрующих модулей: 1 год

MOD 1.0 КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ PURE DROP 1.0



4998003

V-Complex 1 производит предварительную очистку воды от органических примесей, тяжелых металлов и активного хлора (технология **Vivalon**). Отфильтровывает частицы размером до 0,1 микрон. Имеет повышенную грязеемкость и эффективно удаляет коллоидное и растворенное железо.

V-Complex 2 производит очистку воды от микроорганизмов. Инновационная японская мембрана удаляет из воды абсолютно все бактерии без химических добавок. Мембрана **NanoTube** задерживает микроорганизмы внутри, пропуская чистую, безопасную для здоровья воду. V-Complex 3 способствует окончательному удалению активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ.

Все модули содержат серебро в активной ионной форме.

- Ресурс комплекта модулей: 10000 л
- Рекомендуемая скорость фильтрации: 3,0 л/мин
- Габаритные размеры: 260×90×340 мм
- Максимальное рабочее давление воды: 0,63 МПа (6,5 атм)
- Температура воды: +5...+38 °C
- **Macca:** не более 3.0 кг
- Срок службы фильтрующих модулей: 1 год

COMPLEX СМЕННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ МОДУЛИ

V-Complex 1 производит предварительную очистку воды от органических примесей, тяжелых металлов и активного хлора (технология Vivalon). Отфильтровывает частицы размером до 5 микрон. Имеет повышенную грязеемкость и эффективно удаляет коллоидное и растворенное железо. Содержит серебро в активной ионной форме.

- Размер отфильтровываемых частиц: 5 мкм
- Максимальное рабочее давление воды: 0,63 МПа (6,5 атм)
- Температура воды: +5...+38 °C
- **Macca:** не более 0,7 кг
- Габаритные размеры модуля: диаметр 81 мм, высота 310 мм
- Срок службы фильтрующих модулей: в составе OMOIKIRI Pure drop 1.0-1год,в составе OMOIKIRI Pure drop 2.1.4 - 3-4 мес
- Подходит к водоочистителям моделей: OMOIKIRI Pure drop 1.0, OMOIKIRI Pure drop 2.1.4

Сменные модули **M-Complex 5** с обратноосмотической мембраной защищают воду от органических и неорганических соединений, солей, а также умягчают воду. Мембрана представляет собой защитный экран: вода под давлением проходит сквозь него и освобождается от всех вредных примесей, бактерий и вирусов, солей жесткости, а также нитритов и нитратов. Это является залогом того, что никакие вредные примеси не пройдут через мембрану даже в микроскопических количествах.

- Максимальная производительность (при температуре воды +25 °C и давле**нии 4 атм):** M-Complex 5 — 15,2 л/час
- Максимальное рабочее давление воды: 0,61 МПа (6 атм)
- Температура воды: +5...+38 °C
- Габаритные размеры модуля: диаметр 81 мм, высота 310 мм
- Срок службы фильтрующих модулей: 1,5-2 года
- Подходит к водоочистителям моделей: OMOIKIRI Pure drop 2.1.4

M-Complex 4 устраняет из воды посторонний запах и привкус, а также минерализует воду. В минерализаторе используется активированный доломит — это природный минерал, который отдает в чистую воду соли кальция, калия и магния.

- **Pecypc:** 5500 л
- Максимальная рабочая температура: +38 °C
- Максимальное рабочее давление: 0,63 МПа (6,5 атм)
- Максимальная производительность: 1,8 л/мин
- Температура воды: +5...+38 °C
- Габаритные размеры модуля: диаметр 81 мм, высота 310 мм
- Срок службы фильтрующих модулей: 1 год
- Подходит к водоочистителям моделей: OMOIKIRI Pure drop 2.1.4

Модуль сменный фильтрующий OMOIKIRI Soft с ионообменной смолой эффективен, если ваша вода умеренной или средней жесткости. Soft умягчает воду, препятствуя появлению накипи и хлопьев в кипячёной воде. Легко регенерируется в домашних условиях.

- Ресурс: 6000 л, но не более 1,5 лет
- Скорость фильтрации: 2,0 л/мин
- Максимальное давление воды: 6,5 ат Масса: не более 0,7 кг
- Габаритные размеры модуля: диаметр 80 мм, высота 310 мм
- Срок службы фильтрующих модулей: 1,5 года

Подходит к водоочистителям моделей: : OMOIKIRI Pure drop 1.0





M-Complex 5





4998031







NAGARE **500**

NAGARE **750**

NAGARE 1000

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

ТЕХНОЛОГИИ OMOIKIRI NAGARE



Эксклюзивная технология EASY MOUNTING позволяет без использования какого-либо инструмента произвести быструю установку измельчителя



Технология B-PROTECT препятствует распространению болезнетворных бактерий и микробов, и, как следствие — неприятных запахов в измельчителях



Измельчители OMOIKIRI обладают пожизненной гарантией от поломок, связанных с образованием коррозии



Моторы в измельчителях OMOIKIRI мгновенно обеспечивают максимальную скорость вращения диска во избежание возникновения засоров



Все измельчители OMOIKIRI обладают съемным защитным экраном для более удобной очистки




Технология SHIELD позволяет предотвратить попадание железных предметов, например, столовых приборов, имеющих магнитные свойства, в камеру дробления. Данная разработка помогает защитить столовые приборы, продлить их срок службы и, самое главное, избавить от блокировки измельчителя





NAGARE 500 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



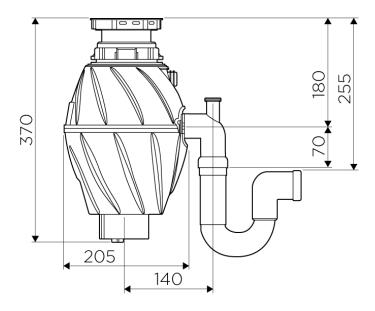

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Измельчитель пищевых отходов OMOIKIRI NAGARE 500 предназначен для быстрой утилизации пищевых отходов. Подходит для семьи из 4-6 человек. Благодаря легкому весу диспоузер можно установить на мойке любого типа. OMOIKIRI NAGARE 500 перемалывает отходы в мельчайшие частицы за несколько секунд без использования острых ножей и лезвий. Экономичный двигатель и малошумная работа делают OMOIKIRI NAGARE 500 прекрасным вариантом для городской квартиры.

Измельчители OMOIKIRI подходят для всех типов моек из нержавеющей стали и искусственного гранита.

- **Мощность:** 1/2 л.с.
- Скорость вращения диска: 2800 об./мин.
- **Напряжение:** 220-240 V
- Способ переработки отходов: проточный
- Тип мотора: магнитный мотор
- Потребляемая мощность (макс.): 375 Вт/час
- Дробильное кольцо: нержавеющая сталь
- Дробильные кулачки: литая нержавеющая сталь
- Камера дробления: пластик
- Защита от перегрузок: автоматическая

- Звукоизоляция: полная
- Крышка-толкатель/сливная: пластик
- Камера дробления: пластик
- **Bec:** 4,5 кг.
- Гарантия: 5 лет


комплектация:

Кнопка пневматического запуска, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция

NAGARE 750 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



NAGARE **750**

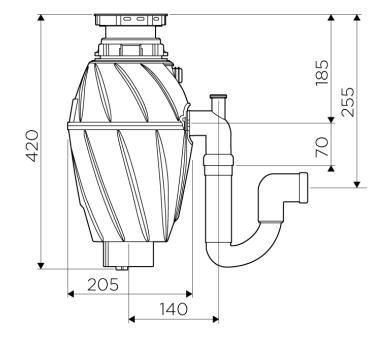

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Измельчитель пищевых отходов OMOIKIRI NAGARE 750 предназначен для быстрой утилизации пищевых отходов в любом количестве. Подходит для городских квартир и загородных домов. Благодаря легкому весу диспоузер можно установить на мойке любого типа. OMOIKIRI NAGARE 750 перемалывает отходы в мельчайшие частицы за несколько секунд без использования острых ножей и лезвий.

Измельчители OMOIKIRI подходят для всех типов моек из нержавеющей стали и искусственного гранита.

• Мощность: 3/4 л.с.

• Скорость вращения диска: 2800 об./мин.

• Напряжение: 220-240 V

• Способ переработки отходов: проточный

• Тип мотора: магнитный мотор

• Потребляемая мощность (макс.): 550 Вт/час • Дробильное кольцо: нержавеющая сталь • Дробильные кулачки: литая нержавеющая сталь

• Камера дробления: пластик

• Защита от перегрузок: автоматическая

• Звукоизоляция: полная

• Крышка-толкатель/сливная: пластик

• Камера дробления: пластик

• **Bec:** 4,7 кг. • **Гарантия:** 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кнопка пневматического запуска, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция

NAGARE 1000 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ



4995058

205

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Измельчитель пищевых отходов OMOIKIRI NAGARE 1000 предназначен для применения и решения проблем по утилизации пищевых отходов в полупромышленных масштабах: кафе, ресторанах, офисах, школьных и дошкольных столовых и клиниках. OMOIKIRI NAGARE 1000 - это идеальный выбор для малого и среднего бизнеса общественного питания. Благодаря легкому весу диспоузер можно установить на мойке любого типа. Измельчитель перемалывает отходы в мельчайшие частицы за несколько секунд без использования острых ножей и лезвий. Измельчители OMOIKIRI подходят для всех типов моек из нержавеющей стали и искусственного гранита.

• **Мошность:** 1 л.с.

• Скорость вращения диска: 2800 об./мин.

• **Напряжение:** 220-240 V

• Способ переработки отходов: проточный

• Тип мотора: магнитный мотор

• Потребляемая мощность (макс.): 750 Вт/час • Дробильное кольцо: нержавеющая сталь

• Дробильные кулачки: литая нержавеющая сталь

• Камера дробления: пластик

• Защита от перегрузок: автоматическая

• Звукоизоляция: полная

• Крышка-толкатель/сливная: пластик

• Камера дробления: пластик

• **Bec:** 4,8 кг.

• **Гарантия:** 5 лет

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Кнопка пневматического запуска, брызгозагородитель, крышка-толкатель, сливное колено, инструкция







Что такое нож MIKADZO? Возможно, для профессионалов — это качественный режущий инструмент, подходящий для работы с кухнями различных стран мира. Для интересующихся качественными и практичными кухонными аксессуарами — это синтез японского качества и европейского перфекционизма, приковывающий внимание с первого взгляда. Для тех, кто привык к лаконичности — это просто японский нож. Важно то, что в коллекциях МІКАDZO, представленных в данном каталоге, мы постарались объединить более чем 700-летний опыт и традиции японских мастеров с современными европейскими тенденциями и предпочтениями.

Макото Ито





Что означает MIKADZO? В названии торговой марки зашифрован древний титул японского императора. Поэтому руководство компании решило соблюсти главный принцип — принцип преемственности традиций и качества в ножевом деле. И в названии торговой марки поставок на экспорт было оставлено старинное название компании — MIKADZO $^{\text{TM}}$.

Только совершенные изделия могут быть удобными, простыми и комфортными в использовании. Это касается и ножей, представляющих собой лицо кухни. Для того, чтобы работа с ними была максимально удобной, ножи должны быть острыми, легко затачиваемыми и способными нарезать любые продукты. Так, в торговой марке MIKADZO традиции рождают качество, а качество приводит к высочайшему совершенству вместе с простотой исполнения.



ЛЕГЕНДА

В 1959 году двое японских инженеров Ватанабэ Уэсуги и Масахиро Ишикава покупают основные активы фабрики Міпазакі Sakahogi Коba в «ножевой» столице Японии – городе Секи. Главными причинами, толкнувшими этих людей на дальнейшую покупку Теіzo Мікаdo Industries, были репутация и технология производства: многие специалисты, работавшие на фабрике с начала ее существования, были настоящими мастерами своего дела. В 1962 году был создано проектное бюро. Взяв на себя львиную долю долгов и проблем, новое руководство сосредоточило свои усилия на создании новых уникальных линеек кухонных ножей. В 1968 году начинается строительство нового завода по производству ножей в пригороде города Осака, а с 1975 – экспорт продукции на рынки тихоокеанских стран. Наращивание темпов производства и новые требова-

ния к технологии изготовления кухонных ножей - все это привело к созданию ТМ МІКАDZO в 1984 году. В 1990 году МІКADZO становится одним из лидеров производства кухонных ножей как в Японии, так и в США.

В 1997 году компания освоила производство керамических ножей. В 2004 году руководство МІКАDZO принимает решение начать поставки продукции в страны Центральной Азии. В 2011 году началось сотрудничество между МІКАDZO и российской компанией ARTEKEY. С 2012 года ARTEKEY является эксклюзивным дистрибьютором МІКАDZO в России, а с 2015 года – в республиках Беларусь и Казахстан.



производство

Основное производство и проектные мощности MIKADZO сосредоточены на двух заводах. Большая часть производства находится в восточном пригороде города Осака, втором по величине городе Японии. Мелкосерийное производство, обучающий центр и лаборатория располагаются в городе Секи, историческом центре «ножевой» культуры Японии. Штат сотрудников основных заводов компании составляет более двухсот человек.

Не важно, что ты производишь — следи за качеством, и тогда у тебя есть шанс на успех.

Масахиро Ишикава основатель МІКАРИС







Японские технологии

Опыт в разработке и производстве продукции премиум-класса на основе эксклюзивных изделий, обеспечивающий качество «Made in Japan». Для соответствия повышенным требованиям безопасности и комфорта все ножи MIKADZO проходят предварительное компьютерное моделирование в лаборатории MIKADZO в Секи и более 15 тестов после изготовления опытных образцов.



Настоящая японская сталь

В производстве ножей используется молибден-ванадиевая сталь AUS-8, AUS-10 (поставщик Aichi Steel Works) и ZrO2 (диоксид циркония), известный как «керамическая сталь», а также различные виды сталей ведущих японских производителей.



УГОЛ ЗАТОЧКИ:

Угол заточки для ножей MIKADZO в соответствии с японскими традициями для клинка из стали составляет 15 градусов, для клинков из керамики — 20 градусов.

ДВУСТОРОННЯЯ СИММЕТРИЧНАЯ ЗАТОЧКА:

Данный способ заключается в симметричной заточке режущей кромки лезвия ножа с обеих её сторон. Основные особенности такой заточки — ровное движение ножа во время реза, улучшенный контроль движения инструмента внутри разрезаемого материала. Такие ножи являются самыми неприхотливыми как в процессе обслуживания, так и в работе. Для заточки двусторонним симметричным способом не требуется сложных приспособлений и особых знаний, ножами с такой заточкой одинаково легко управлять и правшам, и левшам.

Ваши ножи MIKADZO будут сохранять свои прекрасные режущие свойства долгое время. Но даже лучшие ножи в процессе эксплуатации теряют первоначальную остроту, несмотря на максимально возможный уход. В случае, когда они перестанут резать так, как бы Вам хотелось, следует восстановить остроту их лезвий путем затачивания. MIKADZO рекомендует проводить заточку ножей на точильных водных камнях большой зернистости, либо электроточилках с алмазным напылением, а правку — на мусате или на точильном камне небольшой зернистости.





Ручное декорирование

Одна из сторон лезвия ножей MIKADZO IMARI украшена уникальным запатентованным рисунком. Метод нанесения — деколирование, которое осуществляется на заводе вручную.





Экологически безопасные материалы

При изготовлении ножей MIKADZO используются экологически чистые материалы, безопасные при приготовлении пищи. Ножи MIKADZO прошли более 20 тестов по системе японского экоконтроля как материалов, так и конечных изделий, по обеспечению нетоксичности, гигиеничности и максимальной экологической безопасности.





Специальная конструкция лезвия

Лезвие спроектировано и изготовлено с учетом особенностей японской и европейской культуры резки, что позволяет добиться особого удобства при использовании ножа.


общая сравнительная таблица наборов ножей

	DAMASCUS SUMINAGASHI	YAMATA	YAMATA-KOTAI	IMARI WHITE	IMARI BLACK
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ	4 овощной, универсальный, сантоку, «Шеф»	3 овощной, универсальный, «Шеф»	3 овощной, универсальный, «Шеф»	3 овощной, универсальный, «Шеф»	3 овощной, универсальный, «Шеф»
ТВЕРДОСТЬ	61 HRC (ШКАЛА РОКВЕЛЛА)	59 HRC (ШКАЛА РОКВЕЛЛА)	60 HRC (ШКАЛА РОКВЕЛЛА)	87 HRC (ШКАЛА РОКВЕЛЛА)	87 HRC (ШКАЛА РОКВЕЛЛА)
ДЛИНА КЛИНКА	89 мм, 127 мм, 170 мм, 203 мм	89 мм, 127 мм, 203 мм	89 мм, 127 мм, 203 мм	75 мм, 125 мм, 175 мм	75 мм, 125 мм, 175 мм
МАТЕРИАЛ КЛИНКА	дамасская сталь, 67 слоев	сталь AUS-8, молибден-ванадиевая сталь	сталь AUS-10, молибден-ванадиевая сталь	циркониевая белая керамика с деколью	циркониевая черная керамика с деколью
МАТЕРИАЛ РУЧКИ	пакка черно-коричневая	G10 стеклотекстолит	G10 стеклотекстолит	ABS-пластик прорезиненный	ABS-пластик прорезиненный



233

DAMASCUS SUMINAGASHI

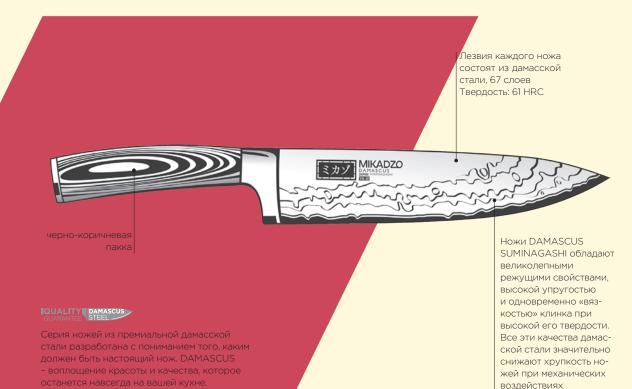

Ножи коллекции DAMASCUS SUMINAGASHI высококачественные ножи MIKADZO, сделанные по дамасской технологии. «Вязкость» этой стали достаточна для того, чтобы сохранять режущую кромку даже при закалке до твердости 60-61 HRC (единица

Дамасская сталь — материал, который в нашем представлении прочно ассоциируется с лучшими мечами и кинжалами из живописных историй прошлого. Впрочем, чтобы убедиться в уникальных достоинствах такого металла, вовсе не обязательно рисковать и совершать подвиги (конечно, если не учитывать кулинарные подвиги на собственной кухне).

Уникальная твердость дамасской стали, полная коррозионная устойчивость и безупречная острота лезвий — те преимущества, которые особенно ценятся в ножах коллекций DAMASCUS SUMINAGASHI, пришедших из легенд прямо на кухонные столы современных хозяек.

Лезвие спроектировано и изготовлено с учетом особенностей японской и европейской культуры резки, что позволяет добиться особого удобства при использовании ножа.

Наряду с высокими техническими показателями эффективности, все ножи MIKADZO имеют уникальный дизайн лезвий и рукояток.

Для отделки рукояток ножей DAMASCUS SUMINAGASHI применяется пакка — ламинат, состоящий из ценной древесины, пропитанной смолой, которая стабилизирует основу материала ручки.

В КОМПЛЕКТ НОЖА ВХОДЯТ:



идуальная подаая упаковка входит иплект каждого ножа

Инструкция и гарантийный талон входит в



DAMASCUS SUMINAGASHI FAPAHTUR: 3 FODA





4996235 Нож сантоку 170 мм

Нож «Шеф» 203 мм



4996236 Нож универсальный 127 мм









4996237 Нож овощной 89 мм


РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АКСЕССУАР



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НОЖЕЙ UN-PL5



YAMATA COLLECTION

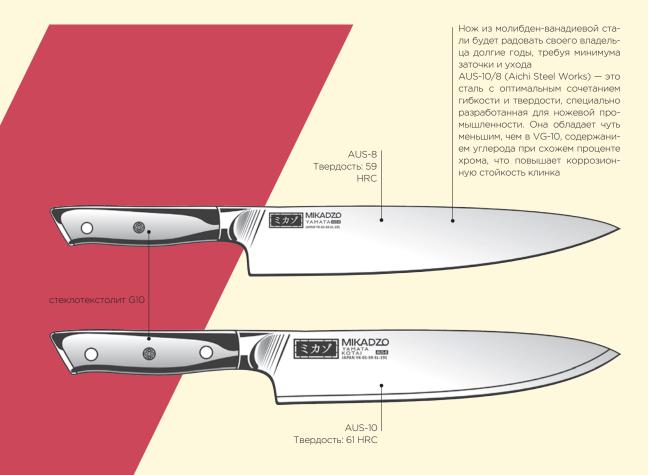

В ножах коллекции MIKADZO YAMATA клинок изготовлен из моли<mark>б</mark>ден-ванадиевой стали AUS-8, в коллекции MIKADZO YAMATA-KOTAI клинок изготовлен из трех слоев различных сталей: центральный слой из молибден-ванадиевой стали AUS-10, а обкладки — из нержавеющей стали SUS410.

Молибден используется как легирующая добавка, повышающая жаропрочность и коррозионную стойкость стали. Он также усиливает действие хрома в сплаве и улучшает прокаливаемость. Стали, в составе которых этот элемент, зарекомендовали себя с наилучшей роны.

надий — элемент, способный улучшать свойства ногих сплавов. Значительно повышает прочность и износостойкость стали.

Рукоятки ножей MIKADZO из стеклотекстолита G10 изготавливаются вручную, это придает изделиям инди-



видуальность и неповторимость.

Ножи YAMATA и YAMATA-КОТАІ идеально сбалансированы, что позволяет работать быстро и с минимальной нагрузкой на руку.



Сталь AUS-8 в рейтинге сталей, пригодных для изготовления клинков ножей, занимает достойное место, так как свойства AUS-8 оптимально уравновешены: прекрасные показатели держания остроты, стойкости к коррозии и механической выносливости.



Сталь AUS-10 является отличным материалом для производства клинков, она отличается высокой износостойкостью, прочностью и твердостью. Обкладки из нержавеющей стали SUS410 по бокам центрального стержня отлично защищают основной слой от механических повреждений и придают дополнительную защиту от коррозии металла.

В КОМПЛЕКТ НОЖА ВХОДЯТ:



рочная упаковка входит в комплект каждого ножа



Инструкция и гарантийный талон входит в комплект каждого ножа

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АКСЕССУАР










Набор для профессиональной заточки кухонных металлических ножей и ножей из дамасской стали. В комплекте — камень точильный водный комбинированный и держатель угла заточки.

Водный камень предназначен для заточки ножа и шлифовки угла заточки режущей кромки. Одна из сторон камня имеет зернистость 1000 грит, другая — 3000 грит, что позволяет наточить нож, используя всего один инструмент. Съемная резиновая платформа надежно защитит от скольжения.

Держатель угла заточки с керамическими направляющими обеспечивает угол от 15 до 30 градусов.

- Длина x ширина x высота, см: 17,8 \times 5,9 \times 2,7
- Назначение: для металлических ножей и ножей из дамасской стали
- **Зернистость:** 1000 грит и 3000 грит

IMARI COLLECTION

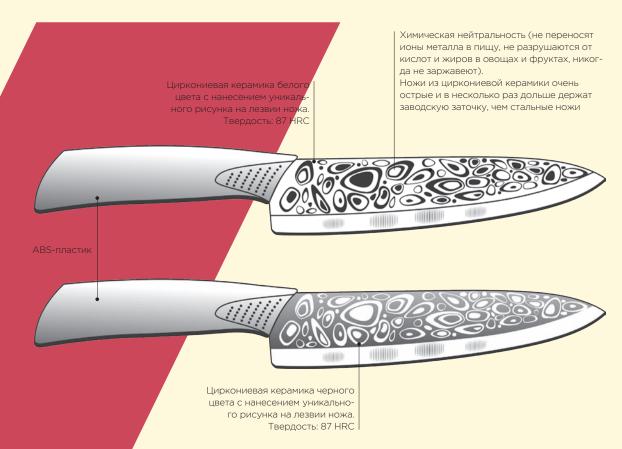

MIKADZO IMARI— это ножи из циркониевой керамики. Предназначены для ежедневного нарезания фруктов, овощей и мяса без костей.

Ножи MIKADZO IMARI обладают высокой степенью твердости до 8.6 единиц по шкале Mooca (Mohs), что приравнивается к 87 HRC.

Продукты, которые Вы нарезаете керамическим ножом, не вступают в химическую реакцию, не окисляются и сохраняют все свои полезные свойства.

Керамические ножи MIKADZO из серии IMARI достапластичные. Они обладают повышенной ударопрочностью и устойчивость режущей кромки, что антирует их эффективное и комфортное использование в течение всего срока службы.

Ножи уверенно лежат в руке благодаря эргономичной ручке, которая обеспечивает возможность прочного



хвата. Рукоять сделана из прорезиненного ABS-пластика последнего поколения, который не скользит в руках. Дизайнерские решения изделий полностью отвечают требованиям эргономичности и безопасности их использования, что позволяет производителю гарантировать длительный срок службы ножей.

Керамические ножи MIKADZO IMARI идеальны для тех, кто внимательно относится к своему здоровью и кому важно сохранить витамины в продуктах. Такими ножами удобно нарезать мягкие овощи и фрукты: ломтики получаются очень тонкими и аккуратными. Свежий хлеб нарезается без крошек, а для нарезки мясного или рыбного филе тонкими кусочками ничего лучше керамического ножа не изобретено.

Керамические ножи не царапаются и не окрашиваются соком фруктов и овощей. Нарезая продукты ножами из коллекции MIKADZO IMARI, Вы всегда будете точно уверены в том, что все полезные вещества продуктов остались в целости и сохранности.

В КОМПЛЕКТ НОЖА ВХОДЯТ:



Индивидуальная подарочная упаковка входит комплект каждого ножа



Инструкция и гаран-тийный талон входит в комплект каждого ножа

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АКСЕССУАР

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НОЖЕЙ **UN-PL5**







4992018

Нож «Шеф» 175 мм



Нож универсальный 125 мм



4992016

Нож овощной 75 мм





4992019

4992023 Набор ножей IMARI BLACK + универсальная подставка

Набор ножей IMARI WHITE + универсальная подставка



4992022

Нож «Шеф» 175 мм



4992021


Нож универсальный 125 мм



4992020

Нож овощной 75 мм

держатель легко моется.



ГАРАНТИЯ: 3 ГОДА



Универсальная деревянная подставка с пластиковым волокнистым держателем для хранения ножей любой формы и размера. Бережно сохранит кромку ножа. Съемный пластиковый волокнистый

- Цвет пластикового волокнистого держателя: черный
- Материал корпуса подставки: дерево акация
- Длина x ширина x высота, см: 10,5x15,5x24.
- Назначение: для хранения ножей любой формы и размера

ミカゾ



СТАЛЬ





004. СВЕТЛОЕ



012. ЛАТУНЬ



011. АНТИЧНАЯ

золото



006. PO30BOE золото

G 005. 30ЛОТО

008. ВОРОНЕНАЯ

СТАЛЬ

GM



022. АНТИЧНАЯ ЛАТУНЬ



МЕДЬ

017 КРАСНАЯ

МЕЛЬ

BR 013. НАТУРАЛЬНАЯ ЛАТУНЬ

010. БРОНЗА

018. АНТИЧНОЕ

СЕРЕБРО





016. НАТУРАЛЬНАЯ МЕДЬ

WH

026. ГРАФИТ



Монтаж мойки вровень со столешницей (F)

Размер шкафа **40** для монтажа мойки

Интегрированный монтаж (INT)

Размер шкафа **45** для монтажа мойки

Б50 Размер шкафа **50** для монтажа мойки

ВАSE Размер шкафа **60** для монтажа мойки

Размер шкафа 90 для монтажа мойки

Японская высококачественная нержавеющая сталь

ARTCERAMIC®

TETOGRANIT®

мойки:

🥅 Врезной монтаж мойки (I)

Бесшовный монтаж (S)

Подстольный монтаж мойки (U)

ARTGRANIT®

СМЕСИТЕЛИ:

Защитное покрытие Crystal Shine®

🕸 Шумопоглащающий состав

🗐 Увеличенная глубина чаши мойки



EV






















DC

BL

74. ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

85. ЧЕРНЫЙ

C Практичный модельный ряд «Comfort»

S Смеситель с вытяжным шлангом

W Смеситель для установки под окно

[F] Смеситель с подключением под фильтр

Кнопка переключения струя/душ Смеситель с вытяжным шлангом

Смеситель с кристаллами «Swarovski»

Смеситель с технологией PURE LIFE®

Смеситель с подключением под фильтр

🕟 Ручное декорирование

(Корпус смесителя изготовлен из японской высококачественной нержавеющей стали

🗑 Легкий уход (в комплекте тряпочка из микрофибры)

🕸 Пониженный уровень шума